


# Axe pour galet à billes

B2-AC

B2-AE

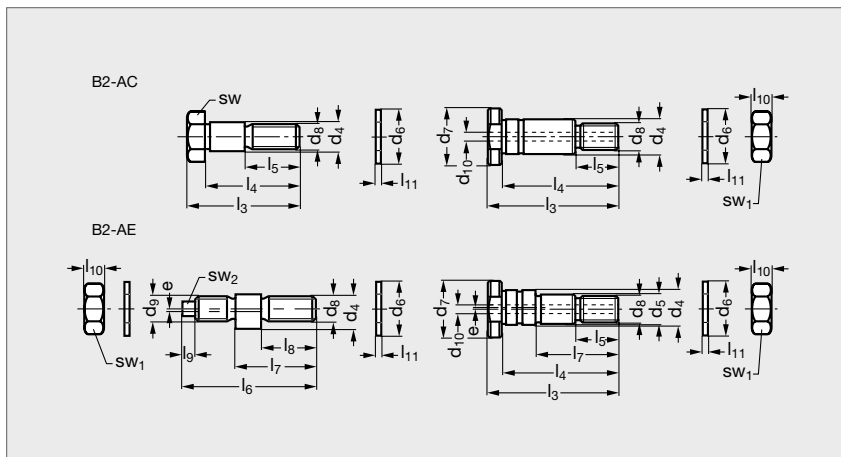

Axe concentrique



Axe excentrique

## CARACTÉRISTIQUES

- Axes pour fixation et réglage des galets à billes B2-LFR.
- **B2-AC** : axe concentrique.
- **B2-AE** : axe excentrique pour annulation de jeu ou précharge des galets.

- Les axes disposent d'un circuit de graissage pour relubrification du galet par l'axe.

## MATIÈRES

- Acier bruni.

## SUR DEMANDE

- Axes en acier **inoxydable**.

## PRODUIT ASSOCIÉ

B2-LFR  
Page 131

Axe concentrique	Axe excentrique	Galet adapté	Type	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5h9</sub>	r	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	l <sub>10</sub>	l <sub>11</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	d <sub>9</sub>	d <sub>10</sub>	SW	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	e
B2-AC-17-05	B2-AE-17-05	B2-LFR-17-05-ZZ	1	17	5	-	0,2	19,5	16	9,5	20	15	9	-	-	-	-	-	M 4	M 4	-	3	7	2	0,5
B2-AC-24-08	B2-AE-24 08	B2-LFR-24-08-ZZ	1	24	8	-	0,3	28,3	24,3	15	32,5	21,6	13	3	3	1	14	-	M 8	M 8x0,75	-	13	13	5	1
B2-AC-35-10	B2-AE-35-10	B2-LFR-35-10-ZZ	1	35	12	-	0,6	43	36	22	50	33,5	19,5	5	8,4	1,8	21	-	M10	M10	-	17	17	6	1
B2-AC-42-10	B2-AE-42-10	B2-LFR-42-10-ZZ	1	42	12	-	0,6	50,8	43,8	24	57	41	24	5	6,5	1,8	19	-	M12	M12	-	17	17	6	1
B2-AC-35-12	B2-AE-35-12	B2-LFR-35-12-ZZ	2	35	12	10	0,6	50	45	16	-	30	-	-	8	2	21	20	M10x1,5	-	5,9	17	17	-	0,75
B2-AC-52-16	B2-AE-52-16	B2-LFR-52-16-ZZ	2	52	20	17	1	75	67	23	-	45	-	-	13	3	30	30	M16x1,5	-	5,9	27	24	-	1
B2-AC-72-20	B2-AE-72-20	B2-LFR-72-20-ZZ	2	72	25	22	1	92	82	30	-	57	-	-	16	3	37	40	M20x1,5	-	5,9	36	30	-	1
B2-AC-72-20	B2-AE-72-20	B2-LFR-72-25-ZZ	2	72	25	22	1	92	82	30	-	57	-	-	16	3	37	40	M20x1,5	-	5,9	36	30	-	1
B2-AC-80-30	B2-AE-80-30	B2-LFR-80-30-ZZ	2	80	30	27	1	107	95	32	-	67	-	-	19	4	44	45	M24x1,5	-	5,9	41	36	-	1
B2-AC-98-40	B2-AE-98-40	B2-LFR-98-40-ZZ	2	98	40	36	1,1	117	107	42	-	72	-	-	24	4	56	55	M30x1,5	-	5,9	46	46	-	1
B2-AC-110-50	B2-AE-110-50	B2-LFR-110-50-ZZ	2	110	40	36	1,1	125	115	42	-	72	-	-	24	4	56	55	M30x1,5	-	5,9	46	46	-	1

Exemple  
de commande

Référence

B2 - AC - 17 - 05