


Options pour motoréducteur Multibloc

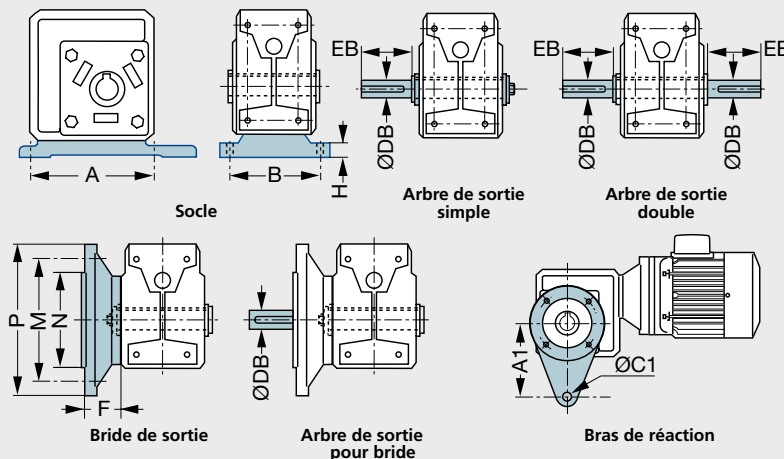

Possibilité de cumuler les options.
 Arbre de sortie spécifique (longueur)
 pour fixation à bride.
 Autres options voir pages 687 à 690.
 Plans cotés sur demande.

Options pour motoréducteur Multibloc

Référence

Exemple de commande⁽¹⁾ **S-MB22 + ASS-MB22**

1. Socle + arbre de sortie pour réducteur MB2201.

Options	MB4101	MB 3101	MB 2201	MB 2301	MB 2401	MB 2501
Socle	-	-	S-MB22	S-MB23	S-MB24	S-MB25
A	-	-	134	154	202	220
B	-	-	125	128	156	156
C	-	-	15	17	19	22
Arbre de sortie simple*	ASS-MB41	ASS-MB31	ASS-MB22	ASS-MB23	ASS-MB24	ASS-MB25
Arbre de sortie double*	ADS-MB41	ADS-MB31	ADS-MB22	ADS-MB23	ADS-MB24	ADS-MB25
ØDB	20H7	20H7	25H7	30H7	35H7	45H7
EB	40	40	50	60	70	90
Bride de sortie standard	BS-MB41	BS-MB31	BS-MB22	BS-MB23	BS-MB24	BS-MB25
Ø de centrage N(j6)	80	-	130	130	180	230
Ø d'entraxe M	100	100	165	165	215	265
Ø extérieur P	120	120	200	200	250	300
F	36	32	46,5	47	57	42

Autres brides réalisables

BD1	BRIDE/SORTIE-F85-MB41	BRIDE/SORTIE-F85-MB31	BRIDE/SORTIE-BD1-MB22	BRIDE/SORTIE-BD1-MB23	BRIDE/SORTIE-BD1-MB24	BRIDE/SORTIE-BD1-MB25
Ø de centrage N(j6)	70	-	110	110	130	180
Ø d'entraxe M	85	85	130	130	165	215
Ø extérieur P	105	105	160	160	200	250
F	36	31	46,5	47	57	54
BD2	BRIDE/SORTIE-F115-MB41	BRIDE/SORTIE-F115-MB31	-	-	-	-
Ø de centrage N(j6)	95	-	-	-	-	-
Ø d'entraxe M	115	115	-	-	-	-
Ø extérieur P	140	140	-	-	-	-
F	36	34	-	-	-	-
Arbre de sortie pour bride	ASB-MB41	ASB-MB31	ASB-MB22	ASB-MB23	ASB-MB24	ASB-MB25
Bras de réaction	BDC-MB41	BDC-MB31	BDC-MB22	BDC-MB23	BDC-MB24	BDC-MB25
A1	-	100	130	160	200	310
Ø C1	-	10H10	10H10	10H10	16H10	16H10