

8026A-K
Manille droite, type UNI 1947, estampée à chaud, zinguée
GRADO 4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- coefficient de sécurité : 5
- traitement thermique : normalisation
- code lot de fabrication

ANALYSES DE LABORATOIRE

- analyse chimique
- analyse métallographique
- essai de traction

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE

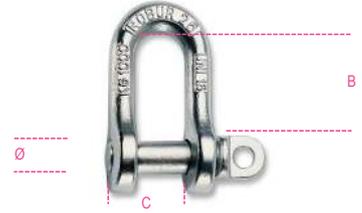

REF	art.	Ø mm	Ø "	WLL kg	B x C mm	
080269012	8026A-K 12	12	1/2	630	42x20	1
080269014	8026A-K 14	14	9/16	800	46x22	1
080269016	8026A-K 16	16	5/8	1000	50x24	1
080269018	8026A-K 18	18	11/16	1300	54x26	1
080269020	8026A-K 20	20	3/4	1600	58x28	1
080269022	8026A-K 22	22	7/8	2000	69x32	1
080269025	8026A-K 25	25	1"	2500	79x36	1