

8028-K
Manille lyre, estampée à chaud, zinguée
GRADO 4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- coefficient de sécurité : 5
- traitement thermique : normalisation
- code lot de fabrication

ANALYSES DE LABORATOIRE

- analyse chimique
- analyse métallographique
- essai de traction

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE

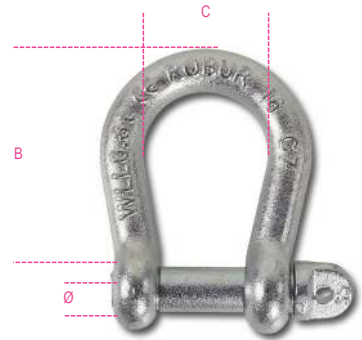

art.	art.	Ø mm				
080289305	8028-K	5				4
080289306	8028-K	6				4
080289308	8028-K	8				2
080289310	8028-K	10				2
080289111	8028-K 11	11	7/16	400	44x36	1
080289112	8028-K 12	12	1/2	500	48x39	1
080289114	8028-K 14	14	9/16	600	56x46	1
080289116	8028-K 16	16	5/8	800	64x46	1
080289118	8028-K 18	18	11/16	950	71x59	1
080289120	8028-K 20	20	3/4	1100	80x65	1
080289122	8028-K 22	22	7/8	1500	88x72	1