

**8090F**
**Maillon d'assemblage pour élingues polyester, acier allié haute résistance, traitement thermique d'amélioration**

CE

EN 1677-1

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- coefficient de sécurité : 4
- traitement thermique : bonification
- code lot de fabrication


**ANALYSES DE LABORATOIRE**

- analyse chimique, analyse métallographique
- test charge d'essai (WLL x 2,5)
- essai de traction
- essai de fatigue (min. 20000 cycles)

**CERTIFICATS DISPONIBLES**

- Spécification produit
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- Certificat de contrôle type 3.1 UNI EN10204
- Déclaration de Conformité CE

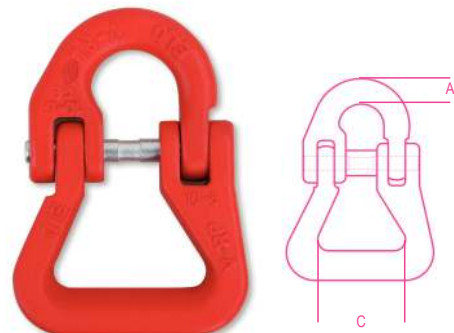

	art.	WLL kg			
<b>080900220</b>	8090F 2,0	2000	10,5	40	7-8
<b>080900232</b>	8090F 3,15	3150	12	50	10
<b>080900253</b>	8090F 5,3	5300	17	60	13
<b>080900280</b>	8090F 8,0	8000	21	75	16