





- Haute résistance à la corrosion.
- Excellentes caractéristiques mécaniques.
- Évite la formation de rouille impropre.
- Embouts 6 pans calibrés, pour un accouplement parfait avec la vis.
- La proportion de la poignée ergonomique, qui varie en fonction de la dimension de la clé, permet un couple de serrage optimal même en cas d'utilisation dans des espaces réduits.

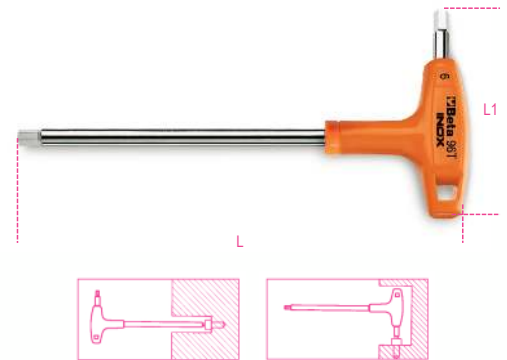

	art.	mm	L mm	L1 mm	Ø mm	T mm	S mm	g
000961935	96T INOX 2,5	2,5	153	55	3	6,0	13,6	18
000961936	96T INOX 3	3	153	55	4	6,5	13,6	20
000961938	96T INOX 4	4	179	70	5	7,5	18,0	38
000961940	96T INOX 5	5	200	84	6	8,5	20,6	68
000961941	96T INOX 6	6	221	95	7	9,0	25,2	95
000961942	96T INOX 7	7	236	106	9	13,0	26,0	140
000961943	96T INOX 8	8	255	117	10	14,0	26,0	223
000961944	96T INOX 10	10	285	132	12	16	29,0	240