


Pignon double pour chaînes simples à denture traitée 06 B1 - Pas 9,525 mm

A1-011-065

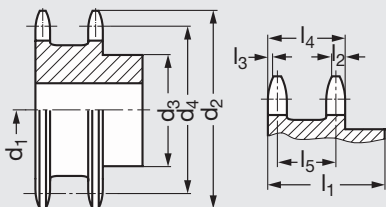

MATIÈRES

- Acier C45, dents trempées par induction (environ HRC 50).
- Pignons à chaîne doubles avec moyeu pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 06-B.
- l_2 : maxi 5,3 mm.
- l_3 : 1 mm.
- l_4 : 21 mm.
- l_5 : 15,7 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	Poids
							kg
A1 - 011 - 065 - 13	13	10	43	28	39,79	35	0,19
A1 - 011 - 065 - 14	14	10	46,3	31	42,8	35	0,23
A1 - 011 - 065 - 15	15	10	49,3	34	45,81	35	0,28
A1 - 011 - 065 - 16	16	12	52,3	37	48,82	35	0,32
A1 - 011 - 065 - 17	17	12	55,3	40	51,83	35	0,37
A1 - 011 - 065 - 18	18	12	58,3	43	54,85	25	0,43
A1 - 011 - 065 - 19	19	12	61,3	46	57,87	35	0,49
A1 - 011 - 065 - 20	20	15	64,3	49	60,89	35	0,54
A1 - 011 - 065 - 21	21	15	68	53	63,91	35	0,62
A1 - 011 - 065 - 23	23	15	73,5	58	69,95	35	0,77
A1 - 011 - 065 - 25	25	15	80	64	76	35	0,95

Exemple
de commande

Référence

A1 - 011 - 065 - 13