


Pignon double pour chaînes simples à denture traitée 16 B1 - Pas 25,4 mm

A1-011-165

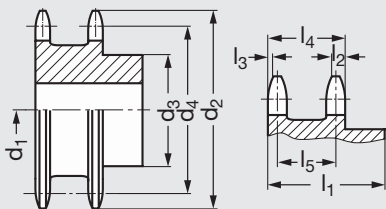

MATIÈRES

- Acier C45, dents trempées par induction (environ HRC 50).
- Pignons à chaîne doubles avec moyeu pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 16-B.
- l_2 : maxi 16,2 mm.
- l_3 : 2,5 mm.
- l_4 : 58 mm.
- l_5 : 41,8 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	Poids
							kg
A1 - 011 - 165 - 12	12	20	109	72	98,14	83	3,05
A1 - 011 - 165 - 13	13	20	117	80	106,12	83	3,73
A1 - 011 - 165 - 14	14	20	125	88	114,15	83	4,47
A1 - 011 - 165 - 15	15	20	133	96	122,17	83	5,29
A1 - 011 - 165 - 16	16	25	141	104	130,2	83	6,07
A1 - 011 - 165 - 17	17	25	149	112	138,22	83	7,02
A1 - 011 - 165 - 18	18	25	157	120	146,28	83	8,02
A1 - 011 - 165 - 19	19	30	165,2	128	154,33	83	9,01
A1 - 011 - 165 - 21	21	30	181,2	130	170,43	93	10,78

Exemple
de commande

Référence

A1 - 011 - 165 - 12