


Pignon double pour chaînes simples à moyeu amovible 08 B1 - Pas 12,7 mm

A1-086-08

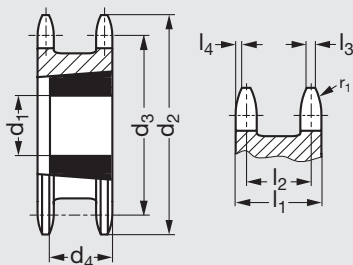

MATIÈRES

- Acier C45 non trempé, dents fraisées.

UTILISATION

- Pignons à chaîne doubles pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

- Pour chaîne à rouleaux 08-B.
- l_1 : 31 mm.
- l_2 : 23,80 mm.
- l_3 maxi : 7,20 mm.
- l_4 : 1,3 mm.
- r_1 : 13 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	Douille de serrage	Poids
							kg
A1 - 086 - 08 - 15	15	25	65,5	61,09	22,2	1008	0,36
A1 - 086 - 08 - 16	16	28	69,5	65,1	22,2	1108	0,43
A1 - 086 - 08 - 17	17	28	73,6	69,11	22,2	1108	0,39
A1 - 086 - 08 - 18	18	32	77,8	73,14	25,4	1210	0,48
A1 - 086 - 08 - 19	19	32	81,7	77,16	25,4	1210	0,58
A1 - 086 - 08 - 20	20	32	85,8	81,19	25,4	1210	0,65
A1 - 086 - 08 - 21	21	42	89,7	85,22	25,4	1610	0,63
A1 - 086 - 08 - 23	23	42	98,2	93,27	25,4	1610	0,87
A1 - 086 - 08 - 25	25	50	105,8	101,33	31,8	2012	0,87

Exemple
de commande

Référence

A1 - 086 - 08 - 15

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY