


Pignon double pour chaînes simples à moyeu amovible 10 B1 - Pas 15,875 mm

A1-086-10

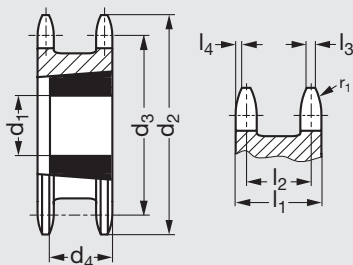

MATIÈRES

- Acier C45 non trempé, dents fraisées.

UTILISATION

- Pignons à chaîne doubles pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

- Pour chaîne à rouleaux 10-B.
- l_1 : 36,5 mm.
- l_2 : 27,40 mm.
- l_3 maxi : 9,10 mm.
- l_4 : 1,6 mm.
- r_1 : 16 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	Douille de serrage	Poids
							kg
A1 - 086 - 10 - 12	12	28	68	61,34	22,2	1108	0,42
A1 - 086 - 10 - 13	13	28	73	66,32	22,2	1108	0,53
A1 - 086 - 10 - 14	14	28	78	71,34	22,2	1108	0,67
A1 - 086 - 10 - 15	15	32	83	76,36	25,4	1210	0,64
A1 - 086 - 10 - 16	16	32	88	81,37	25,4	1210	0,81
A1 - 086 - 10 - 17	17	42	93	86,39	25,4	1610	0,8
A1 - 086 - 10 - 18	18	42	98,3	91,42	25,4	1610	0,98
A1 - 086 - 10 - 19	19	42	103,3	96,45	25,4	1610	1,17
A1 - 086 - 10 - 20	20	42	108,4	101,49	25,4	1610	1,36
A1 - 086 - 10 - 21	21	50	113,4	106,52	31,8	2012	1,24
A1 - 086 - 10 - 23	23	50	123,4	116,58	31,8	2012	1,69
A1 - 086 - 10 - 25	25	50	134	126,66	31,8	2012	2,2

Exemple
de commande

Référence

A1 - 086 - 10 - 12

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY