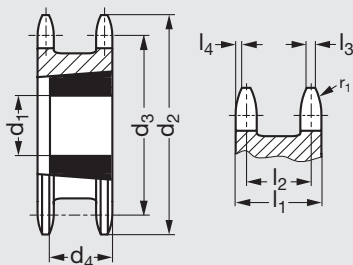


Pignon double pour chaînes simples à moyeu amovible 12 B1 - Pas 19,05 mm

A1-086-12


MATIÈRES

- Acier C45 non trempé, dents fraisées.

UTILISATION

- Pignons à chaîne doubles pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

- Pour chaîne à rouleaux 12-B.
- l_1 : 45 mm.
- l_2 : 33,9 mm.
- l_3 max : 11,1 mm.
- l_4 : 2,0 mm.
- r_1 : 19 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	Douille de serrage	Poids
							kg
A1 - 086 - 12 - 13	13	32	87,5	79,59	25,4	1210	0,94
A1 - 086 - 12 - 14	14	32	93,6	85,61	25,4	1210	1,16
A1 - 086 - 12 - 15	15	42	99,8	91,63	25,4	1610	1,18
A1 - 086 - 12 - 16	16	42	105,5	97,65	25,5	1610	1,49
A1 - 086 - 12 - 17	17	42	111,5	103,67	25,4	1610	1,73
A1 - 086 - 12 - 18	18	50	118	109,71	31,8	2012	1,62
A1 - 086 - 12 - 19	19	50	124,2	115,75	31,8	2012	1,95
A1 - 086 - 12 - 20	20	65	129,7	121,78	44,5	2517	1,7
A1 - 086 - 12 - 21	21	65	136	127,82	44,5	2517	2,05
A1 - 086 - 12 - 23	23	65	149	139,9	44,5	2517	2,85
A1 - 086 - 12 - 25	25	65	160	152	44,5	2517	3,75

Exemple
de commande

Référence

A1 - 086 - 12 - 13
www.michaud-chailly.fr
MICHAUD CHAILLY