


Pignon double pour chaînes simples à moyeu amovible 16 B1 - Pas 25,4 mm

A1-086-16

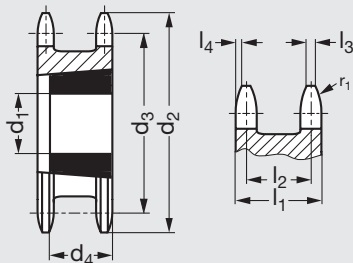

MATIÈRES

- Acier C45 non trempé, dents fraisées.

UTILISATION

- Pignons à chaîne doubles pour l'entraînement de transporteurs à rouleaux ou similaire, la transmission de puissance s'effectuant d'une chaîne d'entraînement à une chaîne de sortie décalée à défilement parallèle.

- Pour chaîne à rouleaux 16-B.
- l_1 : 63,5 mm.
- l_2 : 47,30 mm.
- l_3 maxi : 16,20 mm.
- l_4 : 2,5 mm.
- r_1 : 26 mm.

	Nombre de dents	d_1	d_2	d_3	d_4	Douille de serrage	Poids
							kg
A1 - 086 - 16 - 12	12	42	109	98,14	38,1	1615	1,9
A1 - 086 - 16 - 13	13	42	117	106,12	38,1	1615	2,5
A1 - 086 - 16 - 14	14	50	125	114,15	31,8	2012	2,5
A1 - 086 - 16 - 15	15	50	133	122,17	31,8	2012	3,1
A1 - 086 - 16 - 16	16	50	141	130,2	31,8	2012	3,75
A1 - 086 - 16 - 17	17	65	149	138,22	44,5	2517	3,9
A1 - 086 - 16 - 18	18	65	157	146,28	44,5	2517	4,7
A1 - 086 - 16 - 19	19	65	165,2	154,33	44,5	2517	5,5
A1 - 086 - 16 - 20	20	75	173,2	162,38	50,8	3020	5,15
A1 - 086 - 16 - 21	21	75	181,2	170,43	50,8	3020	6,05
A1 - 086 - 16 - 23	23	90	197,5	186,53	63,5	3525	7,2
A1 - 086 - 16 - 25	25	90	213,5	202,66	63,5	3525	9,4

Exemple
de commande

Référence

A1 - 086 - 16 - 12

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY