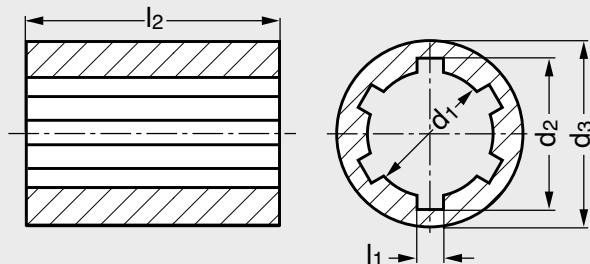


MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS
DE TRANSMISSION**modèles **A1-861 - A1-860 - A1-863**

Moyeu cannelé

**MATIÈRES**

- **A1-861** - Acier C45Pb.
- A partir de $d_3 = 80$ mm, acier C45.
- **A1-860** - Acier **inoxydable** 1.4305.
- **A1-863** - **Laiton** rouge Rg7 (GC-CuSn7ZnPb).

CARACTÉRISTIQUES

- Selon DIN ISO 14.
- Tolérance concentricité de d_3/d_1 : jusqu'à la taille 16 : 0,2 mm, au-delà : 0,3 mm.



A1-861 en acier



A1-860 en inox



A1-863 en laiton

Produits associés

A1-85 Page 858



A1-871 Page 862



A1-870 Page 862



A1-873 Page 862



A1-850 Page 858

Moyeu cannelé

1. DIN ISO 2768 m.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence
Exemple de commande **A1-861-11**

Acier		Inox		Laiton		Description du profil DIN 14	Nombre de cannelures	d ₁ H7	d ₂ H11	d ₃ ⁽¹⁾	l ₁ D9	l ₂ ⁽¹⁾	Poids		
													Acier kg	Inox kg	Laiton kg
A1-861-11	●	A1-860-11	●	A1-863-11	●	KN 11 x 14	6	11	14	20	3	40	0,06	0,27	0,08
A1-861-13	●	A1-860-13	●	A1-863-13	●	KN 13 x 16	6	13	16	28	3,5	45	0,16	0,06	0,18
A1-861-16	●	A1-860-16	●	A1-863-16	●	KN 16 x 20	6	16	20	32	4	45	0,2	0,47	0,22
A1-861-18	●	A1-860-18	●	A1-863-18	●	KN 18 x 22	6	18	22	40	5	50	0,27	0,16	0,3
A1-861-21	●	A1-860-21	●	A1-863-21	●	KN 21 x 25	6	21	25	40	5	55	0,36	0,2	0,42
A1-861-23	●	A1-860-23	●	A1-863-23	●	KN 23 x 28	6	23	28	50	6	55	0,47	0,36	0,54
A1-861-26	●	A1-860-26	●	A1-863-26	●	KN 26 x 32	6	26	32	52	6	60	0,7	0,7	0,78
A1-861-28	●	A1-860-28	●	A1-863-28	●	KN 28 x 34	6	28	34	60	7	60	0,76	0,88	0,87
A1-861-32	●	A1-860-32	●	A1-863-32	●	KN 32 x 38	8	32	38	60	6	60	0,88	0,76	1,00
A1-861-36	●	A1-860-36	●	A1-863-36	●	KN 36 x 42	8	36	42	70	7	65	1,08	0,94	1,23
A1-861-42	●	A1-860-42	●	A1-863-42	●	KN 42 x 48	8	42	48	65	8	70	0,94	1,88	1,10
A1-861-421	●	A1-860-421	●	A1-863-421	●	KN 42 x 48	8	42	48	80	8	70	1,88	1,08	2,16
A1-861-46	●	A1-860-46	●	A1-863-46	●	KN 46 x 54	8	46	54	80	9	90	2,25	2,25	2,49