
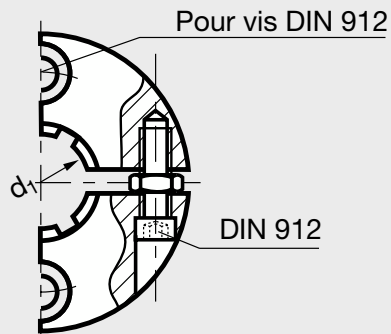


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A1-881 - A1-880 - A1-883**

Anneau de serrage pour moyeu cannelé

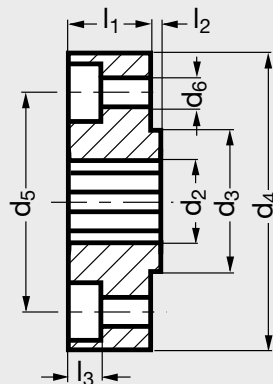


MATIÈRES

- **A1-881** - Acier C45Pb.
- A partir de $d_4 = 70$ mm C45.
- **A1-880** - Acier **inoxydable** 1.4305.
- **A1-883** - **Laiton** rouge Rg7 (GC-CuSn7ZnPb).

CARACTÉRISTIQUES

- Selon DIN ISO 14.
- Tolérance de concentricité d_2/d_3 : 0,03 mm.

POUR VOTRE MONTAGE



A1-881 en acier



A1-880 en inox



A1-883 en laiton

Produits associés



A1-871 Page 862



A1-870 Page 862



A1-873 Page 862

Anneau de serrage pour moyeu cannelé

1. DIN ISO 2768 m.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence
Exemple de commande **A1-881-11**

Acier		Inox		Laiton		Description du profil DIN 14	Nombre de cannelures	d ₁	d ₂	d ₃ h6	d ₄ ⁽¹⁾	d ₅ ⁽¹⁾	d ₆ DIN 74 m	l ₁	l ₂ ⁽¹⁾	l ₃ ⁽¹⁾	Poids		
																	Acier kg	Inox kg	Laiton kg
A1-881-11	●	A1-880-11	●	A1-883-11	●	KN 11 x 14	6	11	14	20	42	28	4,5	12	2	4,6	0,1	0,2	0,12
A1-881-13	●	A1-880-13	●	A1-883-13	●	KN 13 x 16	6	13	16	22	50	36	4,5	12	2	4,6	0,16	0,1	0,18
A1-881-16	●	A1-880-16	●	A1-883-16	●	KN 16 x 20	6	16	20	25	52	38	5,5	14	2	5,7	0,18	0,26	0,2
A1-881-18	●	A1-880-18	●	A1-883-18	●	KN 18 x 22	6	18	22	30	54	40	5,5	14	3	5,7	0,2	0,16	0,23
A1-881-21	●	A1-880-21	●	A1-883-21	●	KN 21 x 25	6	21	25	35	62	48	6,6	14	3	6,8	0,24	0,18	0,28
A1-881-23	●	A1-880-23	●	A1-883-23	●	KN 23 x 28	6	23	28	36	64	50	6,6	15	3	6,8	0,26	0,24	0,3
A1-881-26	●	A1-880-26	●	A1-883-26	●	KN 26 x 32	6	26	32	40	70	56	6,6	15	3	6,8	0,34	0,34	0,4
A1-881-28	●	A1-880-28	●	A1-883-28	●	KN 28 x 34	6	28	34	46	78	60	9,0	18	3	9,0	0,47	0,52	0,54
A1-881-32	●	A1-880-32	●	A1-883-32	●	KN 32 x 38	8	32	38	50	82	65	9,0	18	3	9,0	0,52	0,47	0,62
A1-881-36	●	A1-880-36	●	A1-883-36	●	KN 36 x 42	8	36	42	52	90	70	9,0	18	3	9,0	0,62	0,82	0,72
A1-881-42	●	A1-880-42	●	A1-883-42	●	KN 42 x 48	8	42	48	60	95	75	11,0	22	3	11,0	0,82	0,62	0,94
A1-881-46	●	A1-880-46	●	A1-883-46	●	KN 46 x 54	8	46	54	65	100	80	11,0	24	3	11,0	0,96	0,96	1,08