





Acier Inoxydable

Chaîne à rouleaux en inox

Chaîne simple

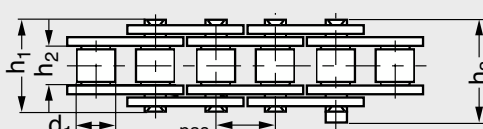

Chaîne double

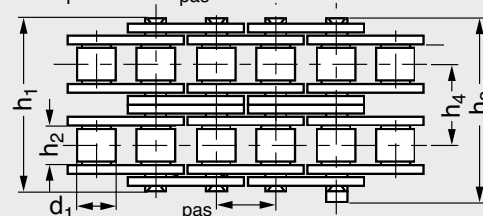

Chaînes rouleaux simple inox



Chaînes rouleaux double inox



Maillons

MATIÈRE

- Acier **inoxydable** 304 traitement haute dureté.

CARACTÉRISTIQUES

- Rouleaux massifs extrudés.
- Douilles pleines.
- Chaînes livrées pré lubrifiées à l'huile alimentaire H1.
- Température : - 30°C à +140°C.
- Chaîne selon norme BS-DIN ISO 606.
- Conditionnement par rouleau de 5 mètres.

Produits associés



A2-09 Page 177



Page 165



A1-820 Page 352



A1-830 Page 361



Page 156

Référence

Exemple de commande **A2-01-080-PRE-SE**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Norme DIN ISO	Pas	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	R mini à la traction kN	Poids kg	Maillon de jonction à ressort à attache rapide	Maillon coudé simple goupille	Maillon coudé double
Chaîne simple													
A2-01-080-PRE-SE	●	08 B-1	12,7	8,51	16,6	7,75	18,1	-		0,68	A2-07-080-11-PRE-SE	A2-07-080-12-PRE-SE	A2-07-080-15-PRE-SE
A2-01-100-PRE-SE	●	10 B-1	15,875	10,2	19	9,65	20,5	-	14,2	0,86	A2-07-100-11-PRE-SE	A2-07-100-12-PRE-SE	A2-07-100-15-PRE-SE
A2-01-120-PRE-SE	●	12 B-1	19,05	12,07	22,3	11,68	23,8	-	16,6	1,18	A2-07-120-11-PRE-SE	-	A2-07-120-15-PRE-SE
A2-01-160-PRE-SE	●	16 B-1	25,4	15,88	35,1	17,02	38,1	-	37,2	2,66	A2-07-160-11-PRE-SE	-	A2-07-160-15-PRE-SE
Chaîne double													
A2-012-080-PRE-SE	○	08 B-2	12,7	8,51	30,6	7,75	32,1	13,92	21,2	1,33	A2-072-080-11-PRE-SE	A2-072-080-11-PRE-SE	A2-072-080-15-PRE-SE
A2-012-100-PRE-SE	○	10 B-2	15,875	10,16	35,75	9,65	37,25	16,59	28,4	1,7	A2-072-100-11-PRE-SE	A2-072-100-11-PRE-SE	A2-072-100-15-PRE-SE
A2-012-120-PRE-SE	○	12 B-2	19,05	12,07	41,8	11,68	43,3	19,46	37,2	2,35	A2-072-120-11-PRE-SE	A2-072-120-11-PRE-SE	A2-072-120-15-PRE-SE
A2-012-160-PRE-SE	○	16 B-2	25,4	15,88	68	17,02	71	31,88	74,4	5,28	A2-072-160-11-PRE-SE	A2-072-160-11-PRE-SE	A2-072-160-15-PRE-SE