





MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

Courroies trapézoïdales étroites hautes performances

Modèle	Section	Longueur extérieure (mm)	Poids (Kg/m)	Diamètre minimum de poulie recommandé (mm)	Largeur de gamme		Page
					Nombre de références	Longueur intérieure (mm)	
A4-SPZ-RP-OPT	 10 x 8	L ext. = l int. + 51 mm - L ext. = l primitive + 13 mm	0,074	63	52	1 202 à 3 550	199
A4-SPA-RP-OPT	 13 x 10	L ext. = l int. + 63 mm - L ext. = l primitive + 18 mm	0,123	90	84	1 207 à 4 000	199
A4-SPB-RP-OPT	 16 x 13	L ext. = l int. + 82 mm - L ext. = l primitive + 22 mm	0,195	140	33	1 250 à 8 000	199
A4-SPC-RP-OPT	 22 x 18	L ext. = l int. + 113 mm - L ext. = l primitive + 30 mm	0,377	224	29	2 000 à 10 000	199

MATIÈRE


- Mélange de polychloroprène armé de fibres + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans entretien ni retension (longueur constante).
- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 55 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -30°C à +100°C.
- Rendement : >97%.

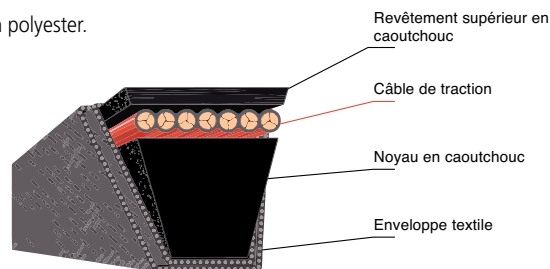



Courroie trapézoïdale étroite hautes performances

MATIÈRE


- Mélange de polychloroprène armé de fibres + enveloppe textile + cordes de traction en polyester.
- Enveloppe textile résistante à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

- Sans entretien ni retension (longueur constante).
- Norme de référence : ISO 4184.
- Vitesse linéaire maxi de la courroie : 55 m/s.
- Conductibilité électrique (ISO 1813).

UTILISATION

- Température : -30°C à +100°C.
- Rendement : >97 %.

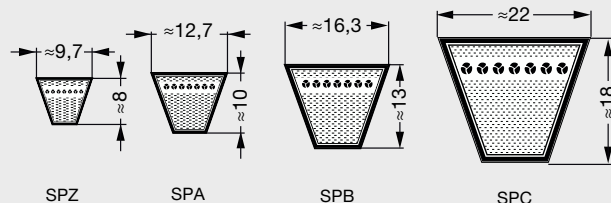

Produits associés



Profil SP Page 210





A1-82 Page 351




A1-84 Page 358


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ-RP		
A4-SPZ1202-RP	●	1202
A4-SPZ1212-RP	●	1212
A4-SPZ1237-RP	●	1237
A4-SPZ1250-RP	●	1250
A4-SPZ1262-RP	●	1262

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1287-RP	●	1287
A4-SPZ1312-RP	●	1312
A4-SPZ1320-RP	●	1320
A4-SPZ1337-RP	●	1337
A4-SPZ1362-RP	●	1362
A4-SPZ1387-RP	●	1387

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1400-RP	●	1400
A4-SPZ1412-RP	●	1412
A4-SPZ1437-RP	●	1437
A4-SPZ1462-RP	●	1462
A4-SPZ1487-RP	●	1487
A4-SPZ1500-RP	●	1500


Exemple de commande **Référence** **A4-SPZ1202-RP**


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1512-RP	●	1512
A4-SPZ1537-RP	●	1537
A4-SPZ1562-RP	●	1562
A4-SPZ1587-RP	●	1587
A4-SPZ1600-RP	●	1600
A4-SPZ1612-RP	●	1612


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèles **A4-SPZ-RP - A4-SPA-RP - A4-SPB-RP - A4-SPC-RP**

Courroie trapézoïdale étroite hautes performances


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ1637-RP	●	1637
A4-SPZ1662-RP	●	1662
A4-SPZ1687-RP	●	1687
A4-SPZ1700-RP	●	1700
A4-SPZ1737-RP	●	1737
A4-SPZ1762-RP	●	1762
A4-SPZ1787-RP	●	1787
A4-SPZ1800-RP	●	1800
A4-SPZ1837-RP	●	1837
A4-SPZ1862-RP	●	1862
A4-SPZ1887-RP	●	1887
A4-SPZ1900-RP	●	1900
A4-SPZ1937-RP	●	1937
A4-SPZ1987-RP	●	1987
A4-SPZ2000-RP	●	2000
A4-SPZ2037-RP	●	2037
A4-SPZ2120-RP	●	2120
A4-SPZ2137-RP	●	2137
A4-SPZ2187-RP	●	2187
A4-SPZ2240-RP	●	2240
A4-SPZ2287-RP	●	2287
A4-SPZ2360-RP	●	2360
A4-SPZ2500-RP	●	2500

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPZ2650-RP	●	2650
A4-SPZ2800-RP	●	2800
A4-SPZ3000-RP	●	3000
A4-SPZ3150-RP	●	3150
A4-SPZ3350-RP	●	3350
A4-SPZ3550-RP	●	3550
A4-SPA-RP		
A4-SPA1207-RP	●	1207
A4-SPA1232-RP	●	1232
A4-SPA1250-RP	●	1250
A4-SPA1257-RP	●	1257
A4-SPA1282-RP	●	1282
A4-SPA1307-RP	●	1307
A4-SPA1320-RP	●	1320
A4-SPA1332-RP	●	1332
A4-SPA1357-RP	●	1357
A4-SPA1382-RP	●	1382
A4-SPA1400-RP	●	1400
A4-SPA1407-RP	●	1407
A4-SPA1432-RP	●	1432
A4-SPA1457-RP	●	1457
A4-SPA1482-RP	●	1482
A4-SPA1500-RP	●	1500


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA1507-RP	●	1507
A4-SPA1532-RP	●	1532
A4-SPA1557-RP	●	1557
A4-SPA1582-RP	●	1582
A4-SPA1600-RP	●	1600
A4-SPA1607-RP	●	1607
A4-SPA1632-RP	●	1632
A4-SPA1657-RP	●	1657
A4-SPA1682-RP	●	1682
A4-SPA1700-RP	●	1700
A4-SPA1707-RP	●	1707
A4-SPA1732-RP	●	1732
A4-SPA1757-RP	●	1757
A4-SPA1782-RP	●	1782
A4-SPA1800-RP	●	1800
A4-SPA1807-RP	●	1807
A4-SPA1832-RP	●	1832
A4-SPA1857-RP	●	1857
A4-SPA1882-RP	●	1882
A4-SPA1900-RP	●	1900
A4-SPA1907-RP	●	1907
A4-SPA1932-RP	●	1932
A4-SPA1957-RP	●	1957


Référence
■ Exemple de commande **A4-SPZ1202-RP**


		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA1982-RP	●	1982
A4-SPA2000-RP	●	2000
A4-SPA2032-RP	●	2032
A4-SPA2057-RP	●	2057
A4-SPA2082-RP	●	2082
A4-SPA2120-RP	●	2120
A4-SPA2132-RP	●	2132
A4-SPA2182-RP	●	2182
A4-SPA2207-RP	●	2207
A4-SPA2232-RP	●	2232
A4-SPA2240-RP	●	2240
A4-SPA2282-RP	●	2282
A4-SPA2300-RP	●	2300
A4-SPA2307-RP	●	2307
A4-SPA2332-RP	●	2332
A4-SPA2360-RP	●	2360
A4-SPA2382-RP	●	2382
A4-SPA2432-RP	●	2432
A4-SPA2482-RP	●	2482
A4-SPA2500-RP	●	2500
A4-SPA2532-RP	●	2532
A4-SPA2582-RP	●	2582
A4-SPA2607-RP	●	2607

Courroie trapézoïdale étroite hautes performances


● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPA2632-RP	●	2632
A4-SPA2650-RP	●	2650
A4-SPA2682-RP	●	2682
A4-SPA2732-RP	●	2732
A4-SPA2782-RP	●	2782
A4-SPA2800-RP	●	2800
A4-SPA2832-RP	●	2832
A4-SPA2847-RP	●	2847
A4-SPA2882-RP	●	2882
A4-SPA2932-RP	●	2932
A4-SPA2982-RP	●	2982
A4-SPA3000-RP	●	3000
A4-SPA3032-RP	●	3032
A4-SPA3082-RP	●	3082
A4-SPA3150-RP	●	3150
A4-SPA3182-RP	●	3182
A4-SPA3282-RP	●	3282
A4-SPA3350-RP	●	3350
A4-SPA3382-RP	●	3382
A4-SPA3550-RP	●	3550
A4-SPA3750-RP	●	3750
A4-SPA4000-RP	●	4000

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPB-RP		
A4-SPB1250-RP	●	1250
A4-SPB1320-RP	●	1320
A4-SPB1400-RP	●	1400
A4-SPB1500-RP	●	1500
A4-SPB1600-RP	●	1600
A4-SPB1700-RP	●	1700
A4-SPB1800-RP	●	1800
A4-SPB1900-RP	●	1900
A4-SPB2000-RP	●	2000
A4-SPB2120-RP	●	2120
A4-SPB2240-RP	●	2240
A4-SPB2360-RP	●	2360
A4-SPB2500-RP	●	2500
A4-SPB2650-RP	●	2650
A4-SPB2800-RP	●	2800
A4-SPB3000-RP	●	3000
A4-SPB3150-RP	●	3150
A4-SPB3350-RP	●	3350
A4-SPB3550-RP	●	3550
A4-SPB3750-RP	●	3750
A4-SPB4000-RP	●	4000

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPB4250-RP	●	4250
A4-SPB4500-RP	●	4500
A4-SPB4750-RP	●	4750
A4-SPB5000-RP	●	5000
A4-SPB5300-RP	●	5300
A4-SPB5600-RP	●	5600
A4-SPB6000-RP	●	6000
A4-SPB6300-RP	●	6300
A4-SPB6700-RP	●	6700
A4-SPB7100-RP	●	7100
A4-SPB7500-RP	○	7500
A4-SPB8000-RP	○	8000
A4-SPC-RP		
A4-SPC2000-RP	●	2000
A4-SPC2120-RP	●	2120
A4-SPC2240-RP	●	2240
A4-SPC2360-RP	●	2360
A4-SPC2500-RP	●	2500
A4-SPC2650-RP	●	2650
A4-SPC2800-RP	●	2800
A4-SPC3000-RP	●	3000
A4-SPC3150-RP	●	3150

Exemple de commande **A4-SPZ1202-RP** Référence

		Longueur de référence (ISO)
A4-SPC3350-RP	●	3350
A4-SPC3550-RP	●	3550
A4-SPC3750-RP	●	3750
A4-SPC4000-RP	●	4000
A4-SPC4250-RP	●	4250
A4-SPC4500-RP	●	4500
A4-SPC4750-RP	●	4750
A4-SPC5000-RP	●	5000
A4-SPC5300-RP	●	5300
A4-SPC5600-RP	●	5600
A4-SPC6000-RP	●	6000
A4-SPC6300-RP	○	6300
A4-SPC6700-RP	●	6700
A4-SPC7100-RP	●	7100
A4-SPC7500-RP	○	7500
A4-SPC8000-RP	○	8000
A4-SPC8500-RP	○	8500
A4-SPC9000-RP	○	9000
A4-SPC9500-RP	○	9500
A4-SPC10000-RP	○	10000