

Limiteur de couple à glissement et accessoires

MATIÈRES

- Acier zingué.
- Pour les tailles 40 et 45 : moyeu en acier fritté.
- Pour les tailles 40, 45, 65 et 85 : écrou en acier fritté.
- Bague et disque : matériau composite.

UTILISATION


- Entraînement interrompu au moment d'un surcouple par rapport au couple préréglé.
- Réenclenchement automatique.
- Le limiteur est livré sans le pignon.

CARACTÉRISTIQUES

- Les usinages réalisés par nos soins sont :
 - . Tolérance H7 pour les alésages.
 - . Rainure de clavette normalisée suivant DIN 6885/1.
- Vérifier le couple de glissement préréglé après les premiers désengagements.

SUR DEMANDE

- Le limiteur de couple est livrable sans le pignon.
- Les pièces d'usures (ressort, bague centrale, disque de friction, pignon) sont livrables séparément au titre des pièces de rechange.

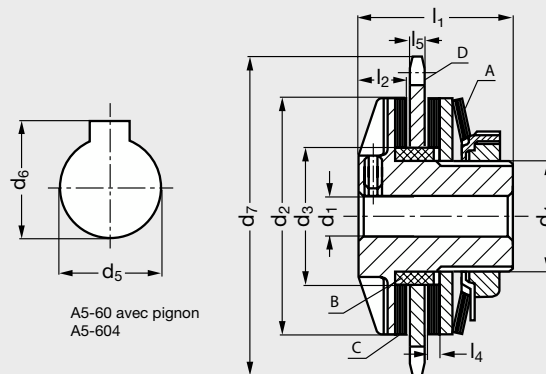

A5-60 avec pignon
A5-604

A. Ressort
B. Bague centrale
C. Disque de friction
D. Pignon

POUR VOTRE MONTAGE



Produits associés



A5-61 Page 872



A5-62 Page 874



A5-63 Page 876

Limiteur de couple à glissement et accessoires

1. Pas de pignon.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence

Exemple de commande **A5-60-15**

Limiteur seul		d ₁	d ₂	d ₃ k7	d ₄	Alésage maxi/clavette				d ₇	I ₁	I ₂	I ₄	I ₅ maxi	Couple maxi	Nbre de ressorts	Pignon à chaîne			Pièces de rechange			Pignon						
						DIN 6885-1		DIN 6885-3						Nm			Nbre de dents	Pas	Ø rouleaux	Ressort	Bague centrale	Disque de friction							
		d ₅ maxi		d ₆		d ₅ maxi		d ₆												A	B	C							
A5-60-15	●	7	40	26	22	14	16,3	16	17,2	71	28	8	2,8	7	15	1	22	3/8	6,35	A5-601-40	A5-602-40	A5-603-40	A5-604-22						
A5-60-28	●	7	40	26	22	14	16,3	16	17,2	71	28	8	2,8	7	28	2	22	3/8	6,35	A5-601-40	A5-602-40	A5-603-40	A5-604-22						
A5-60-40	●	7	40	26	22	14	16,3	16	17,2	71	28	8	2,8	7	40	3	22	3/8	6,35	A5-601-40	A5-602-40	A5-603-40	A5-604-22						
A5-60-30	●	7	45	35	32	20	22,8	22	23,6	71	33	8,5	3	8	30	1	22	3/8	6,35	A5-601-45	A5-602-45	A5-603-45	A5-604-22-2						
A5-60-55	●	7	45	35	32	20	22,8	22	23,6	71	33	8,5	3	8	55	2	22	3/8	6,35	A5-601-45	A5-602-45	A5-603-45	A5-604-22-2						
A5-60-70-1	●	7	45	35	32	20	22,8	22	23,6	71	33	8,5	3	8	70	3	22	3/8	6,35	A5-601-45	A5-602-45	A5-603-45	A5-604-22-2						
A5-60-70	●	10	65	45	36	22	24,8	25	27,3	98,3	50	16	4	13	70	1	18	5/8	10,16	A5-601-65	A5-602-65	A5-603-65	A5-604-18						
A5-60-120	●	10	65	45	36	22	24,8	25	27,3	98,3	50	16	4	13	120	2	18	5/8	10,16	A5-601-65	A5-602-65	A5-603-65	A5-604-18						
A5-60-130	●	15	85	52	42	30	33,3	30	32	129,7	55	17	4	15	130	1	20	3/4	12,07	A5-601-85	A5-602-85	A5-603-85	A5-604-20-2						
A5-60-240	●	15	85	52	42	30	33,3	30	32	129,7	55	17	4	15	240	2	20	3/4	12,07	A5-601-85	A5-602-85	A5-603-85	A5-604-20-2						
A5-60-190	●	15	95	60	52	35	38,3	38	40,4	129,7	66	18	4	15	190	1	20	3/4	12,07	A5-601-95	A5-602-95	A5-603-95	A5-604-20						
A5-60-340	●	15	95	60	52	35	38,3	38	40,4	129,7	66	18	4	15	340	2	20	3/4	12,07	A5-601-95	A5-602-95	A5-603-95	A5-604-20						
A5-60-350	●	20	120	73	64	45	48,8	48	50,1	173,2	77	21	4	20	350	1	20	1	15,88	A5-601-120	A5-602-120	A5-603-120	A5-604-20-1						
A5-60-650-1	●	20	120	73	64	45	48,8	48	50,1	173,2	77	21	4	20	650	2	20	1	15,88	A5-601-120	A5-602-120	A5-603-120	A5-604-20-1						
A5-60-650	●	20	140	90	85	60	64,4	60	62,3	189,3	86	23	4	20	650	1	22	1	15,88	A5-601-140	A5-602-140	A5-603-140	A5-604-22-1						
A5-60-1200	●	20	140	90	85	60	64,4	60	62,3	189,3	86	23	4	20	1200	2	22	1	15,88	A5-601-140	A5-602-140	A5-603-140	A5-604-22-1						
A5-60-1000	●	28	170	100	90	65	69,4	70	72,7	221,6	93	26,5	4,6	20	1000	1	26	1	15,88	A5-601-170	A5-602-170	A5-603-170	A5-604-26						
A5-60-1800	●	28	170	100	90	65	69,4	70	72,7	221,6	93	26,5	4,6	20	1800	2	26	1	15,88	A5-601-170	A5-602-170	A5-603-170	A5-604-26						
A5-60-2200	●	35	200	120	110	80	85,4	80	83,1	254	105	27	5	25	2200	24	30	1	15,88	A5-601-200	A5-602-200	A5-603-200	A5-604-30						
A5-60-4000	●	35	200	120	110	80	85,4	80	83,1	254	105	27	5	25	4000	24	30	1	15,88	A5-601-200	A5-602-200	A5-603-200	A5-604-30						
A5-60-3800 ⁽¹⁾	●	48	254	140	125	90	95,4	100	103,2	-	120	33	5	29	3800	32	0	-	-	A5-601-254	A5-602-254	A5-603-254	-						
A5-60-6800 ⁽¹⁾	●	48	254	140	125	90	95,4	100	103,2	-	120	33	5	29	6800	32	0	-	-	A5-601-254	A5-602-254	A5-603-254	-						
A5-60-5500 ⁽¹⁾	○	48	280	170	155	120	127,4	-	-	-	120	33	5	29	5500	32	0	-	-	A5-601-280	A5-602-280	A5-603-280	-						
A5-60-10000 ⁽¹⁾	○	48	280	170	155	120	127,4	-	-	-	120	33	5	29	10000	32	0	-	-	A5-601-280	A5-602-280	A5-603-280	-						