


MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSION

STÜWE

modèle **A5-WK 12**

Accouplement rigide type WK

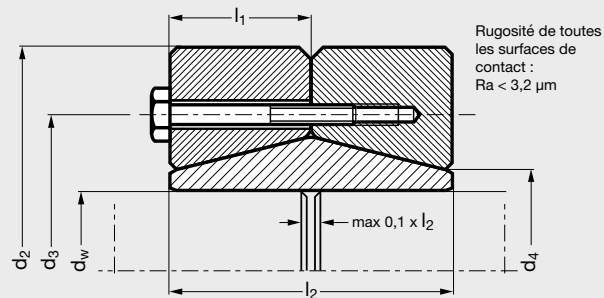

MATIÈRE

- Acier.

CARACTÉRISTIQUES

- Vis selon DIN 933 CI 10.9.

APPLICATION

- Accouplement rigide à frette extérieure.
- Le nombre de vis représentées sur le dessin 3D ne correspond pas au nombre de vis livrées.

SUR DEMANDE

- Pour les modèles WKL, $d_w > 120$, nous consulter.

POUR VOTRE MONTAGE



MONTAGE

- Pour le montage et démontage, voir généralité sur les liaisons par frettage.



Produits associés



A5-28 Page 374



A5-29 Page 376



A5-M Page 385




A5-WKL 12
Page 382

Accouplement rigide type WK


Ts: couple maximum de serrage de vis.
T: couple maximum en Nm avec effort axial F = 0kN.
F: effort axial en Nm avec couple T = 0 Nm.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		dw	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Vis	Ts Nm	T kNm	F kN	Poids kg
A5-WK-10-12-9	●	9								0,04	8	0,2
A5-WK-10-12-10	○	10	39	25	13	10	20	M6	12	0,04	9	0,2
A5-WK-10-12-11	○	11								0,05	10	0,2
A5-WK-12-12-12	○	12								0,07	11	0,3
A5-WK-12-12-13	○	13	44	28	16	13	26	M6	12	0,08	12	0,3
A5-WK-12-12-14	○	14								0,09	13	0,3
A5-WK-15-12-15	●	15								0,16	21	0,5
A5-WK-15-12-17	○	17	52	36	21	15	30	M8	29	0,2	24	0,5
A5-WK-15-12-19	○	19								0,26	27	0,5
A5-WK-20-12-20	○	20								0,29	29	0,7
A5-WK-20-12-22	○	22	60	42	26	17	34	M8	29	0,35	32	0,7
A5-WK-20-12-24	○	24								0,41	35	0,7
A5-WK-25-12-25	●	25								0,49	40	0,9
A5-WK-25-12-27	○	27	66	48	32	19	38	M8	29	0,58	43	0,9
A5-WK-25-12-29	○	29								0,66	46	0,9
A5-WK-30-12-30	●	30								0,77	51	1,3
A5-WK-30-12-32	●	32	76	56	38	21	42	M8	29	0,87	55	1,3
A5-WK-30-12-35	○	35								1,05	60	1,3
A5-WK-40-12-36	○	36								1,3	70	2,5
A5-WK-40-12-40	○	40	96	70	47	25	50	M10	58	1,8	92	2,5
A5-WK-40-12-43	○	43								2,3	109	2,5

Référence

■ Exemple de commande **A5-WK-10-12-9**

		dw	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	Vis	Ts Nm	T kNm	F kN	Poids kg		
A5-WK-50-12-44	○	44										2,3	102	4,1
A5-WK-50-12-50	●	50	112	84	58	30	60	M12	100			3,4	137	4,1
A5-WK-50-12-54	○	54										4,3	161	4,1
A5-WK-60-12-55	○	55										4,1	150	4,9
A5-WK-60-12-60	○	60	120	94	66	34	70	M12	100			5,5	184	4,9
A5-WK-60-12-62	○	62										6,1	197	4,9
A5-WK-70-12-63	○	63										6,2	196	9,1
A5-WK-70-12-70	○	70	148	112	79	40	80	M12	100			8,6	245	9,1
A5-WK-70-12-73	○	73										9,7	266	9,1
A5-WK-80-12-74	○	74										10	275	13,1
A5-WK-80-12-80	○	80	170	130	94	44	94	M14	160			13	320	13,1
A5-WK-80-12-85	○	85										15	358	13,1
A5-WK-90-12-86	○	86										16	381	17,1
A5-WK-90-12-90	○	90	185	144	104	50	104	M16	240			19	417	17,1
A5-WK-90-12-95	○	95										22	461	17,1
A5-WK-100-12-96	○	96										23	403	20,4
A5-WK-100-12-100	○	100	197	150	114	54	114	M16	240			26	521	20,4
A5-WK-100-12-106	○	106										31	578	20,4
A5-WK-120-12-107	○	107										35	648	34,3
A5-WK-120-12-120	○	120	230	174	134	65	138	M16	240			47	787	34,3
A5-WK-120-12-125	○	125										53	841	34,3