

Courroie à bout libre en chloroprène

MATIÈRE

- Courroie en chloroprène.
- Cordes de traction en fibre de verre.

CARACTÉRISTIQUES


Vendu au mètre.

Profil XI, L et H

- Bonne résistance à la traction.
- Sans entretien.
- Pour de faibles sollicitations.
- Selon normes ISO 5296 / ISO 5294.

Profil 5M et 8M

- Bonne résistance à la traction.
- Faible allongement.
- Grande précision de positionnement.
- Plus silencieuses que les profils XI, L et H et les courroies en polyuréthane.
- Sans entretien.
- Pour moyennes et hautes sollicitations.
- Selon norme ISO 13050.

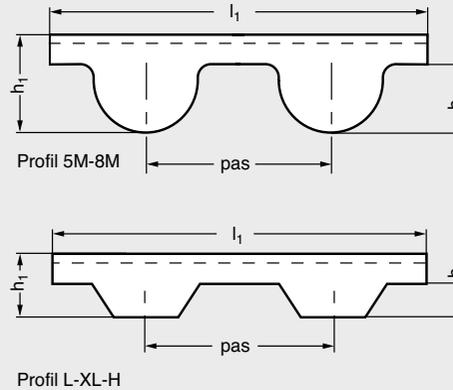

Produits associés



Page 265



Page 319



Page 336



A9-PSC Page 256

- Délai maîtrisé
- Contactez-nous

Référence

Exemple de commande A8-XL037-CH

		Profil	Pas	h ₁	h ₂	l ₁	Longueur maxi du rouleau m	Poids kg/m
A8-XL037-CH	○	XL	5,08	2,3	1,27	9,52	30	0,0021
A8-L050-CH	○	L	9,52	3,6	1,91	12,7	30	0,0035
A8-L075-CH	○	L	9,52	3,6	1,91	19,1	30	0,0035
A8-L100-CH	○	L	9,52	3,6	1,91	25,4	30	0,0035
A8-H075-CH	○	H	12,7	4	2,29	19,1	30	0,0041
A8-H100-CH	○	H	12,7	4	2,29	25,4	30	0,0041
A8-H150-CH	○	H	12,7	4	2,29	38,1	30	0,0041

		Profil	Pas	h ₁	h ₂	l ₁	Longueur maxi du rouleau m	Poids kg/m
A8-H200-CH	○	H	12,7	4	2,29	50,8	30	0,0041
A8-5M10-CH	○	5M	5	3,4	1,9	10	30	0,035
A8-5M15-CH	○	5M	5	3,4	1,9	15	30	0,035
A8-5M25-CH	○	5M	5	3,4	1,9	25	30	0,035
A8-8M20-CH	○	8M	8	5,4	3,2	20	30	0,058
A8-8M30-CH	○	8M	8	5,4	3,2	30	30	0,058