


Film lisse polymère hautes températures

MATIÈRE

- Film en polymère iglidur® X (en deux parties).

UTILISATION

- Autolubrifiant.
- Exempt d'entretien.
- Coefficient de frottement très faible en fonctionnement à sec.
- Très grande résistance à l'abrasion.
- Très faible absorption d'humidité.
- Très bonne résistance aux produits chimiques.
- Insensible aux vibrations.
- Plage de température: de -100°C à +250°C.

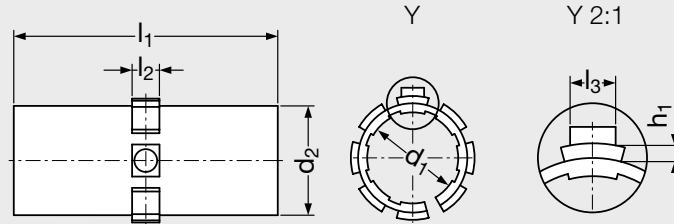

Produit associé



BO-14 Page 81

Référence

Exemple de commande

BO-18-12-31

	d ₁	Tolérance		d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	Poids (g)
		d ₁ mini	d ₁ maxi						
BO-18-12-31	12	0,03	0,07	14	31	3	3	0,8	1,46
BO-18-16-35	16	0,03	0,07	18	35	3,5	3,5	0,8	2,13
BO-18-20-44	20	0,03	0,07	23	44	5	3,5	0,8	4,7
BO-18-25-57	25	0,03	0,07	28	57	5	4	0,8	8,27
BO-18-30-67	30	0,04	0,085	34	67	5	4	0,8	15,57