MICHAUD CHAILLY
GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

modèle **B1-RAG-08S**

Ressort à gaz - Tige diamètre 8 à œillet

Force maxi 750 N

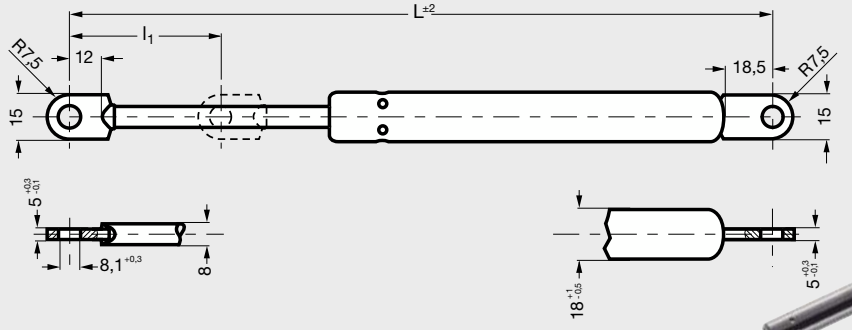

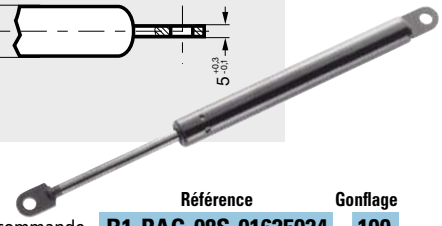

MONTAGE
- Implanter les ressorts « tige vers le bas ».
- Les ressorts ne doivent pas subir d'efforts latéraux.
- Températures d'utilisation : de –25° à +60°C.
- Variation de la poussée en fonction de la température :
  . F1 x 0,85 à –25°C,
  . F1 x 1 à +20°C,
  . F1 x 1,15 à +60°C.

SUR DEMANDE
- Matière **inox**.
- Températures d'utilisation différentes.

Ne jamais percer un ressort à gaz ni le porter à une température supérieure à 100°C.

Exemple de commande — Référence **B1-RAG-08S-01625024** - Gonflage **100**

Livrable de stock	Course l_1 (mm)	Entraxe de fixation L ±2 (mm)	Possibilités de gonflage Indiquer la force F choisie à la commande (N)								
B1-RAG-08S-01625024	60	206,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625025	80	246,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625026	100	286,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625027	120	326,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625028	140	364,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625029	160	407,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625030	178	444	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625031	200	485,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625032	220	525,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700
B1-RAG-08S-01625033	250	586,5	100	150	200	250	300	400	500	600	700

10 N ~ 1 kg