

# Crémaillère à pas métrique

## ronde à denture droite

**MATIERE**


- Acier St50K (long. 2000mm : C45K), tolérance de diamètre h6, rectifié.
- Acier inoxydable 1.4305. Tolérance de diamètre h9.

**CARACTERISTIQUES**

- Qualité de denture 8d25 DIN 3967.
- Angle de pression 20°.
- Les crémaillères sont dentées à l'aide d'une fraiseuse verticale. Ceci engendre des tolérances négatives.
- Dimensions  $h_1$  et  $h_2$  :
  - 0,2 mm / pas 5 mm,
  - 0,3 mm / pas 10 mm.

**SUR DEMANDE**

- Autres longueurs.

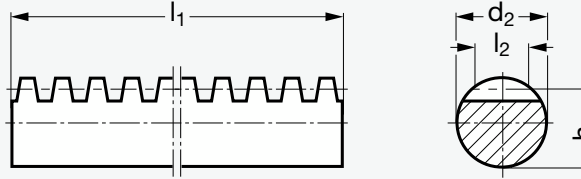

Produit associé



B2-RPM-05  
et B2-RPM-10  
pages 116 et 117

Exemple de commande **B2-CPMR-05 - 500**

|                         | Acier      | Inox        | $l_1$ | $l_2$ | $h_1$ | $h_2$ | $d_2$ |
|-------------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pas 5 mm / Module 1,59  | B2-CPMR-05 | B2-CPMR-050 | 500   | 9,4   | 13,4  | 15    | 15    |
|                         | B2-CPMR-05 | B2-CPMR-050 | 1000  | 9,4   | 13,4  | 15    | 15    |
|                         | B2-CPMR-05 | B2-CPMR-050 | 2000  | 9,4   | 13,4  | 15    | 15    |
| Pas 10 mm / Module 3,18 | B2-CPMR-10 | B2-CPMR-100 | 500   | 18,8  | 26,8  | 30    | 30    |
|                         | B2-CPMR-10 | B2-CPMR-100 | 1000  | 18,8  | 26,8  | 30    | 30    |
|                         | B2-CPMR-10 | B2-CPMR-100 | 2000  | 18,8  | 26,8  | 30    | 30    |