MICHAUD CHAILLY
GUIDAGE ET ENTRAINEMENT LINEAIRES

modèle **B24-GBXE-N**

Guidage à 4 rangées de billes - Standard

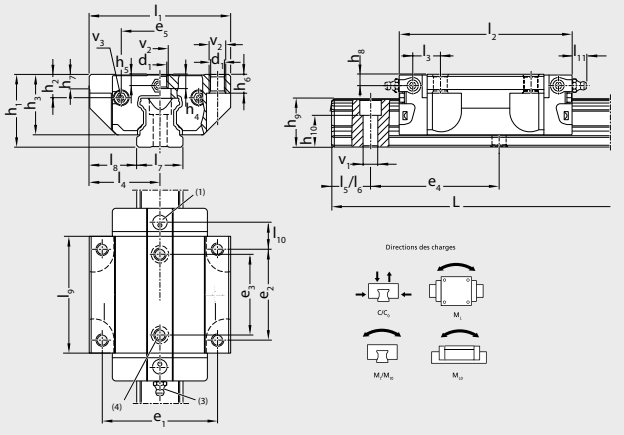

CARACTÉRISTIQUES
- Toutes les pièces métalliques sont en acier résistant à la corrosion selon DIN EN 10088.
- Toutes les pièces en matière plastique sont en matériaux certifiés FDA.

EXÉCUTION
- Chariot standard à 4 rangées de billes.
- Précharge standard Z1 : précharge légère (2 % de la charge de base dynamique C).
- Si L > L maxi, le rail est livré en plusieurs tronçons repérés (usinage AR).
- Interchangeabilité : rails et chariots peuvent être commandés et livrés séparément.

LUBRIFICATION
- Livré sans graisse et sans huile de conservation.
- Type de graisse recommandée : NSF-H1.

UTILISATION
- Industrie alimentaire.
- Industrie de l'emballage.
- Industrie pharmaceutique.

1. Pour joint torique.
3. Graisseurs.
4. Des vis sans tête peuvent exister à ces emplacements. Les retirer avant le montage.

Moments (Nm) : Mt, Mt_0, ML, ML_0

modèle **B24-GBXE-N**

Guidage à 4 rangées de billes - Standard

	Référence	Nb de chariots par rail	L	l_5/l_6*
Exemple de commande	B24-GBXE-20-N -	W3 -	1200 -	30/30

* Sans indication, l5 = l6 avec mini/maxi selon tableau.

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	l_1	l_2	l_3	l_4	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{12}	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}	d_1
B24-GBXE-15-N	B24-GBXC-15-N	B24-GBXR-15	47	58,2	9,6	23,5	15	16,0	39,2	8,00	1,6	24	6,7	19,90	4,4	3,20	5,2	5,0	3,20	16,20	10,3	4,3
B24-GBXE-20-N	B24-GBXC-20-N	B24-GBXR-20	63	75,0	11,8	31,5	20	21,5	49,6	11,80	1,6	30	7,3	25,35	5,2	3,35	7,7	6,0	3,35	20,55	13,2	5,3
B24-GBXE-25-N	B24-GBXC-25-N	B24-GBXR-25	70	86,2	13,6	35,0	23	23,5	57,8	12,45	9,5	36	11,5	29,90	7,0	5,50	9,3	7,5	5,50	24,25	15,2	6,7
B24-GBXE-30-N	B24-GBXC-30-N	B24-GBXR-30	90	97,7	15,7	45,0	28	31,0	67,4	14,00	9,5	42	14,6	35,35	7,9	6,05	11,0	7,0	6,05	28,35	17,0	8,5
B24-GBXE-35-N	B24-GBXC-35-N	B24-GBXR-35	100	110,5	16,0	50,0	34	33,0	77,0	14,50	9,5	48	17,35	40,40	10,2	6,90	12,0	8,0	6,90	31,85	20,5	8,5

Ensemble	Chariot seul	Rail seul	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	v_1	v_2	v_3	Charge de base		Mt (Nm)	Mt_0 (Nm)	ML (Nm)	ML_0 (Nm)	Masse (kg)	T_1 mini	T_1 maxi	L maxi
											dynamique C (N)	statique C_0 (N)								
B24-GBXE-15-N	B24-GBXC-15-N	B24-GBXR-15	38	30	26	60	24,55	4,5	M5	M2,5x3,5	5 100	9300	63	90	34	49	0,2	12	28	2000
B24-GBXE-20-N	B24-GBXC-20-N	B24-GBXR-20	53	40	35	60	32,50	6	M6	M3x5	12300	16900	205	215	110	115	0,45	13	28	4000
B24-GBXE-25-N	B24-GBXC-25-N	B24-GBXR-25	57	45	40	60	38,30	7	M8	M3x5	15000	21000	270	295	150	165	0,65	13	28	4000
B24-GBXE-30-N	B24-GBXC-30-N	B24-GBXR-30	72	52	44	80	48,40	9	M10	M3x5	20800	28700	460	500	245	265	1,1	16	38	4000
B24-GBXE-35-N	B24-GBXC-35-N	B24-GBXR-35	82	62	52	80	58,00	9	M10	M3x5	27600	37500	760	805	375	390	1,6	16	38	4000