


# Glissière fine - Course + 100 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage

Charge maxi par paire : 55 à 68 kg



**B3-14**

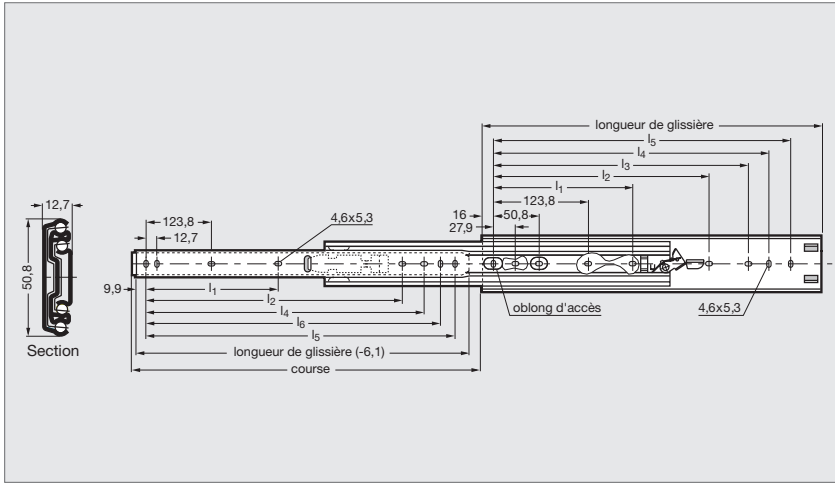

### MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier d'emboutissage zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier d'emboutissage pré zingué.
- Billes de précision en acier au chrome.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

### EXÉCUTION

- **Course +100 %.**
- **Verrouillage en position ouverte.**
- **Déconnexion frontale.**
- **Extra-fine.**

### MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

### FOURNITURE

- Livrée avec visserie de fixation.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	Charge maxi par paire
									kg
B3 - 14 - 12	305	330	-	-	209,5	234,9	260,4	247,6	68
B3 - 14 - 14	356	381	-	-	260,4	285,7	311,2	298,4	67
B3 - 14 - 16	406	432	-	-	311,2	336,5	362,0	349,2	67
B3 - 14 - 18	457	483	177,8	314,3	362,0	387,3	412,8	400,1	66
B3 - 14 - 20	508	533	203,2	365,1	412,8	438,1	463,6	450,8	66
B3 - 14 - 22	559	584	228,6	415,9	463,6	488,9	514,4	501,6	64
B3 - 14 - 24	610	635	254,0	466,7	514,4	539,7	565,2	552,4	61
B3 - 14 - 26	660	686	279,4	517,5	565,2	590,5	616,0	603,3	58
B3 - 14 - 28	711	737	304,8	568,3	616,0	641,3	666,8	654,1	55

Exemple de commande

Référence  
**B3 - 14 - 12**

SÉRIE GLISSIÈRE