


Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale et verrouillage

Charge maxi par paire : 83 à 120 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-18

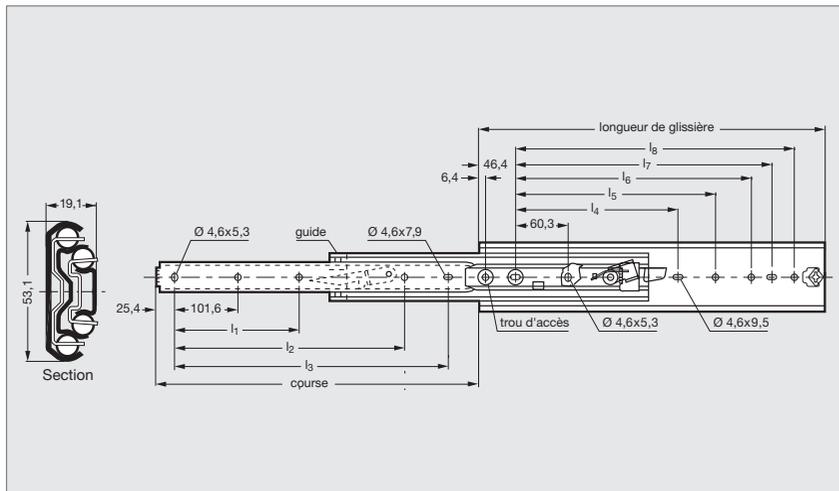

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier d'emboutissage zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier d'emboutissage pré zingué.
- Billes de précision en acier au chrome.
- Lubrification permanente, haute et basse température (-20°C à +120°C).

EXÉCUTION

- Course +100 %.
- Verrouillage en position ouverte.
- Déconnexion frontale.

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	Charge maxi par paire kg
B3 - 18 - 12	305	305	-	-	228,6	-	135,4	179,1	204,5	229,9	90
B3 - 18 - 14	356	356	-	-	279,4	-	186,2	229,9	255,3	280,7	90
B3 - 18 - 16	406	406	-	257,3	330,2	-	237	280,7	306,1	331,5	100
B3 - 18 - 18	457	457	-	308,1	381	-	287,8	331,5	356,9	382,3	110
B3 - 18 - 20	508	508	203,2	358,9	431,8	215,9	338,6	382,3	407,7	433,1	120
B3 - 18 - 22	559	559	228,6	409,7	482,6	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	110
B3 - 18 - 24	610	610	254,0	460,5	533,4	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	100
B3 - 18 - 26	660	660	279,4	511,3	584,2	292,1	491	534,7	560,1	585,5	92
B3 - 18 - 28	711	711	304,8	562,1	635	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	83

Exemple
de commande

Référence

B3 - 18 - 14