


Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03

B4-10**B4-100 – B4-103**

Ecrou laiton

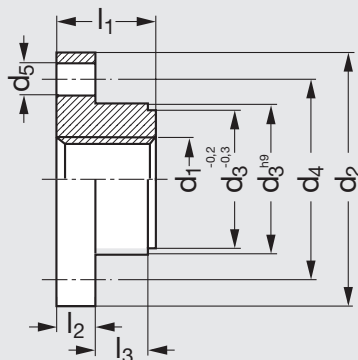

Ecrou fonte

MATIÈRES

- Fonte grise GG25.
- **Laiton** rouge Rg7 (GC-CuSn7ZnPb).

CARACTÉRISTIQUES

- 1 filet.
- Filetage à droite ou filetage à gauche.

PRODUITS ASSOCIÉSB4-01
Page 268B4-03
Page 268

- Coefficient de frottement statique pour les matières en contact :
Ecrou Fonte /Vis Acier et **Inox** = 0,20 sec ;
0,10 huilé
Ecrou **Laiton** /Vis Acier et **Inox** = 0,20 sec ;
0,10 huilé.
 - $d_5 \times 6$ trous de fixation.
- SUR DEMANDE
- Ecrus usinés selon plan.

FILETAGE À DROITE		$d_1 \times \text{pas}$	d_2	$d_3 \text{ } h_9 \text{ (sur } l_3 \text{)}$ ou - 0,2 / - 0,3 (hors l_3)	d_4	d_5	l_1	l_2	l_3	FILETAGE À GAUCHE	
Fonte	Laiton									Fonte	Laiton
B4 - 100 - 16 - 7	B4 - 103 - 16 - 7	16 x 4	48	26	38	6	20	7	10	B4 - 100 - 16 - 8	B4 - 103 - 16 - 8
-	B4 - 103 - 18 - 7	18 x 4	58	30	45	7	22	8	12	-	B4 - 103 - 18 - 8
B4 - 100 - 20 - 7	B4 - 103 - 20 - 7	20 x 4	58	30	45	7	22	8	12	B4 - 100 - 20 - 8	B4 - 103 - 20 - 8
B4 - 100 - 24 - 7	B4 - 103 - 24 - 7	24 x 5	72	40	58	7	28	10	12	B4 - 100 - 24 - 8	B4 - 103 - 24 - 8
-	B4 - 103 - 28 - 7	28 x 5	78	45	65	7	35	10	15	-	B4 - 103 - 28 - 8
B4 - 100 - 30 - 7	B4 - 103 - 30 - 7	30 x 6	82	50	68	7	44	12	15	B4 - 100 - 30 - 8	B4 - 103 - 30 - 8
B4 - 100 - 36 - 7	B4 - 103 - 36 - 7	36 x 6	110	55	85	7	55	15	15	B4 - 100 - 36 - 8	B4 - 103 - 36 - 8
B4 - 100 - 40 - 7	B4 - 103 - 40 - 7	40 x 7	130	60	95	9	60	15	20	B4 - 100 - 40 - 8	B4 - 103 - 40 - 8
B4 - 100 - 50 - 7	B4 - 103 - 50 - 7	50 x 8	160	80	120	11	65	15	20	B4 - 100 - 50 - 8	B4 - 103 - 50 - 8
B4 - 100 - 60 - 7	B4 - 103 - 60 - 7	60 x 9	160	80	120	11	65	15	20	B4 - 100 - 60 - 8	B4 - 103 - 60 - 8

Exemple
de commande

Référence

B4 - 100 - 16 - 7