


# Bride d'arbre applique

**B7-BAA**

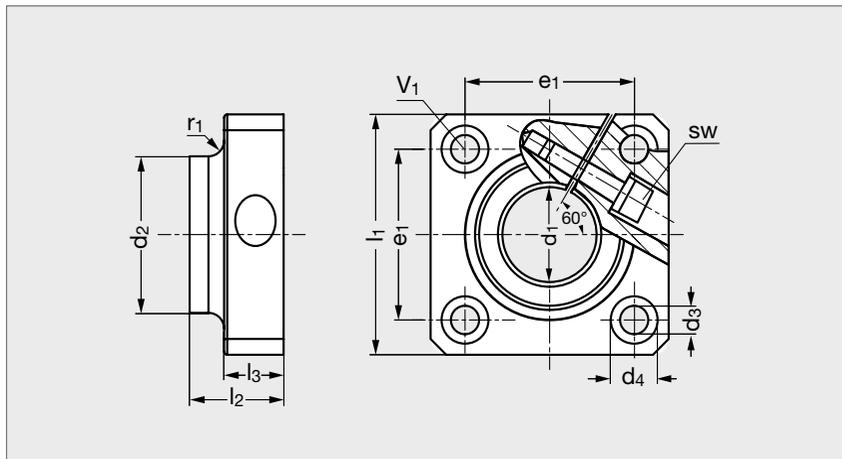

### MATIÈRES

- Alliage d'aluminium.

### CARACTÉRISTIQUES

- $V_1$  : pour vis de fixation ISO 4762-8.8. Les vis doivent être freinées, particulièrement lorsque des pertes de serrage sont à craindre.

### UTILISATION

- Permet de supporter et fixer les arbres B6 aux extrémités.

### SUR DEMANDE

- Bride en fonte.

### PRODUIT ASSOCIÉ



**B6-W**  
Page 34

	$d_1^{H8}$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$e_1$	SW	$h_1$	$h_2$	$r_1$	$v_1$	Poids	
																				kg
B7 - BAA - 16	16	27,5	5,5	10	8	50	20	12	7	2,5	8	2	35	3	17	20	2	M 5	0,08	
B7 - BAA - 20	20	33,5	6,6	11	10	50	23	14	7	2,5	9,3	2	38	4	21	22	2	M 6	0,1	
B7 - BAA - 25	25	42	6,6	11	11	60	25	16	8	2,5	9,5	3	42	5	21	26	2	M 6	0,16	
B7 - BAA - 30	30	49,5	9	15	15	70	30	19	10	2,5	15	4	54	6	22,5	31	5	M 8	0,26	
B7 - BAA - 40	40	65	11	18	18	100	40	26	16	3	18,75	4	68	8	37	42	5	M10	0,7	

Exemple de commande

Référence

**B7 - BAA - 16**