


Bride d'arbre standard

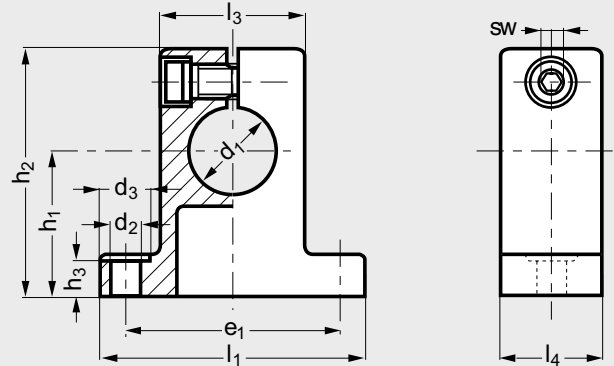

MATIÈRE

- Zamac moulé par injection.

UTILISATION

- Permet de supporter et fixer les arbres B6 aux extrémités.

SUR DEMANDE

- Bride en fonte.

Produit associé



Arbres B6-W
Page 48

Exemple de commande Référence **B7-BAGW-06**

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	h ₁ ±0,015	h ₂	h ₃	e ₁	SW 6 pans	Masse (g)
B7-BAGW-06	6	3,4	8	32	16	10	15	27	5	25 ±0,15	2,5	20
B7-BAGW-08	8	3,4	8	32	16	10	15	27	5	25 ±0,15	2,5	20
B7-BAGW-10	10	3,4	8	37	18	11	17	30	5	28 ±0,15	2,5	30
B7-BAGW-12	12	4,5	10	42	20	12	20	35	5,5	32 ±0,15	3	40
B7-BAGW-14	14	4,5	10	46	23	14	22	38	6	36 ±0,15	3	60
B7-BAGW-16	16	4,5	10	50	26	16	25	42	6,5	40 ±0,15	3	80
B7-BAGW-20	20	4,5	10	60	32	20	30	50	7,5	45 ±0,15	3	150
B7-BAGW-25	25	5,5	11	74	38	25	35	58	8,5	60 ±0,15	4	260
B7-BAGW-30	30	6,6	13	84	45	28	40	68	9,5	68 ±0,2	5	380
B7-BAGW-40	40	9	18	108	56	32	50	86	12	86 ±0,2	6	670
B7-BAGW-50	50	9	18	130	80	40	60	100	14	108 ±0,2	6	1380