


Support cylindrique élastique

type MM acier inoxydable

Acier
Inoxydable

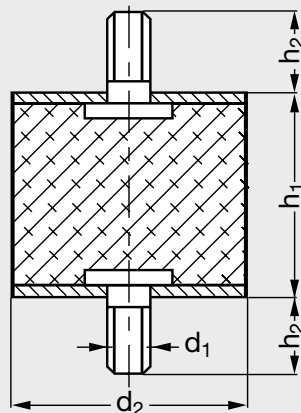

MATIÈRE

- Elastomère naturel de dureté 55 Shore A.
- Pièces métalliques : acier **inoxydable** 1.4301.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Résistant à la température jusqu'à 80°C.

Produit associé



F5-110 Page 1064

Support cylindrique élastique

type MM acier inoxydable

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **Référence F5-100-8-8**

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids
						charge maxi N	rigidité N/mm	charge maxi N	rigidité N/mm	g
F5-100-8-8	●	M3	8	8	6	35	30	10	9	1
F5-100-10-10	●	M4	10	10	10	43	44	15	9	3,2
F5-100-10-15	●	M4	10	15	10	43	29	15	5	3,9
F5-100-15-7	●	M4	15	7	10	95	174	35	29	5,8
F5-100-15-8	●	M4	15	8	10	95	160	35	27	6
F5-100-15-10	●	M4	15	10	10	95	124	35	24	6,4
F5-100-15-15	●	M4	15	15	10	95	61	35	13	7,8
F5-100-15-20	●	M4	15	20	13	95	54	35	10	7
F5-100-20-8	●	M6	20	8	18	170	307	60	36	15
F5-100-20-10	●	M6	20	10	18	170	150	60	40	15
F5-100-20-15	●	M6	20	15	18	170	130	60	24	20
F5-100-20-20	●	M6	20	20	18	170	100	60	20	19
F5-100-20-25	●	M6	20	25	18	170	70	60	13	20
F5-100-25-10	●	M6	25	10	18	280	750	95	74	20
F5-100-25-15	●	M6	25	15	18	280	140	95	25	28
F5-100-25-20	●	M6	25	20	18	170	85	60	17	30
F5-100-25-25	●	M6	25	25	18	280	600	95	37	32
F5-100-25-30	●	M6	25	30	18	280	71	95	17	40
F5-100-30-15	●	M8	30	15	20	400	525	140	58	37
F5-100-30-20	●	M8	30	20	20	400	204	140	40	56
F5-100-30-25	●	M8	30	25	20	400	180	140	33	58
F5-100-30-30	●	M8	30	30	20	400	108	140	25	65
F5-100-30-40	●	M8	30	40	20	400	85	140	18	64

ISO 7

ISO 9

ISO 3

ISO 8

ISO 11

ISO 4

ISO 12

ISO 10

Support cylindrique élastique

type MM acier inoxydable

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **Référence F5-100-8-8**

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids
						charge maxi N	rigidité N/mm	charge maxi N	rigidité N/mm	g
F5-100-40-15	●	M8	40	15	20	650	380	250	90	79
F5-100-40-25	●	M8	40	25	23	650	270	250	60	84
F5-100-40-30	●	M8	40	30	23	650	213	250	43	102
F5-100-40-40	●	M8	40	40	23	650	140	250	22	115
F5-100-50-20	●	M10	50	20	28	1000	857	400	110	141
F5-100-50-25	●	M10	50	25	28	1000	583	400	84	155
F5-100-50-30	●	M10	50	30	28	1000	375	400	66	163
F5-100-50-40	●	M10	50	40	28	1000	260	400	53	178
F5-100-50-45	●	M10	50	45	33	1000	215	400	43	208
F5-100-50-50	●	M10	50	50	28	1000	200	400	39	199
F5-100-60-40	●	M10	60	40	28	1500	390	550	60	231
F5-100-70-45	●	M10	70	45	28	1800	450	750	70	401
F5-100-75-25	●	M12	75	25	37	2300	2710	850	211	369
F5-100-75-40	●	M12	75	40	37	2300	734	850	117	420
F5-100-75-50	●	M12	75	50	37	2300	506	850	91	483
F5-100-75-55	●	M12	75	55	37	2300	417	850	78	514
F5-100-100-30	●	M16	100	30	41	4200	3800	1600	310	831
F5-100-100-40	●	M16	100	40	41	4200	1970	1600	257	956
F5-100-100-50	●	M16	100	50	41	4200	900	1600	160	1033
F5-100-100-55	●	M16	100	55	41	4200	892	1600	145	980
F5-100-100-60	●	M16	100	60	41	4200	809	1600	136	1177
F5-100-100-75	●	M16	100	75	41	4200	750	1600	110	1124