


Support cylindrique élastique

type MM

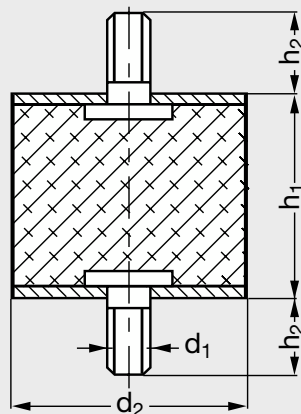

MATIÈRE

- Elastomère naturel de dureté 55 shore A.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Plage de température: de -45°C à $+70^{\circ}\text{C}$ pointe à $+90^{\circ}\text{C}$.

Produit associé



F5-100 Page 1058

Support cylindrique élastique

type MM

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **F5-10-13-10**

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids
						charge maxi daN	flèche mm	charge maxi daN	flèche mm	g
F5-10-13-10	●	M5	12,5	10	10	12	2	1,5	1,5	6
F5-10-13-15	●	M5	12,5	15	10	10	3	1,5	2	7
F5-10-13-20	●	M5	12,5	20	10	8	3,5	1,5	4	8
F5-10-16-10	●	M5	16	10	12	20	1,5	2,5	1,5	10
F5-10-16-15	●	M5	16	15	12	20	3	2,5	2	11
F5-10-16-20	●	M5	16	20	12	15	4	2,5	4	12
F5-10-16-25	●	M5	16	25	12	15	5	2	5	13
F5-10-20-8,5	●	M6	20	8,5	16,5	40	1,5	5	1	16
F5-10-20-15	●	M6	20	15	16,5	35	4	5	2,5	18
F5-10-20-20	●	M6	20	20	16,5	30	5	5	3,5	19
F5-10-20-25	●	M6	20	25	16,5	30	5,5	4,5	4,5	20
F5-10-20-30	●	M6	20	30	16,5	25	7	4,5	4,5	22
F5-10-25-10	●	M8	25,5	10	20	80	2	8	1,5	34
F5-10-25-15	●	M8	25,5	15	20	60	3,5	8	2,5	40
F5-10-25-22	●	M8	25,5	22	20	50	5,5	8	4	42
F5-10-25-25	●	M8	25,5	25	20	50	6	8	4,5	43
F5-10-25-30	●	M8	25,5	30	20	50	8	8	6	46
F5-10-25-40	●	M8	25,5	40	20	50	10	10	6	53
F5-10-30-15	●	M8	30	15	20	90	3	11	2,5	49
F5-10-30-22	●	M8	30	22	20	80	5	11	4	53
F5-10-30-30	●	M8	30	30	20	70	8	11	6	59
F5-10-30-40	●	M8	30	40	20	60	9	11	7,7	66


Qualité

MICHAUD CHAILLY®


ELEMENTS DE TRANSMISSION

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

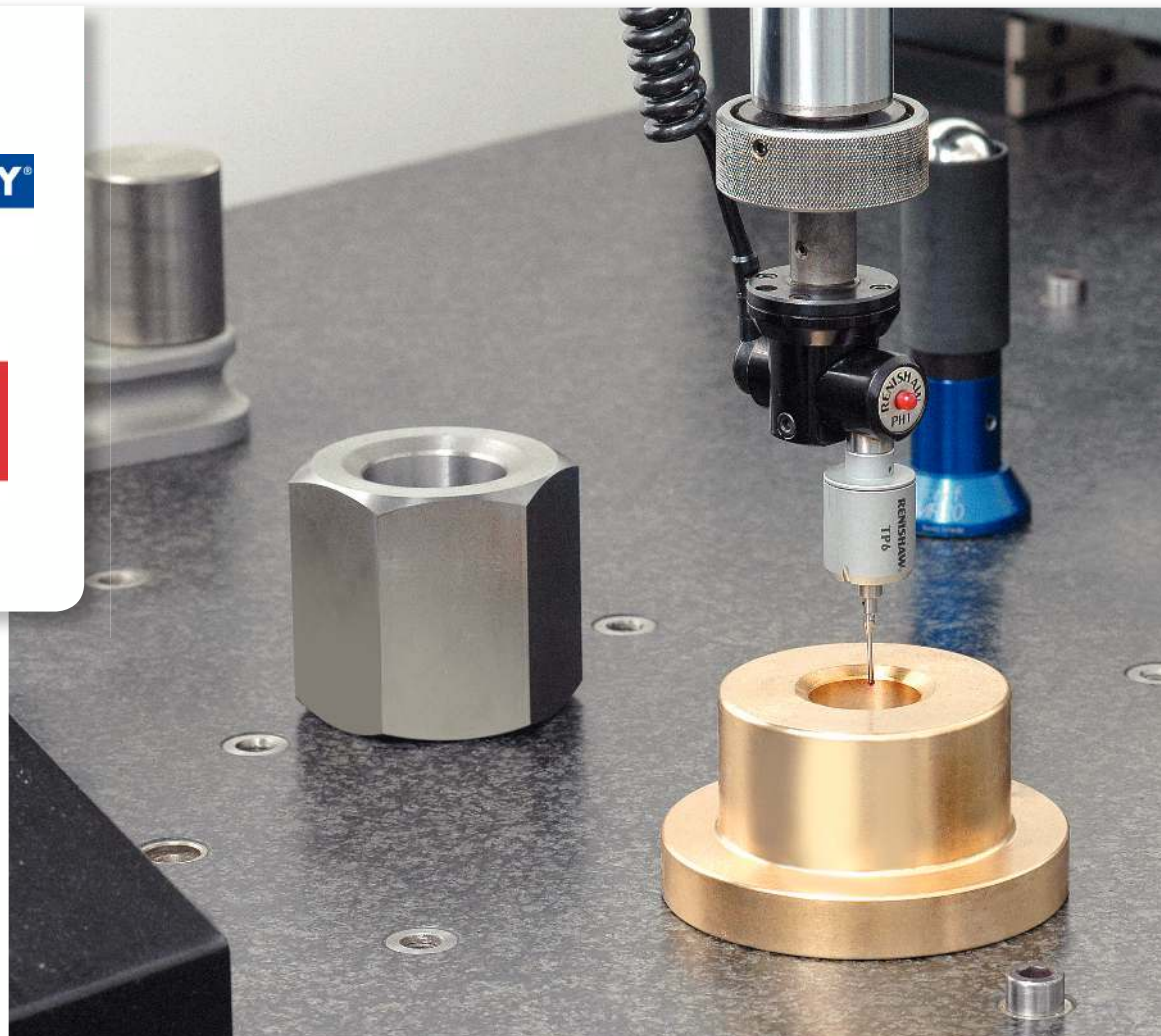

Support cylindrique élastique

type MM

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **Référence F5-10-13-10**

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids g
						charge maxi daN	flèche mm	charge maxi daN	flèche mm	
F5-10-40-20	●	M10	40	20	25	160	5	20	3	100
F5-10-40-28	●	M10	40	28	25	150	6	20	5,5	111
F5-10-40-35	●	M10	40	35	25	120	8	20	6,5	121
F5-10-40-40	●	M10	40	40	25	120	10	20	7,5	128
F5-10-40-45	●	M10	40	45	25	120	11	20	9	137
F5-10-50-25	●	M10	50	25	25	300	6	25	4,5	132
F5-10-50-35	●	M10	50	35	25	250	8	25	7	153
F5-10-50-45	●	M10	50	45	25	190	11	25	9	179
F5-10-60-25	●	M10	60	25	25	400	6	30	4,5	207
F5-10-60-36	●	M10	60	36	25	300	9	30	7	241
F5-10-60-45	●	M10	60	45	25	250	11	30	9	269
F5-10-70-35	●	M10	70	35	25	450	8	35	6,5	322
F5-10-70-50	●	M10	70	50	25	350	11	35	11	380
F5-10-70-70	●	M10	70	70	25	300	14	35	15	485
F5-10-80-30	●	M14	80	30	35	950	7	40	5	503
F5-10-80-40	●	M14	80	40	35	600	9	40	7	561
F5-10-80-70	●	M14	80	70	35	500	13	40	15	710