


Support cylindrique élastique

type MF

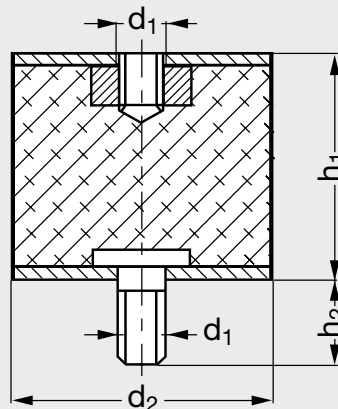

MATIÈRE

- Elastomère naturel de dureté 55 shore A.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Plage de température: de -45°C à +70°C pointe à +90°C.

Produit associé



F5-110 Page 1064

Référence

Exemple de commande **F5-11-16-10**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids
						charge maxi daN	flèche N/mm	charge maxi daN	flèche N/mm	g
F5-11-16-10	●	M5	16	10	12	20	1,5	2,5	1,5	8
F5-11-16-15	●	M5	16	15	12	20	3	2,5	2	10
F5-11-16-20	●	M5	16	20	12	15	4	2,5	4	11
F5-11-16-25	●	M5	16	25	12	15	5	2	5	12

Support cylindrique élastique

type MF

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

 ■ Exemple de commande **F5-11-16-10**

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Compression		Cisaillement		Poids g
						charge maxi daN	flèche N/mm	charge maxi daN	flèche N/mm	
F5-11-20-15	●	M6	20	15	16,5	35	4	5	2,5	17
F5-11-20-20	●	M6	20	20	16,5	30	5	5	3,5	18
F5-11-20-25	●	M6	20	25	16,5	30	5,5	4,5	4,5	20
F5-11-20-30	●	M6	20	30	16,5	25	7	4,5	4,5	21
F5-11-25-22	●	M8	25,5	22	20	50	5,5	8	4	38
F5-11-25-25	●	M8	25,5	25	20	50	6	8	4,5	39
F5-11-25-30	●	M8	25,5	30	20	50	8	8	6	41
F5-11-25-40	●	M8	25,5	40	20	50	10	10	6	46
F5-11-30-15	●	M8	30	15	20	90	3	11	2,5	47
F5-11-30-22	●	M8	30	22	20	80	5	11	4	49
F5-11-30-30	●	M8	30	30	20	70	8	11	6	56
F5-11-30-40	●	M8	30	40	20	60	9	11	7,5	62
F5-11-40-20	●	M10	40	20	25	160	5	20	3	90
F5-11-40-28	●	M10	40	28	25	150	6	20	5,5	103
F5-11-40-35	●	M10	40	35	25	120	8	20	6,5	105
F5-11-40-40	●	M10	40	40	25	120	10	20	7,5	109
F5-11-40-45	●	M10	40	45	25	120	11	20	9	125
F5-11-50-35	●	M10	50	35	25	250	8	25	7	151
F5-11-50-45	●	M10	50	45	25	190	11	25	9	173
F5-11-60-36	●	M10	60	36	25	300	9	30	7	238
F5-11-60-45	●	M10	60	45	25	250	11	30	9	264
F5-11-70-35	●	M10	70	35	25	450	8	35	6,5	311
F5-11-70-50	●	M10	70	50	25	350	11	35	11	371
F5-11-70-70	●	M10	70	70	25	300	14	35	15	479
F5-11-80-40	●	M14	80	40	35	600	9	40	7	505
F5-11-80-70	●	M14	80	70	35	500	13	40	15	648
F5-11-80-75	●	M14	80	75	35	450	14	40	16	687