


Butée caoutchouc cylindrique Type F

F5-121

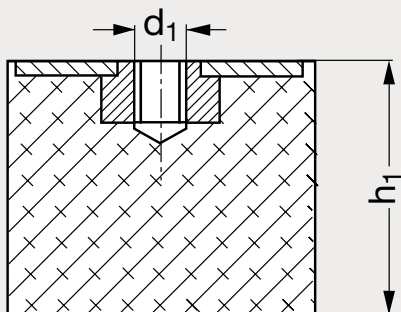

Matière

- Elastomère naturel de dureté 55 shore A.

Utilisation

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.

- Plage de température : de -45 °C à +70 °C pointe à +90 °C.



1. Force axiale admissible avec effort radial = 0.

2. Force radiale admissible avec effort axial = 0.

REF	d ₁	d ₂	h ₁	Compression charge maxi	Compression flèche	Poids
	mm	mm	mm	daN	mm	kg
F5-121-12-10	M5	12,5	10	12	2	4
F5-121-12-15	M5	12,5	15	10	3	4
F5-121-12-20	M5	12,5	20	8	3,5	4
F5-121-16-10	M5	16	10	20	1,5	5
F5-121-16-15	M5	16	15	20	3	6
F5-121-16-20	M5	16	20	15	4	7
F5-121-16-25	M5	16	25	15	5	8
F5-121-20-8	M6	20	8,5	40	1,5	8
F5-121-20-15	M6	20	15	35	4	8
F5-121-20-20	M6	20	20	30	5	11
F5-121-20-25	M6	20	25	30	5,5	12
F5-121-20-30	M6	20	30	25	7	15
F5-121-25-10	M6	25,5	10	80	2	15
F5-121-25-15	M6	25,5	15	60	3,5	16

REF	d ₁	d ₂	h ₁	Compression charge maxi	Compression flèche	Poids
	mm	mm	mm	daN	mm	kg
F5-121-25-20	M6	25,5	20	55	4,5	21
F5-121-25-25	M6	25,5	25	50	6	23
F5-121-25-30	M6	25,5	30	50	8	26
F5-121-25-10-M8	M8	25,5	10	80	2	17
F5-121-25-15-M8	M8	25,5	15	60	3,5	19
F5-121-25-19	M8	25,5	19	55	4,5	21
F5-121-25-22	M8	25,5	22	50	5,5	24
F5-121-25-25-M8	M8	25,5	25	50	6	25
F5-121-25-30-M8	M8	25,5	30	50	8	29
F5-121-25-40	M8	25,5	40	50	10	33
F5-121-30-15	M8	30	15	90	3	25
F5-121-30-22	M8	30	22	80	5	28
F5-121-30-25	M8	30	25	75	6,5	34
F5-121-30-30	M8	30	30	70	8	38

Exemple
de commande

A3-60

SÉRIE

A3

Butée caoutchouc cylindrique Type F

F5-121

REF	d ₁	d ₂	h ₁	Compression charge maxi	Compression flèche	Poids
	mm	mm	mm	daN	mm	kg
F5-121-30-40	M8	30	40	60	9	45
F5-121-40-20	M8	40	20	160	5	51
F5-121-40-25	M8	40	25	150	6	56
F5-121-40-28	M8	40	28	150	6	61
F5-121-40-30	M8	40	30	150	6	63
F5-121-40-35	M8	40	35	120	8	71
F5-121-40-40	M8	40	40	120	10	71
F5-121-40-45	M8	40	45	120	11	85
F5-121-40-20-M10	M10	40	20	160	5	54
F5-121-40-25-M10	M10	40	25	150	6	59
F5-121-40-28-M10	M10	40	28	150	6	65
F5-121-40-30-M10	M10	40	30	150	6	66
F5-121-40-35-M10	M10	40	35	120	8	75
F5-121-40-40-M10	M10	40	40	120	10	81
F5-121-40-45-M10	M10	40	45	120	11	89
F5-121-50-20	M10	50	20	300	5	84
F5-121-50-25	M10	50	25	300	6	88
F5-121-50-30	M10	50	30	275	7	101
F5-121-50-35	M10	50	35	250	8	111
F5-121-50-40	M10	50	40	210	10	124
F5-121-50-45	M10	50	45	190	11	134
F5-121-50-50	M10	50	50	170	11	151
F5-121-50-60	M10	50	60	150	11	166
F5-121-60-25	M10	60	25	400	6	138
F5-121-60-36	M10	60	36	300	9	171
F5-121-60-45	M10	60	45	250	11	197
F5-121-60-60	M10	60	60	200	12	246
F5-121-70-35	M10	70	35	450	8	225
F5-121-70-50	M10	70	50	350	11	287
F5-121-70-60	M10	70	60	300	12	327
F5-121-70-70	M10	70	70	300	14	396
F5-121-75-25	M12	75	25	650	7	201
F5-121-75-40	M12	75	40	500	9	277
F5-121-75-45	M12	75	45	500	10	300
F5-121-75-55	M12	75	55	450	11	348
F5-121-80-30	M14	80	30	950	7	283
F5-121-80-40	M14	80	40	600	9	335

REF	d ₁	d ₂	h ₁	Compression charge maxi	Compression flèche	Poids
	mm	mm	mm	daN	mm	kg
F5-121-80-50	M14	80	50	550	10	382
F5-121-80-55	M14	80	55	550	11	411
F5-121-80-70	M14	80	70	500	13	495
F5-121-80-75	M14	80	75	450	14	515
F5-121-95-40	M16	95	40	1200	8	521
F5-121-95-55	M16	95	55	1000	11	642
F5-121-95-60	M16	95	60	800	12	691
F5-121-95-75	M16	95	75	700	13	840
F5-121-105-50	M16	105	50	1200	9	710
F5-121-105-75	M16	105	75	1000	13	956
F5-121-105-100	M16	105	100	800	16	1190
F5-121-120-50	M16	120	50	1500	9	856
F5-121-120-75	M16	120	75	1200	13	1203
F5-121-120-100	M16	120	100	1000	16	1520
F5-121-130-50	M16	130	50	1600	9	1190
F5-121-130-75	M16	130	75	1450	13	1570
F5-121-130-100	M16	130	100	1200	16	1958
F5-121-150-50	M20	150	50	1800	9	1537
F5-121-150-75	M20	150	75	1650	13	2557
F5-121-150-100	M20	150	100	1400	16	2639

Exemple
de commande**A3-60**

SÉRIE

A3