


Support cylindrique élastique

type FF

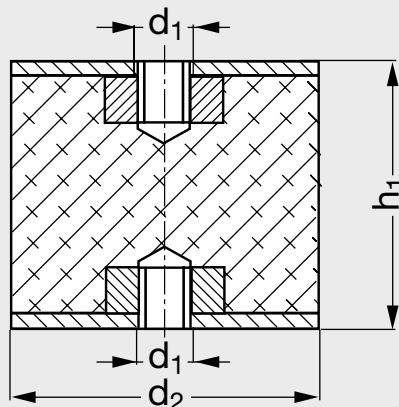

MATIÈRE

- Elastomère naturel de dureté 55 shore A.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Plage de température: de -45°C à +70°C pointe à +90°C.

Produit associé



F5-120 Page 1068

Support cylindrique élastique

type FF

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **F5-12-16-20**

		d ₁	d ₂	h ₁	Compression		Cisaillement		Poids g
					charge maxi daN	flèche N/mm	charge maxi daN	flèche N/mm	
F5-12-16-20	●	M5	16	20	15	4	2,5	4	10
F5-12-16-25	●	M5	16	25	15	5	2	5	12
F5-12-20-20	●	M6	20	20	30	5	5	3,5	17
F5-12-20-25	●	M6	20	25	30	5,5	4,5	4,5	18
F5-12-20-30	●	M6	20	30	25	7	4,5	4,5	19
F5-12-25-22	●	M8	25,5	22	50	5,5	8	4	38
F5-12-25-25	●	M8	25,5	25	50	6	8	4,5	37
F5-12-25-30	●	M8	25,5	30	50	8	8	6	38
F5-12-25-40	●	M8	25,5	40	50	10	10	6	44
F5-12-30-22	●	M8	30	22	80	5	11	4	45
F5-12-30-30	●	M8	30	30	70	8	11	6	52
F5-12-30-40	●	M8	30	40	60	9	11	7,5	61
F5-12-40-28	●	M10	40	28	150	6	20	5,5	94
F5-12-40-35	●	M10	40	35	120	8	20	6,5	102
F5-12-40-40	●	M10	40	40	120	10	20	7,5	109
F5-12-40-45	●	M10	40	45	120	11	20	9	114
F5-12-50-35	●	M10	50	35	250	8	25	7	146
F5-12-50-45	●	M10	50	45	190	11	25	9	171
F5-12-60-36	●	M10	60	36	300	9	30	7	234
F5-12-60-45	●	M10	60	45	250	11	30	9	255
F5-12-70-50	●	M10	70	50	350	11	35	11	376
F5-12-70-70	●	M10	70	70	300	14	35	15	469
F5-12-80-40	●	M14	80	40	600	9	40	7	449
F5-12-80-70	●	M14	80	70	500	13	40	15	602
F5-12-80-75	●	M14	80	75	450	14	40	16	630