


Support concave élastique

type M

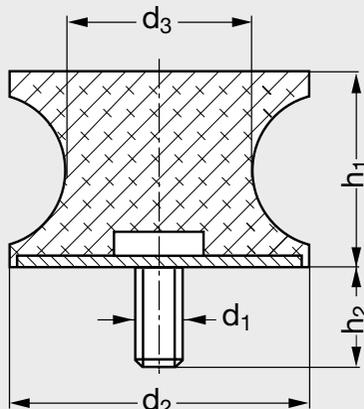

MATIÈRES

- Caoutchouc naturel 55 ShA vulcanisé sur métal galvanisé.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Grande élasticité dans toutes les directions.
- Température: -40°C à +80°C.

Référence

Exemple de commande **F5-15-57-42**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Charge		Flèche		Poids
						statique maxi daN	dynamique maxi daN	dynamique mm	statique mm	g
F5-15-57-42	●	M8	60	44	20	40	100	10	4	60
F5-15-57-43	●	M8	60	44	20	75	200	12	5,5	80
F5-15-60-57	●	M10	60	60	25	150	350	15	8	205
F5-15-80-65	●	M14	80	65	35	300	800	16	9,5	437
F5-15-95-70	●	M16	95	70	45	400	1000	18	9,5	691