



Equi-support élastique

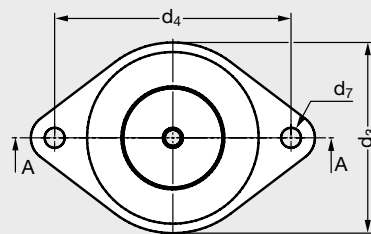

MATIÈRES

- Caoutchouc naturel vulcanisé sur métal galvanisé.

UTILISATION

- Isole des vibrations, amortit les chocs et compense les écarts de tolérances de fabrication entre les éléments de construction.
- Température: -40°C à $+80^{\circ}\text{C}$.

Equi-support élastique

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **F5-17-40-45** Référence

		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	Charge maxi kg	Dureté shores	Poids g
F5-17-40-45	●	M6	64	43	52	29	19	6,25	20	4	45 Sh	27
F5-17-40-60	●	M6	64	43	52	29	19	6,25	20	10	60 Sh	27
F5-17-60-45	●	M6	95	60	76	39	14	6,5	24	15	45 Sh	78
F5-17-60-60	●	M6	95	60	76	39	14	6,5	24	25	60 Sh	78
F5-17-60-75	●	M6	95	60	76	39	14	6,5	24	45	75 Sh	78
F5-17-80-45	●	M8	120	86	100	65	25	8,5	27	75	45 Sh	146
F5-17-80-60	●	M8	120	86	100	65	25	8,5	27	110	60 Sh	146
F5-17-80-75	●	M8	120	86	100	65	25	8,5	27	150	75 Sh	146
F5-17-100-45	●	M10	149	100	124	67	22	10,5	28	90	45 Sh	274
F5-17-100-60	●	M10	149	100	124	67	22	10,5	28	160	60 Sh	274
F5-17-100-75	●	M10	149	100	124	67	22	10,5	28	220	75 Sh	274
F5-17-150-45	●	M14	214	150	182	115	34	12	39	130	45 Sh	703
F5-17-150-60	●	M14	214	150	182	115	34	12	39	250	60 Sh	703
F5-17-150-75	●	M14	214	150	182	115	34	12	39	350	75 Sh	703
F5-17-200-45	●	M18	280	200	240	140	35	15	44	500	45 Sh	1758
F5-17-200-60	●	M18	280	200	240	140	35	15	44	825	60 Sh	1758
F5-17-200-75	●	M18	280	200	240	140	35	15	44	1250	75 Sh	1758