

# Élément ressort

DK-A

**MATIÈRES**


- Armature extérieure: profilé en alliage léger résistant à l'eau de mer.
- Carré intérieur: Profilé en alliage léger, profilé extrudé, résistant à l'eau de mer (DIN 1725).
- Protection peinture: peinture hydrosoluble épaisseur 0,04 - 0,08 mm.
- Inserts: éléments en caoutchouc naturel.

**UTILISATION**

- Température d'utilisation: -40° à +80°C.
- Vis de fixation: utiliser des vis de qualité 8.8 minimum.
- Ne pas effectuer d'opération de soudure sur les éléments, cela endommagerait les inserts en caoutchouc.

**SUR DEMANDE**

- Exécutions spéciales.
- Tailles 45 et 50.
- La plupart des éléments sont également livrables en acier **inoxydable**, zingué ou avec peinture spéciale.

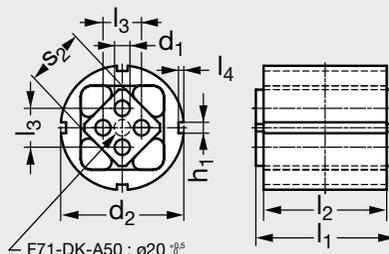

**Produits associés**



F71-DK-S  
Page 1098



F71-BK Page 1099

Référence

Exemple de commande **F71-DK-A15X25**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		$l_1 \pm 0,2$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$h_1$	$d_1 0/+0,5$	$d_2$	$s_2$	Poids kg
F71-DK-A15X25	●	30	25	10 $\pm 0,2$	2,5	4	5	28 $+0,1/+0,5$	15	0,05
F71-DK-A15X40	●	45	40	10 $\pm 0,2$	2,5	4	5	28 $+0,1/+0,5$	15	0,08
F71-DK-A15X60	●	65	60	10 $\pm 0,2$	2,5	4	5	28 $+0,1/+0,5$	15	0,12
F71-DK-A18X30	●	35	30	12 $\pm 0,3$	2,5	5	6	45 $+0,1/+0,6$	18	0,1
F71-DK-A18X50	●	55	50	12 $\pm 0,3$	2,5	5	6	45 $+0,1/+0,6$	18	0,16
F71-DK-A27X60	●	65	60	20 $\pm 0,4$	3	6	8	62 $+0,1/+0,7$	27	0,37
F71-DK-A38X60	●	70	60	25 $\pm 0,4$	3,5	7	10	80 $+0,1/+0,8$	38	0,63
F71-DK-A38X80	●	90	80	25 $\pm 0,4$	3,5	7	10	80 $+0,1/+0,8$	38	0,83
F71-DK-A38X120	●	130	120	25 $\pm 0,4$	3,5	7	10	80 $+0,1/+0,8$	38	1,22