

MICHAUD CHAILLY

ELEMENTS
DE TRANSMISSION

ROSTA

modèle **F71-DK-S**

Elément ressort

DK-S

MATIÈRES



- Armature extérieure : profilé en alliage léger résistant à l'eau de mer.
- Carré intérieur : tube acier pour liaison par emmanchement.
- Protection peinture : peinture hydrosoluble épaisseur 0,04 - 0,08 mm.
- Inserts : éléments en caoutchouc naturel.

UTILISATION

- Température d'utilisation : -40° à +80°C.
- Vis de fixation : utiliser des vis de qualité 8.8 minimum.
- Ne pas effectuer d'opération de soudure sur les éléments, cela endommagerait les inserts en caoutchouc.

SUR DEMANDE

- Exécutions spéciales.
- La plupart des éléments sont également livrables en acier **inoxydable**, zingué ou avec peinture spéciale.

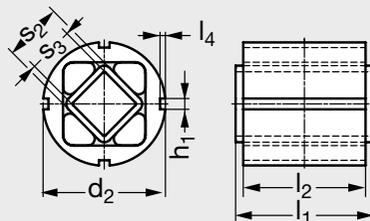

MONTAGE :

- Fixation par emmanchement d'un tube carré*.
- La longueur emmanchée de l'axe doit être au minimum de 2x la cote s₃.

* L'arbre à emmancher doit être en acier étiré de tolérance h9-h11.
Casser les angles vifs avant montage.

Produits associés

F71-DK-A
Page 1097

F71-BK Page 1099

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **F71-DK-S11X20**

		$l_1 \pm 0,2$	l_2	l_4	h_1	d_2	s_2	s_3	Poids kg
F71-DK-S11X20	●	25	20	2,5	4	28 +0,1/+0,5	11	8 0/+0,25	0,03
F71-DK-S11X30	●	35	30	2,5	4	28 +0,1/+0,5	11	8 0/+0,25	0,05
F71-DK-S11X50	●	55	50	2,5	4	28 +0,1/+0,5	11	8 0/+0,25	0,07
F71-DK-S15X25	●	30	25	2,5	5	36 +0,1/+0,5	15	11 0/+0,25	0,06
F71-DK-S15X60	●	65	60	2,5	5	36 +0,1/+0,5	15	11 0/+0,25	0,14
F71-DK-S18X30	●	35	30	2,5	5	45 +0,1/+0,6	15	12 0/+0,25	0,13
F71-DK-S27X40	●	45	40	3	6	62 +0,1/+0,7	18	22 0/+0,25	0,27
F71-DK-S27X60	●	65	60	3	6	62 +0,1/+0,7	18	22 0/+0,25	0,4
F71-DK-S27X100	●	105	100	3	6	62 +0,1/+0,7	27	22 0/+0,25	0,66