

MICHAUD CHAILLY



## MATIÈRES

- Armature extérieure :
  - . de la taille 15 à la taille 38 : profilé en alliage léger résistant à l'eau de mer.
  - . taille 50 : fonte nodulaire.
- Carré intérieur : Profilé en alliage léger, profilé extrudé, résistant à l'eau de mer (DIN 1725).
- Protection peinture : peinture hydrosoluble épaisseur 0,04 - 0,08 mm.
- Inserts : caoutchouc naturel.

## UTILISATION

- Température d'utilisation : -40° à +80°C.
- Vis de fixation : utiliser des vis de qualité 8.8 minimum.
- Ne pas effectuer d'opération de soudure sur les éléments, cela endommagerait les inserts en caoutchouc.

## SUR DEMANDE


- Exécutions spéciales.
- La plupart des éléments sont également livrables en acier **inoxydable**, zingué ou avec peinture spéciale.

modèle **F71-DW-A**


## Elément ressort

DW-A

Tailles 15 à 38

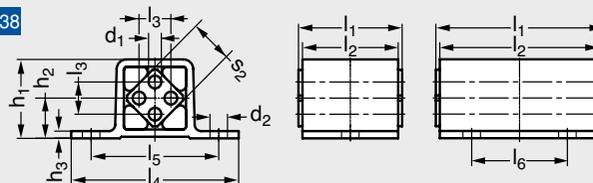

Taille 50

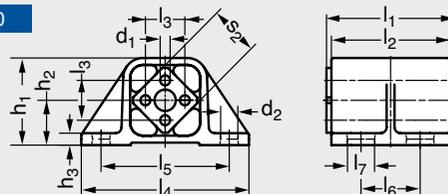

Référence

## Produits associés

F71-DW-C  
Page 1101F71-DW-S  
Page 1102

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **F71-DW-A15X60**

		$l_1$ <sup>(2)</sup>	$l_2$	$l_3$	$l_5$	$l_4$	$l_6$	$l_7$	$d_1$ <sup>(1)</sup>	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$s_2$	Poids kg
F71-DW-A15X60	●	65	60	10 ±0,2	50	65	40	-	5	7	29	15	3	15	0,11
F71-DW-A18X30	●	35	30	12 ±0,3	60	80	-	-	6	9	35	18	3,5	18	0,08
F71-DW-A18X50	●	55	50	12 ±0,3	60	80	-	-	6	9	35	18	3,5	18	0,13
F71-DW-A18X80	●	85	80	12 ±0,3	60	80	50	-	6	9	35	18	3,5	18	0,21
F71-DW-A27X40	●	45	40	20 ±0,4	80	105	-	-	8	11	49	25	4,5	27	0,21
F71-DW-A27X60	●	65	60	20 ±0,4	80	105	-	-	8	11	49	25	4,5	27	0,31
F71-DW-A27X100	●	105	100	20 ±0,4	80	105	60	-	8	11	49	25	4,5	27	0,52
F71-DW-A38X60	●	70	60	25 ±0,4	100	125	-	-	10	13	67	34	6	38	0,59
F71-DW-A38X80	●	90	80	25 ±0,4	100	125	40	-	10	13	67	34	6	38	0,77
F71-DW-A38X120	●	130	120	25 ±0,4	100	125	80	-	10	13	67	34	6	38	1,15
F71-DW-A50X120	●	170	160	40 ±0,5	130	170	70	27	M12x40	17	88	45	12	50	5

1. F71-DW-A50X120:  $d_1$ 2. F71-DW-A50X120:  $l_1 \pm 0,2$