


MICHAUD CHAILLY

modèle **F71-DW-S**

Élément ressort

DW-S

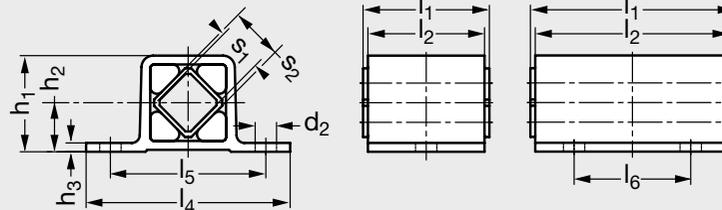

MATIÈRE

- Armature extérieur: Profilé en alliage léger résistant à l'eau de mer.
- Carré intérieur: tube acier pour liaison par emmanchement.
- Protection peinture: peinture hydrosoluble épaisseur 0,04 - 0,08 mm.
- Inserts: caoutchouc naturel.

UTILISATION

- Température d'utilisation: -40° à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Vis de fixation: utiliser des vis de qualité 8.8 minimum.
- Ne pas effectuer d'opération de soudure sur les éléments, cela endommagerait les inserts en caoutchouc.

SUR DEMANDE

- Exécutions spéciales.
- La plupart des éléments sont également livrables en acier **inoxydable**, zingué ou avec peinture spéciale.

MONTAGE

- Fixation par emmanchement d'un tube carré*.
- La longueur emmanchée de l'axe doit être au minimum de $2x$ la cote s_3 .
- Ce type de fixation n'est pas recommandé pour des mouvements alternatifs: apparition de jeux entre l'axe et le tube.

* L'arbre à emmancher doit être en acier étiré de tolérance h9-h11.
Casser les angles vifs avant montage

Produits associés



F71-DW-C
Page 1101



F71-DW-A
Page 1100

Référence

Exemple de commande **F71-DW-S15X25**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		$l_1 -0,3/0$	l_2	l_4	l_5	l_6	h_1	h_2	h_3	s_1	s_2	d_2	Poids kg
F71-DW-S15X25	○	30	25	65	50	-	29	15	3	11 0/+0,25	15	7	0,06
F71-DW-S15X40	○	45	40	65	50	-	29	15	3	11 0/+0,25	15	7	0,09
F71-DW-S15X60	○	65	60	65	50	40	29	15	3	11 0/+0,25	15	7	0,13
F71-DW-S18X30	○	35	30	80	60	-	35	18	3,5	12 0/+0,25	18	9	0,11
F71-DW-S18X50	○	55	50	80	60	-	35	18	3,5	12 0/+0,25	18	9	0,18
F71-DW-S18X80	○	85	80	80	60	50	35	18	3,5	12 0/+0,25	18	9	0,28
F71-DW-S27X40	○	45	40	105	80	-	49	25	4,5	22 0/+0,25	27	11	0,23
F71-DW-S27X60	○	65	60	105	80	-	49	25	4,5	22 0/+0,25	27	11	0,33
F71-DW-S27X100	○	105	100	105	80	60	49	25	4,5	22 0/+0,25	27	11	0,56
F71-DW-S38X60	○	70	60	125	100	-	67	34	6	30 0/+0,25	38	13	0,66
F71-DW-S38X80	○	90	80	125	100	40	67	34	6	30 0/+0,25	38	13	0,87
F71-DW-S38X120	○	130	120	125	100	80	67	34	6	30 0/+0,25	38	13	1,3