


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H22-CPFA**

Vérin double effet


compact tige taraudée ISO 21287

MATIÈRE

- Conforme à la norme ISO 21287  (à partir du Ø 32).
- Avec amortissement de fin de course élastique.
- Plage de température: -20°C à +80°C.
- Pression de service maxi: 10 bars.
- Fluide de service: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.
- Prévu pour détection par capteur de proximité.
- Existe du diamètre 12 à 125 et course de 1 à 500 mm.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

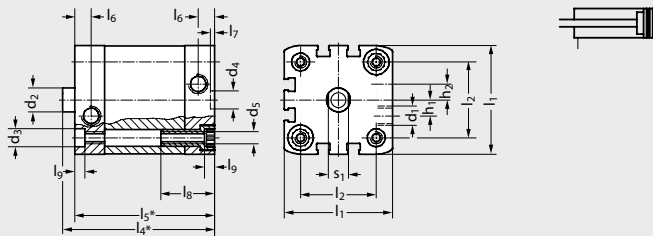

* plus la course



Vérin double effet

compact tige taraudée ISO 21287

Référence
Exemple de commande **H22-12-5-CPFA**

Diamètre piston	Course 5	Course 10	Course 15	Course 20	Course 25	Course 30	Course 40	Course 50	Course 60	Course 80
12	H22-12-5-CPFA	H22-12-10-CPFA	H22-12-15-CPFA	H22-12-20-CPFA	H22-12-25-CPFA	H22-12-30-CPFA	H22-12-40-CPFA	-	-	-
16	H22-16-5-CPFA	H22-16-10-CPFA	H22-16-15-CPFA	H22-16-20-CPFA	H22-16-25-CPFA	H22-16-30-CPFA	H22-16-40-CPFA	-	-	-
20	H22-20-5-CPFA	H22-20-10-CPFA	H22-20-15-CPFA	H22-20-20-CPFA	H22-20-25-CPFA	H22-20-30-CPFA	H22-20-40-CPFA	H22-20-50-CPFA	-	-
25	H22-25-5-CPFA	H22-25-10-CPFA	H22-25-15-CPFA	H22-25-20-CPFA	H22-25-25-CPFA	H22-25-30-CPFA	H22-25-40-CPFA	H22-25-50-CPFA	-	-
32	H22-32-5-CPFA	H22-32-10-CPFA	H22-32-15-CPFA	H22-32-20-CPFA	H22-32-25-CPFA	H22-32-30-CPFA	H22-32-40-CPFA	H22-32-50-CPFA	H22-32-60-CPFA	H22-32-80-CPFA
40	H22-40-5-CPFA	H22-40-10-CPFA	H22-40-15-CPFA	H22-40-20-CPFA	H22-40-25-CPFA	H22-40-30-CPFA	H22-40-40-CPFA	H22-40-50-CPFA	H22-40-60-CPFA	H22-40-80-CPFA
50	-	H22-50-10-CPFA	H22-50-15-CPFA	H22-50-20-CPFA	H22-50-25-CPFA	H22-50-30-CPFA	H22-50-40-CPFA	H22-50-50-CPFA	H22-50-60-CPFA	H22-50-80-CPFA
63	-	H22-63-10-CPFA	H22-63-15-CPFA	H22-63-20-CPFA	H22-63-25-CPFA	H22-63-30-CPFA	H22-63-40-CPFA	H22-63-50-CPFA	H22-63-60-CPFA	H22-63-80-CPFA
80	-	H22-80-10-CPFA	H22-80-15-CPFA	H22-80-20-CPFA	H22-80-25-CPFA	H22-80-30-CPFA	H22-80-40-CPFA	H22-80-50-CPFA	H22-80-60-CPFA	H22-80-80-CPFA
100	-	H22-100-10-CPFA	H22-100-15-CPFA	H22-100-20-CPFA	H22-100-25-CPFA	H22-100-30-CPFA	H22-100-40-CPFA	H22-100-50-CPFA	H22-100-60-CPFA	H22-100-80-CPFA
125	-	H22-125-10-CPFA	H22-125-15-CPFA	H22-125-20-CPFA	H22-125-25-CPFA	H22-125-30-CPFA	H22-125-40-CPFA	H22-125-50-CPFA	H22-125-60-CPFA	H22-125-80-CPFA

Diamètre piston	l ₁	l ₂	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	h ₁	h ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	s ₁ h ₁₃
12	27,5 +0,3	16	40	35	6	2,1	17	3,5	2	-	M5	6	6	9	M4	M5	5
16	29 +0,3	18	40	35	6	2,1	17	3,5	2,6	2,6	M5	8	6	9	M4	M6	7
20	35,5 +0,3	22	43	37	6	2,1	19,5	5	2,6	2,6	M5	10	9	9	M5	M8	9
25	39,5 +0,3	26	45	39	6	2,1	19,5	5	2,6	2,6	M5	10	9	9	M5	M8	9
32	47 +0,3	32,5	50	44	8,2	2,1	27	5	6	6	1/8"	12	9	9	M6	M10 x 1,25	10
40	54,5 +0,3	38	51	45	8,2	2,1	27	5	8	8	1/8"	12	9	9	M6	M10 x 1,25	10
50	65,5 +0,3	46,5	53	45	8,2	2,6	27	5	8	8	1/8"	16	12	12	M8	M12 x 1,25	13
63	75,5 +0,3	56,5	57	49	8,2	2,6	27	5	11,5	11,5	1/8"	16	12	12	M8	M12 x 1,25	13
80	95,5 +0,6	72	63	54	8,2	2,6	16,5	2,6	11,5	11,5	1/8"	20	15	12	M10	M16 x 1,5	17
100	113,5 +0,6	89	76	67	10,5	2,6	21,5	2,6	20	20	1/8"	20	15	12	M10	M16 x 1,5	17
125	134,6 +0,3	110	92	81	10,5	2,6	20	-	21,15	21,15	1/4"	25	-	12	M12	M20 x1,5	21

MICHAUD CHAILLY® Infos+


Vous recherchez des informations techniques complémentaires sur notre modèle **H22-CPFA** (Vérin pneumatique).

Nous mettons à votre disposition un ensemble d'outils techniques.



1 Notre DVD des composants en 3D

Gratuit sur simple demande
Formulaire en page 742

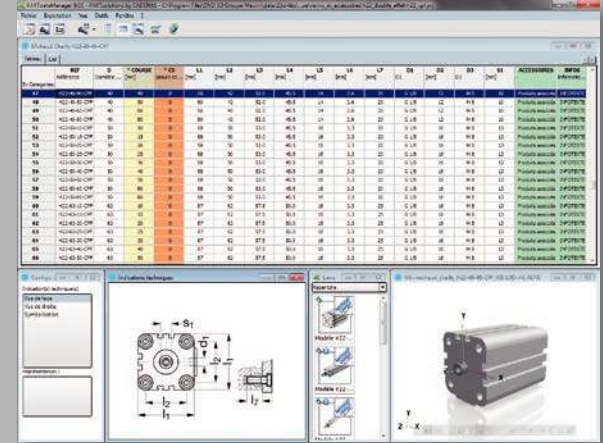


Vous pouvez également **flasher le code** et accéder directement au **produit en ligne**.




2 Notre site web www.michaud-chailly.fr

Prix - Disponibilité - Téléchargement

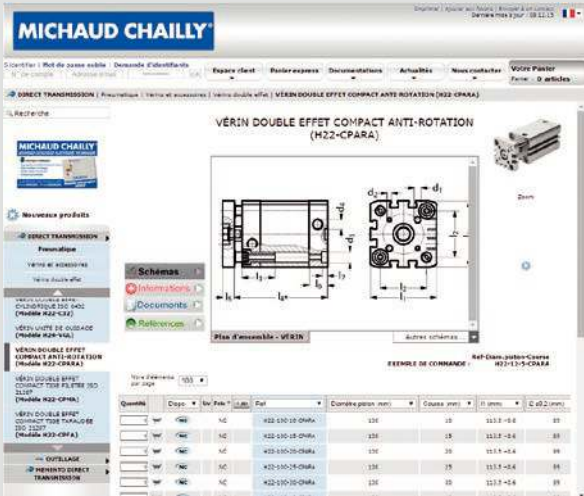

Vérin double effet

compact tige taraudée ISO 21287

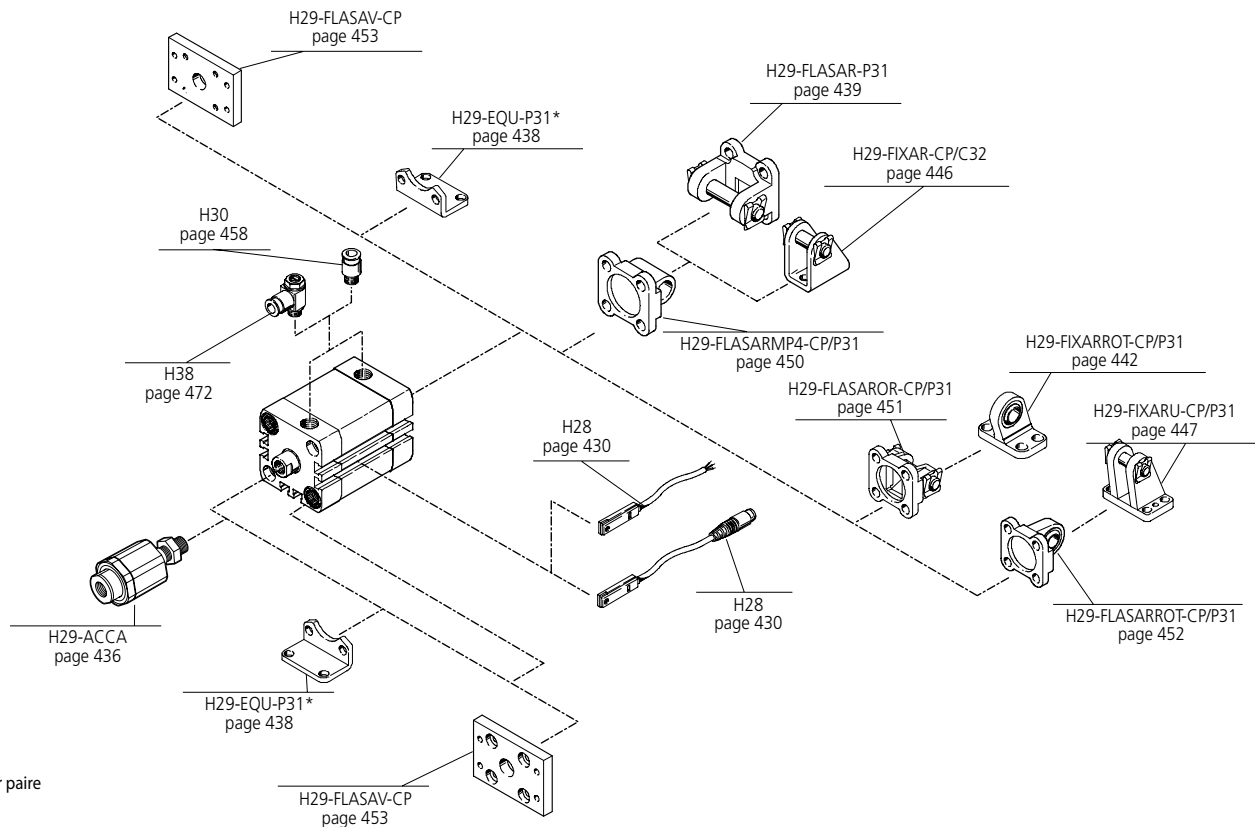

* Modèle vendu par paire