



# PALIER A SEMELLE AVEC CORPS EN TÔLE




**M7-PB  
M7-PBY**

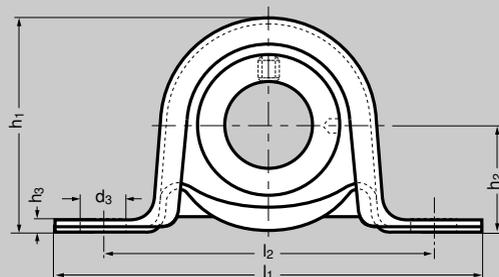

SUR DEMANDE  
- Autres références.



**M7-PB**



**M7-PBY**

# PALIER A SEMELLE AVEC CORPS EN TÔLE

▲ Illustration technique page 162

d <sub>1</sub>	Mod.	Référence	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	Capacité corps de palier C <sub>g</sub> (kN)	Charge de base dyn. C (kN)	Charge de base stat. C <sub>0</sub> (kN)	mod. réf.
																	EXEMPLE DE COMMANDE
																	Corps tôle sans roulement
																	Mod. Référence
<b>12</b>	M7- PB 12		28,0	9,5	85,7	68	25,4	18,4	28,6	22,1	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
	M7- PB Y 12		-	9,5	85,7	68	25,4	18,4	22,0	16,0	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
<b>15</b>	M7- PB 15		28,0	9,5	85,7	68	25,4	18,4	28,6	22,1	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
	M7- PB Y 15		-	9,5	85,7	68	25,4	18,4	22,0	16,0	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
<b>17</b>	M7- PB 17		28,0	9,5	85,7	68	25,4	18,4	28,6	22,1	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
	M7- PB Y 17		-	9,5	85,7	68	25,4	18,4	22,0	16,0	43,2	22,2	2,6	1,35	9,6	4,75	M7- 40 B/T
<b>20</b>	M7- PB 20		33,0	9,5	98,4	76	31,8	22,3	31,0	23,5	50,1	25,4	3,3	1,6	12,8	6,6	M7- 47 B/T
	M7- PB Y 20		-	9,5	98,4	76	31,8	22,3	25,0	18,0	50,1	25,4	3,3	1,6	12,8	6,6	M7- 47 B/T
<b>25</b>	M7- PB 25		37,5	11,5	108,0	86	31,8	23,5	31,0	23,5	56,5	28,6	4,0	1,8	14	7,8	M7- 52 B/T
	M7- PB Y 25		-	11,5	108,0	86	31,8	23,5	27,0	19,5	56,5	28,6	4,0	1,8	14	7,8	M7- 52 B/T
<b>30</b>	M7- PB 30		44,0	11,5	117,5	95	38,0	26,5	35,7	26,7	66,1	33,3	4,0	2,7	19,5	11,3	M7- 62 B/T
	M7- PB Y 30		-	11,5	117,5	95	38,0	26,5	30,0	21,0	66,1	33,3	4,0	2,7	19,5	11,3	M7- 62 B/T