

MICHAUD CHAILLY


■ APPLICATIONS

- Filtration, table vibrante, décolmatage, écoulement, ...
- Agroalimentaire, chimie et plastiques, industrie pharmaceutique, énergie et environnement.

■ CARACTÉRISTIQUES

- Mode «coup par coup» ou Mode «par intervalles».
- Force de frappe et impulsions réglables.
- T°C de fonctionnement : de +10°C à 120°C (150°C sur demande).
Version LT (sur demande) fonctionnant jusqu'à -40°C.
- Versions ATEX disponibles sur demande.
- Sans lubrification. Utiliser un air propre et sec.


■ MATIÈRES

- Corps en **aluminium** anodisé résistant à la corrosion.
- Le piston est mis en pression contre un ressort par injection d'air comprimé.
- Lors de la décompression le piston vient frapper la plaque de base.
- Utilisation dans des conditions extrêmes, en ambiances explosive, humide ou poussiéreuse.
- Admission et échappement d'air avec filetage standard.

Percuteur réglable sans lubrification.

 modèle **VIBRA FKL-IN**

Vibrateur à piston réglable sans lubrification Type FKL-IN

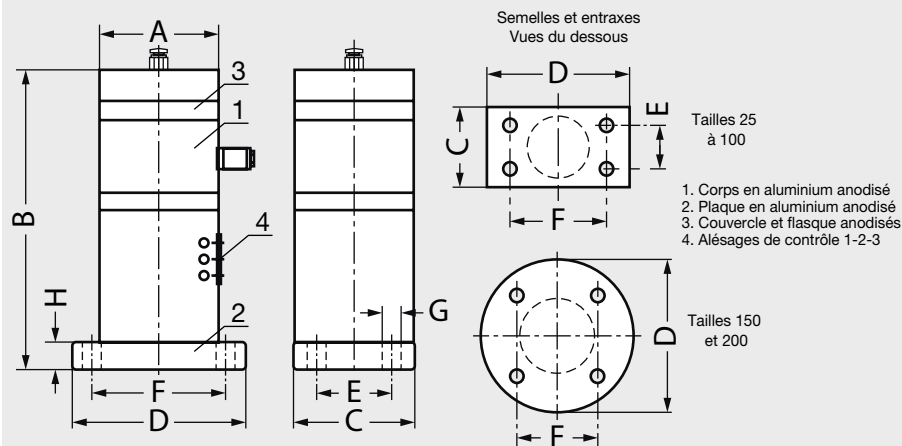

Vibrateur à piston réglable sans lubrification

Type FKL-IN

Référence

 ■ Exemple de commande **FKL 50 IN**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Poids kg	Pression de service minimum Alésage de commande			Pression de service simple impact	Energie / Coup N	Impulsion / Coup N	Fréquence	Consommation d'air l/min
											2 bars	4 bars	6 bars					
											min-1	min-1	min-1					
FKL 25 IN	52	155	54	88	-	70	9	12	-	1,03	3	4,5	6,5	2,5-8	1/7	1-1,4	maxi 10	0,07-0,2
FKL 50 IN	64	177	65	115	-	90	13	15	-	1,85	3	4,5	6,5	2,5-8	5/21	1,2-4,7	maxi 10	0,1-0,3
FKL 100 IN	89	225	90	130	50	100	13	20	-	4,5	4	5	6,5	2,0-7,5	10/70	2,1-14,7	maxi 10	0,5-1,1
FKL 150 IN	118	309	-	140	-	115	13	21	-	9,8	5,3	6,7	8	2,5-9	50/196	10,4-40,6	maxi 10	1,2-2,0
FKL 200 IN	147	319	-	180	-	152	17	24	108	14,8	5,3	6,7	8	2,5-8	100/280	28,8-80,5	maxi 10	2,2-3,3