

AUTOMOTIVE

MICHAUD CHAILLY®
Partenaire officiel
www.michaud-chailly.fr

Promotions valables du 01/09/2026 au 28/02/2027
Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles.

2026 2/2

Beta RSC50 2.0



Concevez votre atelier

CONFIGURATEUR EN LIGNE

Simple, rapide et intuitif




www.beta-tools.com

MICHAUD CHAILLY | www.michaud-chailly.fr

2÷7 AMEUBLEMENTS D'ATELIER 

8÷15 SERVANTES, ÉTABLIS ET CHARIOTS 

16-17 COMPOSITIONS D'OUTILS ET MODULES 

18÷20 CLÉS DE SERRAGE 

21 TOURNEVIS 

22-23 COFFRETS D'EMBOUTS, DE DOUILLES ET CLIQUETS 

24÷26 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES 

26-27 PINCES 

27 OUTILS POUR FILETER 

28 EXTRACTEURS 

29 MARTELLERIE ET FRAPPE 

29-30 OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE 

30 OUTILS DE MESURE 

31 BETA CHEMICALS 


32-33 ÉCLAIRAGE 

34 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF 

35 ENROULEURS 

36 OUTILS ISOLES : GAMME 1000V 

37÷40 BOOSTERS DE DEMARRAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE 

40÷45 DIAGNOSTIC 

46÷48 VIDANGE 

49÷51 MOTEUR 

52-53 NETTOYAGE 

53÷58 FREINAGE ET ROUES 

58-59 TRANSMISSION 

59 SUSPENSIONS 


59÷63 CARROSSERIE 

64-65 ENTRETIEN VEHICULES 

66÷71 LEVAGE ET PRESSES HYDRAULIQUES 

72 ROBUR 

73 REPARATION MOTOS 

74 OUTILS POUR VÉLOS 

75-76 KITS AUTOMOBILE ET KITS PNEUS 

77÷81 OUTILLAGE PNEUMATIQUE 

82÷84 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 

85÷88 VÊTEMENTS TECHNIQUES 

89 BETA COLLECTION 

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif.
Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO**

PLAN DE TRAVAIL DE **46 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO**

C45PRO X/196UT

045001987

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO comprenant:

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x **463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO AS2)



COMPOSITION DE 196 OUTILS Beta WORKER



MC04-1 BW



MC04-2/N BW

100% MADE By Beta

NOUVEAUX CLIQUETS BETA



1/4" 1/2"



MC04-3 BW

2.850,00 €

Éco-contribution **54,80 €** | Montant Total **2.904,80 €**

Economisez 449,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

NEW

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X267UT

045009157

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)



COMPOSITION DE 267 OUTILS Beta WORKER



BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA

1/4"
1/2"

3.290,00 €

Éco-contribution 49,08 € | Montant Total 3.339,08 €

100% MADE By Beta

NOUVEAUX CLIQUETS BETA

Economisez 869,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

045009155



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

211 kg

C45PRO 2.0 B7W/196UT

045009156



- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)


201 kg

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant:


- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 CM** DE PROFONDEUR





COMPOSITION DE **196** OUTILS Beta WORKER

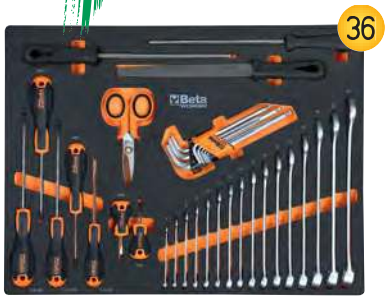

MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

100% MADE By Beta

1/4" 1/2"

2.199,00 €

Éco-contribution 31,40 € | Montant Total 2.230,40 €

Economisez 320,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

Beta C45PRO 2.0

NEW

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

C45PRO 2.0 AX/157UT

045009167



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

234,5 kg

C45PRO 2.0 AW/157UT

045009168




- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x **615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

219 kg

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant:

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étriers, type étroit (C45PRO 2.0 SS)



PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 CM** DE PROFONDEUR



COMPOSITION DE 157 OUTILS

Beta WORKER



ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS

2.520,00 €

Éco-contribution 30,77 €

Montant Total 2.550,77 €



100% MADE BY Beta

NOUVEAUX CLIQUETS BETA

Economisez 259,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **RSC50 2.0**

RSC50 2.0 D/223UT

050001092



- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg

RSC50 2.0 DX/223UT

050001082




- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg

NEW

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant:

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)



PLAN DE TRAVAIL DE **70 CM** DE PROFONDEUR



COMPOSITION DE **223** OUTILS RÉPARATION AUTOMOBILE Beta



M301



M306MH



M311MH



M304

3.950,00 €

Éco-contribution 18,25 € | Montant Total 3.968,25 €

Economisez 1.369,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

NEW

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

RSC50 2.0 F/445UT

050001096



- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg

RSC50 2.0 FX/445UT

050001086




- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x **700** mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE **70 CM** DE PROFONDEUR





Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant:

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)


+ COMPOSITION DE 445 OUTILS RÉPARATION AUTOMOBILE Beta



M105MH



M158MH



M195MH



M266



M25



M304



M118



6.370,00 €

Éco-contribution 36,52 €

Montant Total 6.406,52 €

Economisez **2.078,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

UNE NOUVELLE ÈRE DE DESIGN, D'INNOVATION ET DE FONCTIONNALITÉ

LA SERVANTE MOBILE RSC39, CONÇUE PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDES, **REDÉFINIT LES STANDARDS POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS.**

Son design moderne, ses finitions haut de gamme et son esthétique parfaitement soignée en font la solution optimale pour tous les environnements de travail.

La nouvelle RSC39 se décline en quatre finitions exclusives : orange, anthracite, rouge et **LA NOUVELLE FINITION SIGNATURE « RACING GREY»**








1. **Panneau porte-outils intégré et rétractable « IN&OUT » (421 x 407 x 50 mm) avec une capacité de charge maximale de 5 kg.**
2. **Plan de travail renforcé en ABS, résistant et robuste**
3. **Tiroirs aux dimensions standard BETA (588x367 mm),** compatibles avec la gamme de modules d'outillage Beta, disponible en modules mousses EVA ou en modules thermoformés ABS.
   Fonds des tiroirs protégés par un tapis en caoutchouc mousse.
4. 
   Poignées intégrées avec système d'ouverture rapide
5. **Verrouillage latéral centralisé antichocs**
6. **4 roues non marquantes, Ø 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein)**
7. **3 porte-flacons intégrés (modulables sur les 2 côtés)**
   Hauteur: 1015 mm (avec panneau porte-outils non déployé), 1450 mm (avec panneau porte-outils déployé)

RSC39





	Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC39/5	039000451	039000452	039000453	039000457	2 / 1 / 1 / 1	70 mm 25 kg / 140 mm 30 kg / 210 mm 30 kg / 240 mm 35 kg	80	**899,00 €** Éco-contribution 10,40 € Montant Total **909,40 €**
RSC39/7	039000471	039000472	039000473	039000477	5 / 1 / 1	70 mm 25 kg / 140 mm 30 kg / 240 mm 35 kg	83	**959,00 €** Éco-contribution 10,79 € Montant Total **969,79 €**
RSC39/8	039000481	039000482	039000483	039000487	7 / 1	70 mm 25 kg / 240 mm 35 kg	86	**989,00 €** Éco-contribution 11,18 € Montant Total **1.000,18 €**



PANNEAU PORTE-OUTILS RÉVOLUTIONNAIRE « IN&OUT » AVEC SYSTÈME DE DÉPLOYEMENT PRATIQUE



PENDANT LE TRAVAIL
LES OUTILS SONT TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

APRÈS LE TRAVAIL
LES OUTILS SONT RANGÉS SOIGNEUSEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LA SERVANTE MOBILE

ACHETEZ LA NOUVELLE SERVANTE MOBILE RSC39/7 AVEC 285 OUTILS Beta

3900 RSC39/7 VA — NEW

Servante mobile

- **7 tiroirs (588 x 367 mm) montés sur glissières à billes de précision :**
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 240 mm






M391



M304

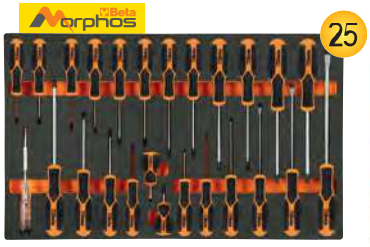

M195MH



M266



M306MH

1/4" 1/2"

1.819,00 €
Éco-contribution 10,79 € | Montant Total 1.829,79 €

Ral 2011	RACING GREY	Ral 3000	Ral 7016
039000711	039000712	039000713	039000717


Economisez 3.010,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO

GAMME RSC
L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION







RSC24

Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	689,00 € Éco-contribution 10,06 € Montant Total 699,06 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	579,00 € Éco-contribution 9,45 € Montant Total 588,45 €				
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	649,00 € Éco-contribution 9,85 € Montant Total 658,85 €				
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	755,00 € Éco-contribution 10,48 € Montant Total 765,48 €				

2400 RSC24/7-VAS/FO — 024004048

2400 RSC24/7-VAS/A — NEW — 024004043


1.429,00 €
Éco-contribution 10,06 € | Montant Total 1.439,06 €

Composition de 223 outils Réparation automobile 1/4" 1/2"

Version medium



M301



M311MH



M304



M306MH Morphos

INCLUS :
SERVANTE MOBILE RSC24/7


2400 RSC24/7-VAS/FO
024004048


2400 RSC24/7-VAS/A
024004043
NEW

Economisez 2.130,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

LA COMPOSITION Beta LA PLUS COMPLÈTE JAMAIS PROPOSÉE
LA SERVANTE EST COMPRISE DANS LE PRIX!

LA COMPOSITION LA PLUS COMPLETE JAMAIS PROPOSÉE

2400 RSC24/8-VAL/O — 024004007

NEW
2400 RSC24/8-VAL/A — 024004026

2.199,00 €
Éco-contribution 10,48 € | Montant Total 2.209,48 €

Composition de 445 outils Réparation automobile 1/4" 3/8" 1/2"



M25



M304



M118





M105MH



M158MH



M195MH



M266



2400 RSC24/8-VAL/O
024004007




2400 RSC24/8-VAL/A
024004026
NEW

Version XL

INCLUS : SERVANTE MOBILE RSC24/8

8 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm), avec glissières à roulement à billes:
- 6 tiroirs, 70 mm de haut
- 2 tiroirs, 140 mm de haut



Economisez 4.700,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits


RSC24AXL

Servante mobile extra large
AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- Plan de travail multifonction robuste equipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**







	Ral 2011 / Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016	Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg		84	**989,00 €** Éco-contribution 14,91 € Montant Total **1.003,91 €**
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg		88	**1.065,00 €** Éco-contribution 15,42 € Montant Total **1.080,42 €**
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg		90	**1.129,00 €** Éco-contribution 15,82 € Montant Total **1.144,82 €**



RSC28


Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 10 tiroirs de rangement

1.899,00 €
Éco-contribution 22,95 € | Montant Total **1.921,95 €**

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, vendu séparément).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Porte-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135 mm avec revêtement en ABS haute résistance.









Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
028003001	028003007	028003003

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

- **5 tiroirs latéraux :**
  4 tiroirs, de hauteur 70 mm
  1 tiroir, de hauteur 210 mm
- **5 tiroirs frontaux :**
  4 tiroirs, de hauteur 70 mm
  1 tiroir, de hauteur 210 mm



RSC24AXLP/7

Servante mobile extra large avec 7 tiroirs, plan de travail en bois et système anti-basculement,
modèle extra large

1.099,00 €
Éco-contribution 17,70 € | Montant Total **1.116,70 €**

- 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm), montés sur glissières à billes de précision
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposé pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément)
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Capacité de charge statique : 1.000 kg
- Porte-flacon latéral intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Support rouleau de papier intégré
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA**


kg 1100

ACCESSOIRES ET OUTILS NON INCLUS




105 kg


n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg





Ral 2011 / Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

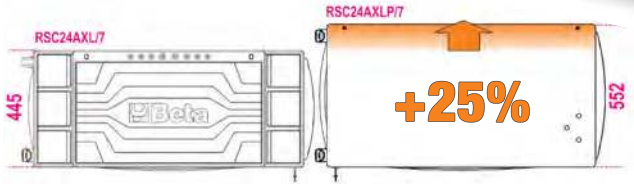




C45PRO 2.0 MWS

Servante mobile Work Station avec 7 tiroirs et bac à déchets intégré

- 1 tiroir (1248x406 mm et d'une hauteur de 105mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs (782x406 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 145 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Peut être équipée de modules d'outillage BETA.
- 1 Compartiment de rangement équipé d'une porte avec serrure et d'une étagère intermédiaire, dimensions intérieures 504x424x597 mm
- Poubelle incorporée
- Compartiment à rouleaux de papier intégré
- 4 roues robustes grandes capacités Ø 150 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Verrouillage centralisé frontal
- Prédisposé pour l'installation d'un étau (1599P/150, vendu séparément)





n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Plan de travail (1680 mm) en **MDF revêtu en acier inoxydable**

1.090,00 €
Éco-contribution 20,68 € | Montant Total **1.110,68 €**

126 kg

C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Plan de travail (1680 mm) en **bois contreplaqué stratifié**

1.090,00 €
Éco-contribution 19,21 € | Montant Total **1.109,21 €**

122 kg

RSC51

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs


- 3 tiroirs (588x367 mm) d'une hauteur de 70 mm et montés sur glissières à billes de précision
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure de sécurité centralisée à frontale
- Porte-tournevis latéral inclus
- 2 porte-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- 4 roues, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)



Ral 2011	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307



379,00 €
Éco-contribution 6,97 € | Montant Total **385,97 €**



n°		Max
3	70 mm	15 kg




C51

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)

197,00 €
Éco-contribution 2,38 € | Montant Total **199,38 €**







Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

C25

025000001


Chariot Tank avec étagère

- Couvercle de fermeture rabattable.
- 1 tiroir coulissant.
- Plateau de rangement des outils protégé par un tapis en caoutchouc souple.
- Etagère protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Quatre roues ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité.
- Plateau thermoformé vide pour douilles et accessoires 1/2" (024990104).
- Installation possible du support de rouleau de papier 2499PC.

439,00 €
Éco-contribution 7,56 € | Montant Total **446,56 €**







3069

030690000

Transpalette manuel

Caractéristiques :

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**

Données techniques :

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm

395,00 €



C58BC-2,1/89UT

Établi complet d'une longueur de 2,1 m + composition comprenant 89 outils

- 8 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA**
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte équipé d'une serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédisposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150 vendu séparément).
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335mm et d'une épaisseur de 40mm.
- Capacité de charge statique : 800Kg
- Peut être fixé au sol
- **4 panneaux perforés porte-outils**
- **2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20**



C58BC-W2,1/89UT



210 kg

1.799,00 €
Éco-contribution 35,24 € | Montant Total **1.834,24 €**



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000973	058000977

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

C58BC-X2,1/89UT



233 kg

1.799,00 €
Éco-contribution 37,87 € | Montant Total **1.836,87 €**



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000983	058000987

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable** (2100 x 750 mm), d'une épaisseur de 38 mm

COMPRENANT

COMPOSITION DE 89 OUTILS Beta WORKER


*D'une valeur de **525,00 €***



MS3 BW



MS5 BW

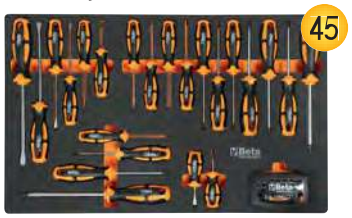

MS60 BW

PROMO NEW

C56

Établi de travail

- Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral
- Structure en acier avec 6 pieds de support
- Capacité de charge statique : 1.200 Kg
- Possibilité d'ajouter la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail.
- Deux tiroirs avec serrure.
- Prévu pour la fixation au sol.



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203



629,00 €
Éco-contribution 10,41 € | Montant Total **639,41 €**

5904VA/T

059040416

Composition de 102 outils en modules thermoformés compacts

12"

1.119,00 €

Quantité/Description	Beta N.	TR
21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05 T06
8 clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 clés mâles 6 pans coudées ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
6 clés mâles 6 pans à poignée en T ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 clés à béquille à cardan ◌ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2"" ◌ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 rallonge - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 rallonge - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 cardan 1/2"	920/25	T83
1 poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	T83
1 cliquet réversible 1/2"	920/55	T83
1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150BM	T137
1 pince à becs demi-ronds longs ◖ 160 mm	1166BM	T137
1 pince pour circlips intérieurs à becs droits ○ 180 mm	1032	T145
1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés ○ 170 mm	1034	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs droits ● 175 mm	1036	T145
1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés ● 175 mm	1038	T145
1 pince - étau à becs droits 240 mm	1052	T153
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	T153
7 tournevis pour vis à fente ◖ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 -4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm"	1221	T199MH
6 burins nervurés 100-200 mm	1222	T202MH
1 marteau de mécanicien 300 g	35	T234
1 maillet à embout nylon Ø 35 mm	1370	T234
1 bac de rangement	1390	T234
1 Module thermoformé en ABS avec 2 compartiments de rangement	VP5	

Recommandée pour :RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7- RSC24L-CAB - C37 - C39 -C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0 - RSC39



M01

024500001



295,00 €

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005



142,00 €

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045



205,00 €

1,3 kg

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046



225,00 €

1,4 kg

142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050



84,50 €

1,1 kg

96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M63

024500063



229,00 €

3,4 kg

◌ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069



192,00 €

1,8 kg

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

024500109



659,00 €

6,7 kg

1/4" 1/2"

Beta Morphos

895/1 - 895/3 - 895/6
- **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- **900ME** 3-4-5-6-7 mm
- **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
900/55
- **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
920/55
- **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

024500114



715,00 €

7,7 kg

1/4" 3/8" 1/2"

Beta Morphos

- **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

895/1 - 895/3 - 895/6
- **900ME** 3-4-5-6-7 mm
- **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/16 ☐ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
900/55
- **910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 ☐ 3/8 - ■ 1/4
910/16 ☐ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm

910/25 - 910/42
910/55
- **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 ☐ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
920/55
- **956E** 16-17,8-20,8 mm

NEW

M118

024500118



549,00 €

8 kg

1/2"

POUR TIROIRS 140 MM

1927P 1750 Nm
720L
- 13-17-19-21-22-24 mm

720ME
- 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

720
- 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

720LC
- 17-19-21 mm

M125

024500872



659,00 €

7,9 kg


3/8" 1/2"

- **910AL** 8-9 -10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- **920PE** 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- **920FTX** E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- **920TX** T20-T25-T27 -T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- **920XZN** 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm

1692/5 5 m

M195MH

024500196

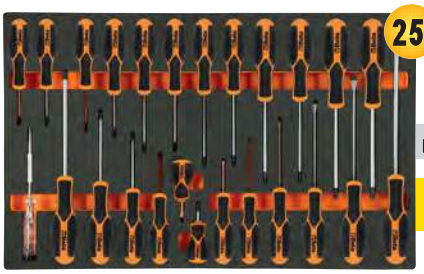

229,00 €

2,3 kg


Beta Morphos

- **1253** 3,5x100 mm
- **1221** 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- **1222** PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- **1222N** PH1X30 mm
- **1227TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1221N** 4x30 mm

NEW

M213

024500213

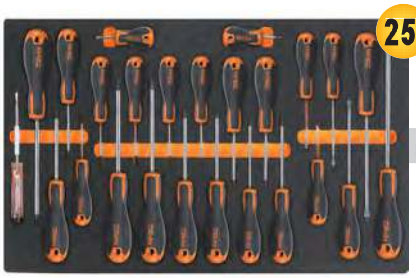

146,00 €

1,8 kg

Beta EVOX

- **1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- **1201EN** 4x30 mm
- **1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- **1202EN** PH1X30 mm
- **1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- **1253** 3,5x100 mm

M230

024500230



275,00 €

3,2 kg

30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712
■ **1719BMA/Q** 200 mm
▲ **1719BMA/T** 200 mm
▮ **1719BMA/P** 200 mm
◗ **1719BMA/M** 200 mm
● **1719BMA/R** 200 mm
1737NX
1771 170 mm

42 LA CLASSIQUE

UNE FORME ÉLÉGANTE, REHAUSSÉE D'UN PROFIL ÉLANCÉ, ET PLUS AGRÉABLE AU TOUCHER





NOUVEAUX SUPPORTS

42/SC8

000421086

Support compact comprenant 8 clés mixtes

69,50 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

001420086

Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet réversible

131,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

001420258

Support compact comprenant 8 clés mixtes à cliquet articulé

160,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/SP15

000421078

Support de 15 clés mixtes

123,00 €



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

55/B12N

000550164

Jeu de 12 clés à fourches, en étui

101,00 €





6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

90/B8N

000900156

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées
dans un trousseau enroulable
en polyester durable

84,50 €

6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-20x22 mm



96T/S5P

000960946

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

42,00 €

2,5-3-4-5-6 mm



83/S5

000830085

jeu de 5 clés polygonale demi-lune

84,50 €

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



97TTX/S6

000970791

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

56,00 €

T10-T15-T20-T25-T30-T40



186 8-32

001860008

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

33,00 €


Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx®; même abîmées.


L 260 mm



SPLINE® 12 côtés | carrée | Torx® | à six pans | 70% même abîmées







951GP/S6

009511687

Jeu de 6 clés en T avec extrémité mâle 6 pans

87,90 €

3-4-5-6-8-10 mm



951/S6

009510687

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm






952/07


009520079

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

168,00 €

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm

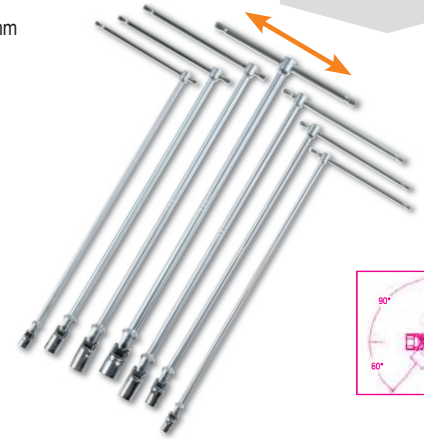




920/40

009200850

Poignée à béquille à cardan carré mâle 1/2"

39,50 €

1/2"



L mm	A mm
490	230

96BP-HO/SC9

000961254

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, avec système de maintien de la vis


26,50 €

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187









96BPC/SC9


000960354

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

25,90 €

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187





97BTX/SC8


000970164

Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

49,50 €

○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129






97BRTXL/SC8

000970464

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Tamper Resistant Torx®, série longue

50,50 €

⊙ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176





MODÈLE EXTRA LONG **+25%**

Beta

Morphos

LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

1 POIGNÉE

La poignée tri-matière innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, **d'une couche intérieure en TPR ultra-souple**, positionnée aux points de contact de la paume, **et soumis à une déformation contrôlée**, s'adaptant ainsi à la main et offrant **une transmission de couple et un confort amélioré.**

2 Section triangulaire permettant **de réduire son roulement sur le plan de travail**

3 Grip en relief **permettant une meilleure adhérence**, idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

4  Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

5 Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.



+30%

Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre

PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.

EFFORT RÉDUIT ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES DANS CHAQUE APPLICATION



NEW

1223/D8P

012230018

Jeu de 8 tournevis — 46,00 €

1221 ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

1223/D10N

012230019

Jeu de 10 tournevis — 58,50 €

1221 ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1221N ◖ 4x30 mm
1222 ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ✪ PH1

1227TX/D7

012270207

Jeu de 7 tournevis — 59,50 €

1207E/TX ✪ T5 - T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25

NEW

1203E/D8P

012031018

Jeu de 8 tournevis — 29,50 €

1201E ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

1203E/D10N

012031019

Jeu de 10 tournevis — 36,90 €

1201E ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1201EN ◖ 4x30 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm

1207E/TX-D7

012071207

Jeu de 7 tournevis — 36,90 €

1207E/TX ✪ T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Beta evox

L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS!



867/C52

008670901

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires

10 mm

90,00 €

867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	⎔	10 mm - ☐ 3/8"
867/2	⎔	10 mm - ☐ 1/2"

250x170x70 mm



920TX/SB9

009200532

Jeu de 9 douilles tournevis pour vis Torx®

112,00 €

✪ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2"



900/C11

009000971

Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

861LP	◖	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm	900/20		50 mm
861PE	○	3-4-5-6-8 mm	900/21		150 mm
861PH	✚	PH0-PH1-PH2-PH3	900/25		
861TX	✪	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40	900/42		
895/1		⎔1/4" - ☐1/4"	900BG/31		
900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900/55N	ⓜ	
900/16		☐1/4 - ■3/8"			



151,00 €

1/4" 1/4

350x150x50 mm

902A/C22

009020807

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"

900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900/20		50 mm
900/25		
900/55	ⓜ	

1/2"

920A	◎	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/25		
920/55	ⓜ	



239,00 €

1/2" 1/4"

420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

215,00 €

1/2"

420x185x60 mm

920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		305 mm
920/55	ⓜ	



928A/C12

009280955

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

565,00 €

3/4"

530x220x80 mm

928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
928/21		200 mm
928/22		380 mm
928/25		
928/42		450 mm
928/55	ⓜ	



LA GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet allant jusqu'à **72 dents avec un angle de reprise de 5°** permettant d'effectuer les travaux dans des endroits exigus



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entrainement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.



La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

NOUVEAU DESIGN MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

MANCHE DROIT




	L mm	Ø mm	A mm	■	dents		€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	**30,50 €**
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	**32,90 €**
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	**39,50 €**
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	**108,00 €**

1. **Nouveau manche droit** : grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
2. Manche ergonomique bi-matière.
3. Oeillet de suspension.

FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS

MANCHE COURBE





	L mm	Ø mm	A mm	■	dents		€
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	**30,50 €**
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	**32,90 €**
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	**39,50 €**



1. **Levier** avec manche courbe par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints
2. Manche ergonomique bi-matière.
3. Oeillet de suspension.

560/C6

005600160

Multiplicateur de couple, pour serrage droite/gauche en coffret plastique Rapport 6,5:1

599,00 €







Fourni avec bras et pied de réaction

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique, affichage du couple et de l'angle, cliquet réversible avec transmission de données sans fil, serrage à droite (précision : ± 2%) et à gauche (précision : ± 3%)

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle



Nm AUTO SWITCH α°

COUPLE + ANGLE

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	759,00 €

610L

Clé dynamométrique à déclenchement avec levier en L
Utilisable pour serrage à droite avec 5 valeurs préréglées
Précision de serrage : ± 4%

1/2"



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

Couples sélectionnables : 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

109,00 €

610L/5L

006100150

Couples sélectionnables : 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

113,00 €

610X/4

006100200

Clé dynamométrique en croix pour un serrage à droite avec 4 couples préréglés
Précision de serrage : ± 4%

93,50 €

Couples sélectionnables:
90 - 100 - 110 - 120 Nm





1/2"
UNI EN ISO 6789



666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite.
Précision de serrage : ± 3 %

100% MADE By Beta

LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ZERO-RESET NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	209,00 €

UNI EN ISO 6789 1/4" 3/8" 1/2"



666/C20

006661020

Coffret métallique comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges



315,00 €

1/2"

510x180x45 mm

666/20	40÷200 Nm
920A	13÷27 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"

667

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple : ± 3 %

NE NÉCESSITE PAS LA REMISE À ZÉRO DU COUPLE DE LA CLÉ APRÈS UTILISATION



UNI EN ISO 6789 1/2" 3/4"

	Nm	■		- (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	489,00 €

677/C

Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4% en coffret



34" UNI EN ISO 6789



Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.

	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	830,00 €

601C

006010100

Rapporteur numérique pour serrages angulaires

147,00 €

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré
- Pour serrages droite et gauche
- Précision angle : +/-2°
- Résolution : 0,1°
- 9 valeurs d'angles réglables à l'avance
- 50 valeurs mémorisées
- Fourni dans étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)



601CA

006010120

Rapporteur numérique pour serrages couple et angulaires

259,00 €

- Il permet des serrages de couple et angulaires
- Pour serrages droite et gauche
- Précision couple : +/- 4 % de la valeur programmée
- Précision angle : +/- 2°
- Modalités de mesure : pic/trace
- Échelle de lecture en Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/degrés

□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

Jeu de 2 pinces extra-longues à becs demi-ronds striés avec double articulation

51,50 €



1169BM/D3

011690133

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à becs demi-ronds longs et 1 pince coupante

66,50 €



1166BM 160 mm — **1150BM** 180 mm — **1082BM** 160 mm

Jeu de 4 pinces professionnelles pour circlips intérieurs et extérieurs

- Jeu complet pour circlips intérieurs et extérieurs
- Conception robuste pour un usage professionnel
- Fiabilité maximale et haute performance



NOUVEAU JEU

1031/S4

010310000

	L	Ø tips	ø mm
1032	180 mm	1,9 mm	19÷60 mm
1034	170 mm		19÷60 mm
1036	175 mm		19÷60 mm
1038	175 mm		19÷60 mm

75,00 €

1031/S4 1,3

010310001

	L	Ø tips	ø mm
1032	140 mm	1,3 mm	12÷25 mm
1034	130 mm		12÷25 mm
1036	140 mm		10÷25 mm
1038	135 mm		10÷25 mm

68,50 €

NEW

1047N 250

010470024

Pince multiprise entrepassée avec bouton de réglage

DIN ISO 8976

35,00 €



- **MECHANISME BREVETÉ**
  Système innovant de bouton poussoir qui permet d'ouvrir, de fermer et d'utiliser la pince d'une seule main.
- **GRIP EFFICACE**
  Pince spécialement conçue pour améliorer le grip,, point essentiel de ce type de pince. La modification de la géométrie des mors, a permis d'améliorer leur adhérence.
- **ADHÉRENCE RENFORCÉE**
  Le maintien de la pièce est garanti par les nouveaux mors spécialement conçus pour éviter tout décrochage désagréable lors de l'utilisation.

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g
250	42	37	8	394

437U/09

004370550

Kit de réparation des filetages endommagés

235,00 €

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

446/C110

004460060

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

565,00 €

I III 430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	


435/0 435/3 444/1 444/2 436/1



500x337x60 mm

1500

Extracteur à 2 griffes coulissantes

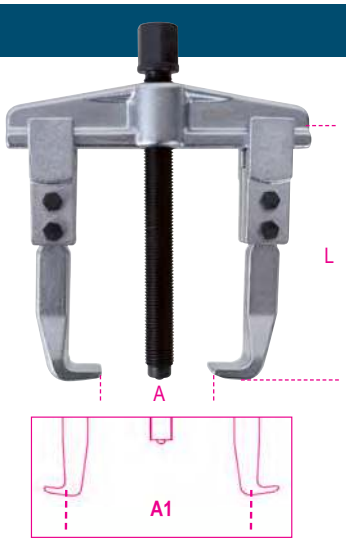

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	58,90 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	61,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	102,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	140,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	250,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	300,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	445,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	715,00 €

1517C

Extracteurs autobloquants combinés à deux / trois griffes

L'extracteur 1517C Beta repose sur un mécanisme d'auto-verrouillage de la griffe déclenché par un ressort.




	A min÷max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm		€
1517C/0	12÷140	145	200	18	015170500	144,00 €
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	177,00 €
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	219,00 €

1545/C5M

015450011

Coffret d'extracteur 1542/1avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



265x180x45 mm





375,00 €

⬣ 24 mm



1548/C6

015480306

Extracteurs de roulements à griffes interchangeables

385,00 €

Roulements :
1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101



420x185x60 mm

⬣ 19 mm



1430/S5

014300105

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié en coffret

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5



18,00 €

1428/SB11

014280111

Jeu d'extracteurs d'écrous endommagés avec carrés 3/8" et 1/2"

3/8" 1/2"

130,00 €

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



31/B6N

000310024

Étui refermable en polyester comprenant
6 chasse-goupilles non gainées
2-3-4-5-6-8 mm

45,00 €



35/S4

000350506

4 burins nervurés
L=150-200-250-300 mm

88,50 €



963

009630001

Pince levier à broche et palette

25,50 €



965 450

009650014

Levier plat coudé

16,50 €



1370

Marteau de mécanicien, manche en bois

HICKORY



UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	10,90 €
1370/500	500	669	013700055	12,90 €
1370/800	800	949	013700058	17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	20,50 €
1370/1500	1500	1722	013700065	23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	27,90 €

1390

Maillet à embouts nylon, manche en bois



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	12,90 €
1390/28	28	230	013900028	16,50 €
1390/35	35	365	013900035	22,00 €
1390/45	45	689	013900045	35,00 €
1390/60	60	1462	013900060	59,90 €

1599F


Étau parallèle d'établi, forgé
Entièrement en fonte d'acier.
Mâchoires fraisées et trempées en surface.
Ouverture avant. Grande profondeur de serrage



	L mm	BxH mm	ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	539,00 €

1712E

Doigt magnétique flexible

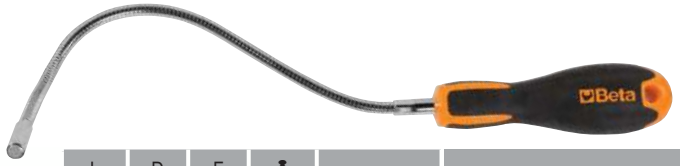

	L mm	D mm	F kg	g		€
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	21,00 €
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	25,50 €
1712E/3	532	19	3,0	239	017120023	29,50 €

NEW

1750

017500500

Pompe à graisse à levier, 500 cc

29,50 €



550 BARS

1750KG10

017500100

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

133,00 €

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:
- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
-9 g à 137 bars






1651DGTB

Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Précision au 1/100e
- Blocage de la coulisse grâce à une vis
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- Étui rigide de rangement en matière plastique

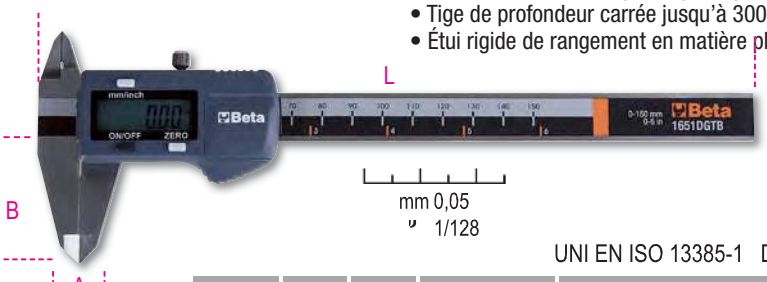

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862


	A max mm	L mm	B mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	016510211	71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	016510212	92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	016510213	122,00 €

1706DGT

017060011

Jauge de profondeur digitale pour le contrôle d'usure des pneus

22,50 €

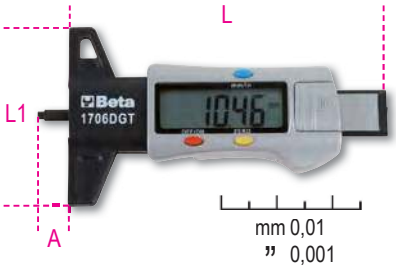

L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC

017600710

Caméra thermique à infrarouges

Caméra thermique compacte pour la mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électriques et de chauffage.

TEMPÉRATURE -20 ÷ +600 °C



IP54



569,00 €

- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK
- Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- Bande infrarouges 6,5÷14µm
- Distance de fusion visible/infrarouge : 0,5 ; 1 ; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables

9710

LUBRIBETA

Débloquant multiusage 7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigel.

Ne contient pas de silicone.



		€
9710 (1)	097100040	6,60 €
9710 (2)	097101040	

9740

BRAKE CLEANER

Nettoyant pour freins

Idéal pour le nettoyage des disques et des plaquettes de freins, des moteurs. Élimine la graisse et le goudron sans laisser de résidus. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



		€
9740 (1)	097400050	4,40 €
9740 (2)	097401050	

9841N

098410120

BLACK SEAL

17,00 €

Mastic de joints en silicone noir

Résistant aux températures élevées, avec applicateur pratique

- Résiste à des températures jusqu'à 240 °C.
- Permet une étanchéité élastique permanente.
- Remplace les joints préformés.
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 240 ° C



9712

ULTRA SBLOCK

Débloquant, super-pénétrant

- Débloquant et désoxydant, fort pouvoir pénétrant pour éliminer rapidement la rouille et l'oxydation présentes sur les écrous, les boulons, les vis et les engrenages.
- Hydrofuge pour éliminer l'eau et l'humidité des parties traitées.
- Forte résistance thermique (de -40 °C à +150 °C).



		€
9712 (1)	097120040	5,00 €
9712 (2)	097121040	

9742

CONTACT CLEANER

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

- Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général.
- Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la souillure, sans laisser de résidus huileux.
- À évaporation rapide.
- N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.



		€
9742 (1)	097420040	5,50 €
9742 (2)	097421040	

9745

CARB CLEANER

Nettoyant pour carburateurs et corps de papillon

- Idéal pour le nettoyage intérieur et extérieur des carburateurs, des conduits d'aspiration et des corps de papillon.
- Élimine totalement les résidus carbonés, les dépôts et les impuretés.
- Ne laisse pas de résidus huileux.



		€
9745 (1)	097450040	7,50 €
9745 (2)	097451040	

9765

DEICER SPRAY

Nettoyant pour climatisation

- Formulation de mousse épaisse
- Idéal pour les climatiseurs industriels, civils et automobiles
- Élimine la saleté, les dépôts et les odeurs des conduits
- Laisse un parfum agréable
- Fourni avec une paille de diffusion




		€
9765 (1)	097650040	9,50 €
9765 (2)	097651040	

9720

MULTI GREASE

Graisse multiusage

- Particulièrement indiqué pour la lubrification de chaînes, engrenages et pièces métalliques en mouvement.
- Résiste aux frottements et aux agents atmosphériques.
- Hautement adhésif.
- Ne coule pas.

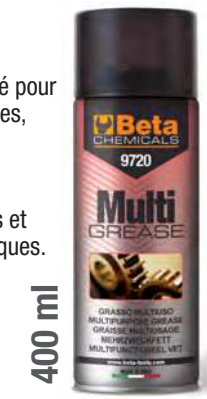

		€
9720 (1)	097200040	5,50 €
9720 (2)	097201040	

1838CLAMP

018380310

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

55,00 €

- 4 intensités lumineuses :
  1600 lumens - Mode ultra-intense
  700 lumens - Mode intense
  300 lumens - Mode normal
  100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
  3 h - Mode ultra-intense
  5 h - Mode intense
  8,5 h - Mode normal
  24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant à l'arrière
- IP65
- IK08



1838COMPACT

018380011


Lampe LED compacte rechargeable

39,50 €

- Double émission lumineuse: principale et spot
- 3 intensités lumineuses :
  LED COB principale : 300 et 120 lumens
  Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie :
  Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C fourni









1838SLIM

018380221

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

46,90 €

3 émissions lumineuses
- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-3,5h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm




1838AM

018380400

Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, orientable à 180 °, avec base magnétique pivotante et crochet

69,50 €

- Double émissions lumineuses :
  avant : LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur
  spot (tête) : LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge : 4h
- Autonomie de la batterie :
  front : 2.5-16h / spot (tête) : 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LD
- Articulée, orientable à 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90 °
- Crochet de base pivotant





1838E

018380270

Lampe LED rechargeable sous capot

123,00 €

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- Crochets en caoutchouc antidérapants
- Réglable en longueur : 116 ÷ 188 cm
- Orientable à 360°
- Corps en aluminium
- Port de charge en USB-C
- Fourni avec chargeur de batterie
  entrée : 100-240V ~ 50 / 60Hz
  sortie : DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h
- IP20 • IK07





2 modes de charge:
charge via le port USB de la lampe
charge via le port USB de la batterie interne

1838E-BT

018380271

Batterie rechargeable avec port USB-C pour lampe sous capot 1838E

34,90 €

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA

KIT SANS FIL

1839W/P2

018390805

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit

ECONOMISEZ 21,40 €
Par rapport au prix unitaire des produits



152,00 €

PROMO

1838SW

018380142

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

65,00 €

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antidérapant
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus



1838/13LED-W

018380112

Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable

93,50 €

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Projecteur LED rechargeable et ultra-compact

142,00 €

- **3 intensités lumineuses: LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens**
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie :
  1200 lumens 8,5 h
  1000 lumens 9,5 h
  800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07



NEW

Beta POWERTOOLS

1972/K12V-10

019720112

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**

Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;
Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée



109,00 €

3-YEAR WARRANTY

1982/K12V

019820112

Visseuse à chocs réversible à percussion 12V

- Ultra compacte : seulement 160 mm de longueur ; ultra légère : seulement 1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée
- Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage
- Clip pour ceinture droite/gauche
- LED frontale
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)
- Poignée ergonomique antidérapante
- Carter d'engrenages entièrement métallique
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)



127,00 €

3-YEAR WARRANTY

1984/K600+BORSA

019840038

Pack 20V comprenant une clé à chocs 600Nm + une batterie 4Ah 1984/K600

359,00 €

1984/K600
Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm.
Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.





Sac C9PT inclus dans le prix, valeur nette **32,00 €**

20V | 3-YEAR WARRANTY | CE | 1/2"

Carré d'entraînement mâle 1/2",
3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage
Moteur numérique BRUSHLESS, pour des performances nettement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

1984/K1200+BORSA

019840039

Pack 20V comprenant une clé à chocs 1.200Nm + une batterie 6Ah

495,00 €

1984/K1200
Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm.
Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.



PROMO NEW PROMO

Chaque enrouleur est équipé d'un mécanisme à crémaillère pouvant être désactivé afin de maintenir le câble déroulé, de plus il est également fourni avec un support mural pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire.

1900S - 1900M

Enrouleur de tuyau automatique, pour l'air et l'eau

- Tuyau tressé en polyuréthane
- Plage de température de fonctionnement : -5 °C ÷ +50 °C



	Dimensions du boitier	Tuyau	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	Petit	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	87,90 €
1900M 8X15	Moyen	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	120,00 €
1900M 10X15	Moyen	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	131,00 €
1900M 12X15	Moyen	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	175,00 €

LE KIT IDÉAL POUR LES ATELIERS

1900M 10X15/K1

019000901

209,00 €

Kit comprenant 1 enrouleur de tuyau automatique + 1 clé à chocs, 1/2", 1927C

Kit comprenant :
1900M 10X15
Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm

1927C
Clé à chocs réversible 1927C :
- Carré d'entraînement 1/2"
- Couple maximal : 950 Nm
- Consommation d'air moyenne : 125 l/min
- Entrée d'air : 1/4" GAS
- Pression de service : 6,2 bars

1927C

Clé à chocs réversible en matériau composite

1/2"


77

1900M 10X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique

*Raccords à acheter séparément (1916GFE 3/8" et 1917M 1/4")

Ø 3/8" GAS

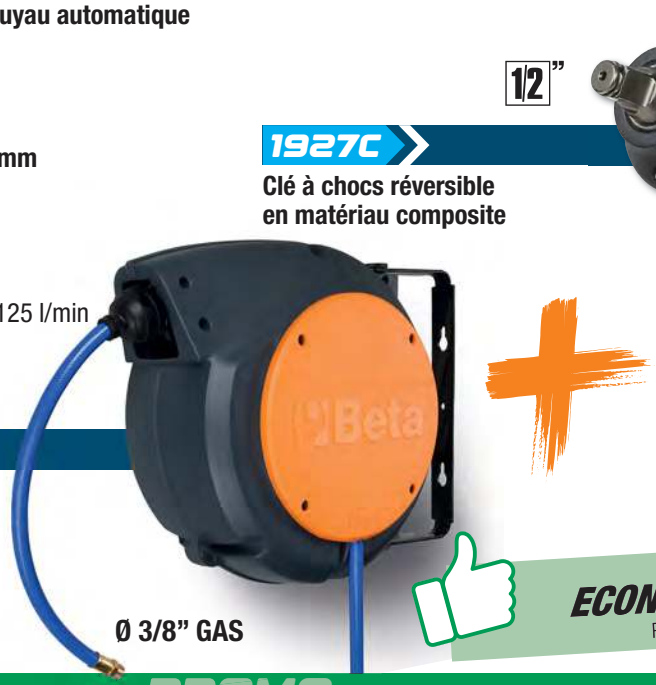

ECONOMISEZ 67,00 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO NEW

1845EM/3

018450403

319,00 €

Enrouleur automatique avec câble 3G x 2,5 mm² et prise de type 2 permettant la recharge des véhicules électriques

- Equipé d'une protection thermique
- Puissance maximale : 3400W (230V-50Hz-16A)
- Longueur du câble hors du boitier : 1 m ; longueur du câble d'alimentation : 1,5 m



Beta e-mobility

1273MQ/D6

012730851

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ ◖ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

48,90 €

⩓1000 V EN 60900



2115PL-MQ32

021150332

Caisse à outils plastique comprenant 32 outils isolés en module mousse pour véhicules hybrides et électriques

789,00 €

⩓1000 V

1/2"



Quantité/Description	Réf. Beta
1 Cliquet réversible 1/2"	920MQ/55A
2 Clés polygonales contre-coudée 10-12 mm	89MQ
1 Poignée porte-embouts magnétique isolée Ⓜ 1/4"	850MQ
1 Coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique) ✪ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861TX/A10
7 Douilles 6 pans ◎ 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125 mm	920MQ/21
1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250 mm	920MQ/22
1 pince multiprise entrepassée 250mm	1048MQ
1 pince universelle 1000V 〓 180mm	1150MQ
1 Pince à becs coudés plats longs 〓 160mm	1164MQ
2 tournevis pour vis Phillips® 1000V ✪ 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ◖ 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1 Gants isolants en latex G2	1997MQ/GM
1 Boîte à outils longue en matière plastique	CP15L

2400 RSC24/6-VEM

024004016

Servante comprenant 85 outils pour véhicules hybrides et électriques

Beta e-mobility


3.025,00 €
Éco-contribution 9,85 € | Montant Total **3.034,85 €**


⩓1000 V


3/8"



RSC24/6-R 10

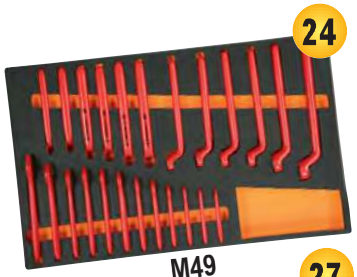



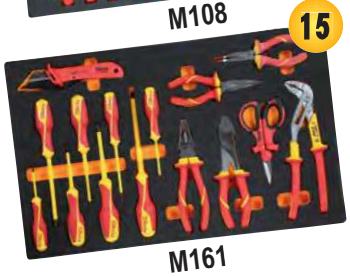



Quantité/Description	Réf. Beta	TR
1 tapis isolant	1995MQ/T	
4 colonnes en plastique avec base de rangement	7104 90	
1 mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension	1760OHM/2	
1 testeur de tension et de continuité 1000 V	1760PT/N	
1 embout pour multimètres numériques et pinces ampérométriques	1760DGT-R3	
1 paire de gants isolants en composite	1997MQ/GM	
1 testeur pneumatique pour gants isolants	1996VPG	
1 chaîne en plastique de délimitation	7105 6	
2 panneaux d'avertissement en aluminium A1,A2	7109A	
2 panneaux d'interdiction D2,D3	7109D	
12 clés à fourches, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 clés polygonales contre-coudée 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 douilles tournevis pour vis 6 pans creux ○ 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 douilles 12 pans ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 douilles tournevis pour vis Torx® ✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2 douilles tournevis pour vis XZN® ○ 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm	910MQ/21	M108
1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 265 mm	910MQ/22	M108
1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8" 200 mm	910MQ/T	M108
1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm	910MQ/55	M108
1 pince multiprise entrepassée 250 mm	1048MQ	M161
1 pince coupantes diagonales 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ	M161
1 ciseaux d'électriciens 145 mm	1128MQ	M161
1 pince universelle 1000V 〓 180 mm	1150MQ	M161
1 pince à becs coudés plats longs 〓 160 mm	1162MQ	M161
1 pince à becs coudés plats extra long 〓 160 mm	1164MQ	M161
4 tournevis pour vis Phillips®, 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ◖ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm	1777MQ/U	M161

CHARGEUR DE BATTERIE



Chargeurs professionnels pour batteries au plomb.
Conçus avec des composants de qualité optimale et innovant, les sélecteurs de tension/courant, les ampèremètres intégrés, les protections automatiques contre les surchauffes et les inversions de polarité lui permettent de garantir des performances sûres et fiables.



1498PRO

Booster de démarrage portable, Pro

- **Affichage numérique avec ampèremètre et indication de l'état de charge de la batterie**
- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Bandoulière de transport incluse
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)







1498PRO/12

014980812

Booster de démarrage portable, 12 V Pro

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V
- Courant de décollage : 3200 A
- Capacité de la batterie : 25 Ah

479,00 €

1498PRO/12-24

014980824

Booster de démarrage portable, 12/24 V Pro

- Permet de démarrer tous les véhicules et utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V
- Courant de décollage : 5000 A 12 V - 2500 A 24 V
- Capacité de la batterie : 2 x 18 Ah

859,00 €

1498EL

Booster de démarrage portable

- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Indicateurs LED d'état de charge de la batterie
- Bandoulière de transport fournie
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498EL/12

014980712

Booster de démarrage portable 12V

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V.
- Courant de décollage : 1800 A
- Capacité de la batterie : 22 Ah

329,00 €

1498EL/12-24

014980724

Booster de démarrage portable 12/24V

- Permet de démarrer toutes les voitures et les véhicules utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V
- Courant de décollage : 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacité de la batterie : 2x 22 Ah

625,00 €

1498ULTRA

LITHIUM TECHNOLOGY

COMPACT, LÉGER ET PUISSANT, IL PERMET UN DÉMARRAGE RAPIDE DES VÉHICULES. SON MICROPROCESSEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION OFFRE UNE PROTECTION INTÉGRALE CONTRE:

LES INVERSIONS DE POLARITÉ
LES COURTS-CIRCUITS
LES SURCHARGES
LES SURCHAUFFES









1498ULTRA/12

014980960

Booster de démarrage portable au lithium, 12 V

549,00 €

Compact, léger et puissant, il permet un démarrage rapide des véhicules même dans des conditions complexes, grâce à un ampérage de crête de 5000 A. Conçu et développé par Beta, il est équipé d'une protection électronique intégrale, d'un écran rétroéclairé, d'une prise USB-C pour une fonction power bank et d'une batterie LiFePO4 haute performance.

- Tension d'utilisation : 12 V
- Courant de crête : 5 000 A
- Courant de démarrage maximal : 2 500 A
- Capacité de la batterie : 10 000 mAh

1498ULTRA/12-24

014980970

Booster de démarrage portable, 12-24 V

915,00 €

Compact, puissant et à la pointe de la technologie, il est le booster idéal des professionnels les plus exigeants : avec une puissance crête de 10 000 A et des câbles de section 25 mm², ce booster offre des performances élevées, idéales également pour les batteries les plus déchargées et les applications les plus exigeantes.

- Tension d'utilisation : 12-24 V
- Courant de crête : 10 000 A (12 V)/5 000 A (24 V)
- Courant de démarrage maximal : 5 000 A (12 V)/2 500 A (24 V)
- Capacité de la batterie : 2 x 10 000 mAh

NEW

1498BC/12

014980040

Booster de démarrage portable multifonction 12V

219,00 €

- Dispositif de protection contre l'inversion de polarité, court-circuit, surintensité, surcharge et surtension thermique

Équipement:
- Étui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger des appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonction



40 mm
100 mm
225 mm

Courant de démarrage	600A
Courant de décollage	1500A
Type de batterie	4 cellules LifePo4
Capacité de la batterie	25000mAh

1498H

Chargeur de batterie électronique multifonction

IP65 — Wet, Gel Dry, Agm — LITHIUM

Chargeurs de batteries électroniques 1498H : innovation et technologie au service des professionnels! Equipés d'écrans LCD et d'indicateurs LED 3 couleurs, ils peuvent être utilisés avec tous les types de batteries, aussi bien au plomb qu'au lithium. La carte de contrôle électronique offre une protection intégrale. Les 9 étapes de charge automatiques garantissent une charge rapide et efficace, avec les fonctions de récupération de batteries déchargées et de désulfatation.

- Écran LCD
- LED à 3 intensités lumineuses
- Charge et maintien de charge
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques
- Protection anti-étincelles
- 9 phases de charge
- "Floating System"
- Fonctions : récupération de batterie déchargées, test de batterie et désulfatation
- Support de fixation
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires fournis : câble avec pinces et câble avec oeillets



		€
1498H/4A	014980204	101,00 €
1498H/8A	014980208	123,00 €
1498H/16A	014980216	186,00 €
1498H/25A	014980225	197,00 €

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Courant de charge	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Technologie de la batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Capacité de la batterie	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacité de maintien	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentation (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tension de sortie	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Indice de protection	IP65		IP20	

1498/DG

Chargeur/démarreur de batterie électronique, 12/24 V sur roues

Équipé de la technologie CPS (car protection system), qui permet d'activer/désactiver de manière entièrement automatique la fonction boost afin de protéger l'électronique à bord du véhicule.

- Pour batteries Plomb-Acide, AGM, Gel, Ca/Ca et Start/Stop
- Contrôle électronique de la charge grâce à un microprocesseur
- Réglage du temps de charge
- Affichage numérique
- Indicateurs LED de l'état de charge
- Système de contrôle contre les inversions de polarité, les surintensités, les indications de panne de batterie, le démarrage sécurisé, le démarrage protégé.

1498/DG540E — 014980770

Chargeur/démarreur de batterie électronique, 12/24 V

619,00 €

1498/DG1100E — 014980771

Chargeur/démarreur de batterie électronique, 12/24 V

825,00 €



	1498/DG540E	1498/DG1100E
Alimentation (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	1320 W	2400 W
Tension	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	55 A	100 A
Courant de charge	36 A	70 A
Courant max de suralimentation	380 Acc	580 Acc
Courant de démarrage	260 A	400 A
Capacité de charge	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Positions de charge	4 + boost	4 + boost + supply

1498TB/12-24N

014980402

Testeur de batterie numérique 12-24V avec imprimante intégrée

239,00 €

- Permet de tester les batteries, les alternateurs, et les démarreurs
- Protection contre les inversions de polarité
- Equipé d'un logiciel permettant de le connecter au PC
- Ecran rétroéclairé
- Boitier compact antichocs
- Logiciel en 9 langues

Données techniques :
- Applications : batteries 12 V et 24 V
- Plage de fonctionnement : 100 à 2000 CCA
- Normes de référence : CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Adapté aux batteries : PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmètre : 9 V à 30 V
- Longueur de câble : 1800 mm
- Langues prises en charge : italien, anglais, français, allemand, espagnol, polonais, néerlandais, hongrois, portugais
- Accessoires inclus : câble USB, 3 rouleaux de papier pour imprimante



1497/C94

014970300

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic et 1895G

269,00 €

Ce kit comprend :
- 24 embouts mâles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâles ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelles ronds 1.6÷3.9 mm
- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts

430x390x100 mm



1497/C23

014970200

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques

157,00 €



440x250x70 mm



1760PT/N

017600155

Testeur de tension et de continuité 1000 V

76,90 €

Testeur de tension et de continuité 1000 V
Testeur de tension et de continuité : précision et fiabilité jusqu'à une tension de 1000 V.Équipé d'un écran numérique haute visibilité et d'une fonction d'auto-test pratique, il garantit à la fois précision et fiabilité pour chaque mesure, ce qui le rend indispensable pour tout professionnel.

Caractéristiques :
- Tension : 24 à 1000VAC / 6 à 1000VDC
- Indicateur de tension : 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Précision : ± (3 % + 3)V
- Temps de réponse : < 1 s (90 %)
- Courant maximum absorbé à 1000V : < 3,5mA
- Détection de tension sans contact : > 90VAC
- Test de rotation de phases : 100 à 1000VAC (50/60Hz)
- Angle de phase : 120° ±5°
- Test de continuité : 0 ± 1,3 MΩ
- Alimentation : 3V (2x 1.5V AAA)



1760OHM/2

017600027

Mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension

245,00 €



Le mégohmmètre Beta associe la technologie à la précision pour les mesures de hautes tension.Grâce à sa capacité d'isolation jusqu'à 100 GΩ et à une tension de 1000 V, il convient parfaitement pour effectuer des mesures professionnelles et précises dans toutes les applications électriques.
Il est recommandé pour effectuer des messures sur les véhicules hybrides ou électriques

Caractéristiques :
- Test d'isolation jusqu'à 100 GΩ avec une tension de 1000 V
- Grand écran rétroéclairé à lecture directe
- Protection contre l'eau : IP67
- Embase à bornes en caoutchouc pour un confort d'utilisation amélioré
- Bornes à double isolation CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Convient parfaitement pour les voitures hybrides ou électriques

	Plage de mesure	Tolérance
AC voltage:	10V - 600V	±(1.5% +5)
DC voltage:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistance:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Insulation test @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequency:	1~1KHz	±(0.1% +3)

1760DGT/2

017600008

Multimètre numérique automobile portable avec oscilloscope à 2 canaux et générateur d'onde

495,00 €

LE KIT COMPREND :
- embouts multimètre
- 2 connecteurs pince crocodile BNC pour oscilloscope
- sonde à embout pour oscilloscope (1X et 10X)
- chargeur de batterie
- étui en nylon



Tension max.	600V DC
Courant max.	10A DC
Résistance max.	40MOHM
Capacité max.	100uF
Écran	2.8" colour TFT
Résolution	320 x 240 pixels
Alimentation	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterie	2 x 2600 mAh

SPÉCIFICATIONS OSCILLOSCOPE
Horizontal
Largeur bande : 40MHz
Intervalle de fréquence échantillon : 250MSa/s (canal simple) - 125MSa/s (double canal)
Gamme SEC/DIV : 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 séquence

Verticale
Gamme VOLTS/DIV : 10mV/div÷10V/divat entrée BNC
Analogique sélectionnable limite largeur de bande, typique : 20MHz
Réponse à basse fréquence (-3db) : ≤10Hz à BNC
DC Précision: ± 3% pour la modalité d'acquisition Normale ou Moyenne, de 10V/div à 10 mV/div

Trigger
Type : Edge
Mode : Auto, Normal, Single
Slope : Rising, Falling, Rising, & Falling
Source : CH1, CH2

Entrée
Accouplement : DC, AC ou GND
Facteurs d'alimentation de la sonde supportés : 1X, 10X, 100X, 1000X
Générateur de forme d'onde arbitraire
Fréquence forme d'onde : Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Ampleur : 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (haute impédance)
Impédance de sortie : 50Ω



1760DGT

017600005

Multimètre digital automobile

158,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- **RPM (tachymètre):**
  Pour moteurs à 2 et 4 cylindres
  RPM4 600 - 4000 RPM
  RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
  RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
  RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- **Angle Dwell:** 4-8 CYL
- **Tension c.c. :** 400mV-4/40/400/1000V
- **Tension a.c. :** 4/40/400/700V
- **Courant c.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Courant a.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Résistance :** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Capacité :** 40/400nF-4/40/100µF
- **Fréquence :** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Cycle de service:** 0.1 - 99,9%
- **Amplitude pulsations :** 1 - 10ms
- **Essai diodes :** courant test 0,3mA
- **Continuité :** <150Ω - courant test <0,3mA
- **Display :** LCD à contraste élevé 4 digits, rétroéclairé
- **Surtension :** catégorie II 1000 V
- **Auto-extinction :** 30 minutes
- **Alimentation :** 1 pile 9V (fournie)
- Pince inductive (fournie)
- 2 embouts (fournis)
- Étui souple en toile (fournie)
- Manuel d'utilisation





1760B

017600012

Multimètre digital

109,00 €

SPÉCIFICATIONS
Tension CC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tension CA :: 2-20/200/700V
Courant CC : 2/20/200 mA-20 A
Courant CA : 2/200 mA- 20 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacité : 2/20/200 nF - 2/200 µF
Température : -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Fréquence : 20kHz
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie)



1760PA/80

017600002

Pince ampèremétrique AC/DC 80A

153,00 €

Spécifique pour les mesures de valeurs basses de dispersion du courant ou absorptions sur véhicules

- Plage : 1mA-80A AC/DC
- Fonction torche avec LED blanc
- Écran d'affichage LCD illuminé sur le fond
- Fonction de mise à zéro
- Fonction Hold
- Extinction automatique
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

IDÉAL POUR LES FAIBLES DISPERSIONS 1MA-80A





1760PA/AC-DC

017600000

Pince ampèremétrique et multimètre digital

225,00 €

SPECIFICATIONS
Tension CC : 0.1mV ÷ 600V
Tension CA : 0.1mV ÷ 600V
Courant AC : 0.01A ÷ 1000A
Courant CC : 0.01A ÷ 1000A
Résistance : 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacité : 0.001nF ÷ 40 µF
Fréquence : 0.001kHz ÷ 4kHz
Température : -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F





1760PA/AC-DC2000

017600003

Pince ampèremétrique avec multimètre numérique munie d'une connexion Bluetooth

329,00 €

Spécifications :
Tension CC : 0.1mV ÷ 1000V
Tension CA : 0.1mV ÷ 1000V
Courant CA : 0.01A ÷ 2000A
Courant CC : 0.01A ÷ 2000A
Résistance : 0.1Ω ÷ 60MΩ
Capacité : 1nF ÷ 6000 µF
Fréquence : 10kHz ÷ 20kHz
Température : -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
Alimentation : 3 1.5V batteries, type AA (incluses)
Connexion Bluetooth (version 4.0)





240x210x50 mm



1760/TC2

017600161

Tachymètre digital à distance et par contact

146,00 €

Fourni avec :
- Adaptateur pour les mesures par contact;
- 2 embouts mâles en caoutchouc;
- 1 embout femelle en caoutchouc;
- 1 molette pour détections linéaires;
- Étiquettes réfléchissantes;
- Manuel d'instructions;
- Boîtier en plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Pour la mesure de:
  - rotation à distance (tr/mn - rpm)
  - rotation (tr/mn - rpm) et vitesse linéaire (m/mn ou ft/min) par contact.
- Afficheur à cristaux liquides à 5 chiffres.
- Échelle:
  - à distance 2,5÷99.999 tr/mn
  - par contact 0,5÷19.999 tr/mn
  - vitesse linéaire 0,05÷1.999,9 m/mn.
- Fréquence: 0,8 sec.
- Alimentation: 4 piles de 1,5V (type AA) ou batterie 6V (non fournie)







1760/IR500

017600350

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

108,00 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de température : -50 ÷ 500 °C
(-22 ÷ 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable
Précision: -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
Alimentation : 1 pile 9 V



961N


009610030


Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5”
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution

315,00 €











Chariot multifonction

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.


- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Manche ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 100 mm (une avec frein) (one with brake)



Plan d’appui supérieur sur 2 niveaux

1 rayon avec position réglable, 1 rayon fixe et porte de fermeture







Tiroir extractible pour mini clavier



2 pratiques conteneurs latéraux



Support de rouleau de papier



4 pratiques enrouleurs de câbles latéraux en plastique

CA49-G

049000112

Chariot multifonction avec porte

42 kg

549,00 €
Éco-contribution 5,53 € | Montant Total **554,53 €**

CX49-G

049000102

Chariot multifonction

40 kg

495,00 €
Éco-contribution 5,20 € | Montant Total **500,20 €**

Housse de protection en nylon pour chariot multifonction OFFERTE

- Matière: Nylon
- Dimensions : 562 x 1002 x 592 mm



1464CBD/N

014640301

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T et 1464T/N

495,00 €

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend :

- 8 fausses bougies avec clapet anti-retour
- 44 fausses petites bougies avec clapet anti-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- Emplacement prévu pour le rangement de 1464T/N



510x410x140 mm

1464APD

014640100

Coffret permettant de tester le système haute pression des moteurs diesel common rail (compatible avec le 1464T et 1464T/N)

630,00 €

Permet de connecter la pompe haute pression et la flûte d'injecteur, afin de tester la pression du système commmon rail.

Contenu du set :

- Jeu de flexibles haute pression :
- Jeu de raccords
- Capteur 2000 bars
- Assortiment de régulateurs factices
- Assortiment de bouchons de raccord d'injecteur de carburant

1464T/N ✓



Types de tuyaux fournis:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens

510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Testeur de pression et de compression numérique

669,00 €

- Grand écran numérique rétroéclairé
- Batterie rechargeable au lithium polymère
- Livré complet avec capteur 80 bars (pour la basse pression)
- Connexion grâce à un capteur sans câble
- Téléchargement des mesures et des mises à jour du logiciel par Wi-Fi
- Protection antichoc
- Permet de tester la pression et la compression des moteurs grâce aux kits complémentaires de la gamme 1464.



Le testeur de pression et de compression numérique 1464T/N de Beta, peut être utilisé pour de nombreuses applications dans l'automobile.
Son capteur de pression de 80 bars permet de tester la pression et la compression des moteurs essence ou diesel ainsi que la pression d'huile, du circuit et d'effectuer plusieurs autres types de tests.
Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à une connexion Wi-Fi. Le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile de 8".
Les données sont affichées graphiquement ou numériquement, selon le test effectué.

1464BP

014640200

Coffret de connecteurs permettant de tester les basses pressions (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

329,00 €

Le jeu d'adaptateurs basse pression permet des mesures optimales et assure une efficacité et des performances durables pour votre moteur.Les connecteurs rapides raccordés au 1464T/N permettent de rapidement tester la basse pression de carburant dans les moteurs diesel et essence ainsi que la pression AdBlue® et TDI.

1464T/N ✓



510x415x130 mm

Données techniques:
- Écran : 8”
- Résolution : 800 x 840 pixels
- Processeur : double cœur 240 MHz
- Mémoire interne : 32 Mo
- Logiciel : 32 bits



1464PO

014640270

Kit permettant de tester la pression d’huile (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

151,00 €

Comprend :
- 10 raccords pour capteurs de pression d’huile moteur:
  1/8 DIN 2999
  1/8 x27 NPT
  1/4 x 18 NPT
  3/8 x 20 UNF
  1/2 x 20 UNF
  M10 x 1.0
  M12 x 1.5
  M14 x 1.5
  M16 x 1.5
  M18 x 1.5
- 4 raccords de pression d’huile turbo:
  M10 x 1.07/16 x 24 UNF
  M12 x 1.5M14 x 1.5
- 1 raccord à 90°
- 1 rallonge en caoutchouc avec raccord rapide

350x290x90 mm



1464APB

014640500

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T et 1464T/N

219,00 €

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement

240x210x50 mm



1464FAP

014640610

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T et 1464T/N

119,00 €

Fourni avec :
- Capteur de 500 mbars
- Adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- Câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES :
- Test de pression: 0÷500 mbars
- Résolution: 1 mbar

240x210x50 mm



1464PT

014640550

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T et 1464T/N

101,00 €

Comprend capteur et câble de branchement

DONNÉES TECHNIQUES:
- Test de pression : 0÷3 bars
- Résolution : 1 mbar

240x210x50 mm



1464VD

014640570

Kit pour contrôle dépression/vide pour 1464T et 1464T/N

123,00 €

Permet de mesurer et mémoriser la valeur maximum de la dépression.

Fourni avec:
- capteur de 800 mbars
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES:
- test de vide : 0÷800 mbar
- résolution : 1 mbar
- mémorisation de la valeur maximale

240x210x50 mm



CB52-O


052000201

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

Doté de :
- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres







495,00 €
Éco-contribution 7,02 € | Montant Total 502,02 €





Récupérateur d'huile

- Indicateur de niveau
- Entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- Vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m
- Bac porte-outils

1877

018770008

Récupérateur par gravité de 90 litres avec bac et grille

495,00 €



1877A

018770080

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre

859,00 €

- Unité de vidange d'huile / nettoyeur à vide, sur roues,
- Avec réservoir de 90 l et préchambre

Pièces fournies:
- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- Adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN



1877P

018770180

Récupérateur d'huile mobile avec réservoir en polyéthylène

279,00 €



- Capacité réservoir : 40 l
- Grand bac en PPL pour récupérer l'huile
- Indicateur de niveau
- Vidage pneumatique du réservoir

1889N

018890220

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

399,00 €

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques





CAPACITÉ CUVE : 235 L

1884

018840010

Outil pour l'introduction d'huiledans les boîtes de vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

339,00 €

Comprend 12 adaptateurs pour la connexion directe
- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140

12 ADAPTATEURS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

Jeu de 8 adaptateurs supplémentaire pour 1884 OFFERT
- 1 adaptateur pour Infiniti, 7 vitesses, M8x1.0
- 1 adaptateur pour Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adaptateur pour Skoda M18x1.5
- 1 adaptateur pour Mini M14x1,5
- 1 adaptateur pour Nissan M10x1.5
- 1 adaptateur pour Nissan Juke M12x1.25
- 1 adaptateur pour GM M12x1.75
- 1 adaptateur pour véhicules du groupe VAG, 7 vitesses





1756D

017560515

Seringue à huile de 1500 ml en polypropylène

54,00 €

- Double joint en NBR
- Température de fonctionnement: +0 - +50 °C
- NON adaptée aux carburants



1756V

017560504

Seringue à huile de 200 ml en polypropylène

27,50 €

- Pour transférer l'huile et le liquide de frein
- Température d'utilisation: +0 °C à +50 °C
- Ne convient pas au carburant et aux liquides inflammables
- Densité d'huile minimale utilisable : inférieure à SAE30



1756E

017560610

Pompe à siphonner carburants

27,50 €

Capacité de la seringue : 200 ml



1756B

017560220

Seringue à huile

14,90 €



- Avec rainurage antidérapant
- Température de fonctionnement : -10°C à + 60°C
- Densité d'huile minimale SAE 10

1756G

017560615

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l pour branchement aux tuyaux diesel

82,50 €

Le kit comprend:
- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel
- 2 attaches rapides mâle en métal
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc

Utilisable pour:
- Remplissage filtres diesel
- Remplissage réservoir cérine



1880

018800001

Pompe à levier pour fûts d'huile

41,50 €

- Pour huile et liquides non agressifs
- Ne pas utiliser avec liquides à base aqueuse, solvants acides, le gasoil, l'essence et autres produits semblables
- Fournie avec fixation fût, tube télescopique et bec verseur
- Utilisable avec fûts de 60, 100 et 200 litres



1758R

Récipient pour liquides

Bec flexible pratique extractible



	Litres		€
1758R 3	3	017580203	12,00 €
1758R 5	5	017580205	14,50 €

1482SN

014820110

Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant

42,00 €



L mm
260

1488


Clé à chaîne pour filtres à huile



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	55,00 €
1488L	60÷160	014880050	62,00 €

1490

Clé à sangle pour filtres à huile

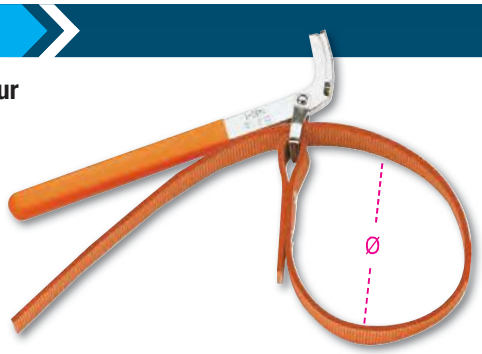

	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	21,50 €
1490/2	240	014900002	23,90 €

1488/1

014880010

Clé à chaîne pour filtres à huile

54,90 €

12”

Ø mm
60÷110




1491

014910001

Clé à sangle pour filtres à huile

28,50 €

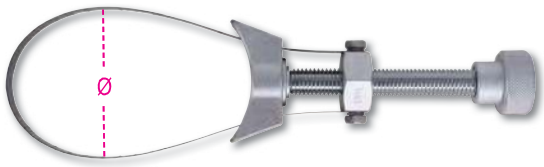

Ø mm
65÷110

1493/C30

014930000

Jeu de 28 clés pour filtres à huile

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile
- Carré femelle 1/2”
- En coffret plastique

530x400x110 mm



156,00 €

Mesures incluses dans le kit (Ø mm / n° de côtes)1493:
65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Avec 1 clé réglable universelle
Ø 65÷120 mm

1899A/N-M

018990021

Machine de nettoyage du système DPF/FAP®

899,00 €

Fourni avec:
- 1 tuyau d'alimentation de 2 m de long
- 1 raccord rapide + buse de tuyau pour tuyaux de capteur différentiel
- 1 niplex M18x1.5 avec buse de tuyau pour une connexion directe à la sonde lambda
- 1 tuyau d'extension
- 1 buse de pulvérisation DPF/FAP®
- 1 support de tuyau magnétique
- 1 tuyau DPF/FAP® avec presse-étoupe de réglage plus niplex M14/16/18 mm pour connecter des sondes lambda

Caractéristiques techniques :
- tension de fonctionnement : 12 V
- longueur du cordon d'alimentation : 3,9 m
- capacité du réservoir : 1 l



1852R1750/N

018520176

Coffret pistolet à chaleur par induction

989,00 €

5 kg

480x370x130 mm

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique





NOUVEAU SERPENTIN AJOUTÉ AU COFFRET
d'une valeur tarif de 134,00 €

AVANTAGES
1 Économie de temps : chauffe rapide et grande précision
2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
3 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables

2 serpentins avant de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous	
Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentin flexible de 800 mm de longueur	
Un serpentin de contact	

Domaine d'application:
- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Données techniques:
- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

NEW

1852RL3700

018520370

Centrale portable de chauffe par induction, 3,7 kW, avec liquide de refroidissement

2.859,00 €

La centrale de chauffe par induction portable avec refroidissementpar liquide est la solution idéale pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. L'inducteur de 2 m de long permet une remarquable polyvalence, répondant ainsi aux différentes exigences de travail.



11,5 kg

240 mm
200 mm
440 mm

Caractéristiques techniques:
- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance max : P2max 2400 W

AVANTAGES
1 Gain de temps : chauffage rapide et extrêmement précis
2 Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
3 Fonctionnel : peut être utilisé d'une seule main, et les bobines peuvent être facilement interchangées

1852RL-S/DR

018520551

Bobines d'écrous de roue

415,00 €



NEW

960KC-M8/M9/M10

009600801

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées

299,00 €

POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10

380x290x50 mm



960KPC

009600780

Extracteur réversible à (vibration) "percussion"à couple réglable pour bougies de préchauffage

1/4"

219,00 €

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à chocs longues 1/4", spéciales pour bougies : 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan

420x185x60 mm

CE



1477/C38

014770338

Coffret comprenant 1 clé à cliquet pivotante, avec douilles courtes pour galets tendeurs

157,00 €

Comprenant :

- 1 Clé à cliquet réversible avec levier pivotant d'une longueur de 500 mm
- Douilles courtes pour vis à tête Femelle Torx® : E10-E12-E14-E16-E18
- Douilles 6 pans courtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Embouts pour vis à tête Tor® : T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Embouts pour vis cruciformes Phillips® : PH2
- Embouts 6 pans : 4-5-6-7-8-10 mm
- Porte-embout magnétique
- Rallonge 3/8" d'une longueur de 75 mm

3/8"



630x130x55 mm

1759HD/3

017590063

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

339,00 €

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air



600x500x140 mm

1759LR

017590070

Outil de lavage des systèmes de refroidissement

289,00 €

Grâce à l'air comprimé, le système de haute pression de l'eau permet un lavage efficace du système de refroidissement

- 6 adaptateurs pour connexion avec installation
- Levier de commande avec verrouillage de position pour une utilisation continue
- Raccord rapide eau inclus



HAUTE PRESSION DE L'EAU

390x330x100 mm



960MF

009600410

Détecteur de fuites par fumée

209,00 €

Permet de détecter rapidement et facilement les fuites dans les systèmes automobiles grâce à la génération de fumée et à son débit réglable. La pression réglable (jusqu'à 2,07 bars), affichée par le manomètre, le fluide et son kit complet d'adaptateurs permettent une détection de fuites rapide et efficace.

Kit comprenant :
- Câbles d'alimentation
- Adaptateur de tuyau
- Outil permettant le démontage de valve
- Adaptateur EVAP
- Tuyau d'alimentation
- Adaptateur conique Ø 40 - Ø 75 mm
- Jeu d'adaptateurs coniques Ø 8 - Ø 70 mm
- Jeu de bouchons Ø 10 - Ø 38 mm
- Adaptateur avec pompe de gonflage, Ø max. 100 mm
- Flacon de remplissage du réservoir
- Flacon de fumigant, 236 ml



Caractéristiques techniques :
- Alimentation : 12 V CC
- Pression de service : 1,31 - 2,07 bars
- Débit de sortie réglable : 4-8-12-16 l/min





N.B. :
Ce produit peut être commercialisé dans les pays de l'UE suivants :
Italy, United Kingdom, Austria, Hungary, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, France, Ireland, Switzerland, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia

960LF

009600411

Fumigant pour générateur de fumée 960MF, 236 ml

6,00 €

NEW

1462/KI

014620235

Composition d'outils pour extraction injecteurs Diesel Common Rail

1.519,00 €

Permet d'enlever les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Fonctionnement mécanique et hydraulique
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes
- Peut être utilisé directement sur le véhicule avec le moteur monté
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs



2 kg

530x470x140 mm

1462/KEP

014620250

Extracteur pneumatique d'injecteur diesel

269,00 €

- Contrôle des opérations à distance
- Poignée de positionnement pratique
- Filetage de connexion M18X1,5
- Course de la masse à inertie coulissate : 35 mm
- Vitesse de la masse à inertie coulissante : 1200 bpm

Connecteurs inclus dans le kit :
- M14X1,5 pour Delphi
- M17X1.0 pour Bosch
- M20X1.0 pour Denso
- M25X1.0 pour Siemens
- M27X1.0 pour Siemens



4,8 kg

385x300x110 mm

1895N

Cuves de lavage à ultrasons

- Le nettoyage par ultrasons est rendu possible grâce au chauffage d'un fluide qui permet de laver efficacement les pièces détachées ou les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, soupapes, etc.).
- L'affichage numérique permet de régler la température et la durée du nettoyage
- Pour un nettoyage général, utilisez simplement de l'eau à une température de 50 à 60 °C.
- Pour un nettoyage rigoureux, ajoutez des solutions détergentes non moussantes spécifiques aux cuves de lavage à ultrasons.
- La fonction de dégazage permet une évacuation rapide de l'air dans tout le volume du liquide contenu dans le réservoir, et entraîne une action ultrasonique plus efficace.

	1895N 6	1895N 15	1895N 30	1895 157
Capacité cuve	6 l	15 l	30 l	157 l
Robinet de vidange	✔	✔	✔	✔
Puissance	180 W	360 W	600 W	2160 W
Puissance de réchauffement	300 W	500 W	500 W	5000 W
Réglage température	80°C max	80°C max	80°C max	30÷110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentation	220-240V	220-240V	220-240V	220-380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	280x135x100 mm	295x270x100 mm	460x260x140 mm	260x650x465 mm

- **Fonctions de nettoyage :**
  triple fonction – « léger », « normal », « dégazage » (1895N 6-15-30)
  fonctions « standard » et « balayage » (1895 157)



ACCESSOIRES DE NETTOYAGE OFFERT ! (1895N 6-15-30)





157 LITRES

		€
1895N 6	018950006	319,00 €
1895N 15	018950015	499,00 €
1895N 30	018950030	599,00 €

1895 157 — 018950357
Cuve de lavage à ultrasons 157 L
4.535,00 €

NEW

ULTRASONIC CLEANER

Détergent industriel alcalin pour cuveà ultrasons



9881U — 098810010
1 L
23,00 €



9881U 5 — 098810050
5 L
89,00 €

1895GSI — 018950810
Générateur de commande pour injecteurs électroniques (essence et GPL)
96,50 €

Spécifications techniques:
- Alimentation : 110 V ou 220 V
- Durée du test : 0 à 99 mn.
- RPM : 600 à 4 000

Cet outil compact et son logiciel de dernière génération permet d'activer tous les injecteurs électroniques afin de les nettoyer pour faire un diagnostic précis.





1898/K40

018980004

Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques à recirculation avec liquide chauffé et bactéries

- Permet l'élimination des coûts d'écoulement pour solvants ou hydrocarbures
- en utilisant le détergent écologique Beta à base d'enzymes et bactéries, il permet l'élimination et l'écoulement des différents résidus de graisse présents sur les pièces mécaniques
- la fonction enzymatique aide à séparer la partie huileuse de la partie solide de souillure tandis que les bactéries transforment cette dernière en dioxyde de carbone et en eau, régénérant ainsi constamment le détergent.

DOTÉ DE :
- Brosse à soies longues et conduit de connexion
- Prédisposition pour utilisation de la part des droitiers et des gauchers
- Grille forée en acier inox
- Roues avec frein
- Carte avec écran pour affichage de la température de fonctionnement et avertissement de niveau trop bas.

COMPREND :
2 bidons de liquide détergent respectueux de l'environnement de 20 litres et 2 paquets de bactéries



100% eco friendly

2.749,00 €



ATTENTION:
Pays ou le 1898/K40 peut être distribué: Autriche, Belgique, France, Hongarie, Italie, Pays-bas, Pologne, Portugal, Espagne, Royaume-Uni

Débit maximal de la pompe	10 l/min
Capacité réservoir	40 litres
Température de fonctionnement	+5°C ÷ +40°C
Poids	50 kg (à vide)
Dimensions	710x370x200 mm

1466/C5

014660100

Jeu de 5 clés pour la purge des freins

89,00 €

Le jeu comprend :
- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
- 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour

L'HUILE PASSE À L'INTÉRIEUR DE LA DOUILLE



260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

195,00 €

- Vérin automatique
- Nouvelle composition munie de tous les nouveaux adaptateurs
- 150 kg de poussée
- Pression de service 5 ÷ 8 bars



350x310x85 mm

1471C

014710330

Outil repousse pistons de frein à cliquet

43,00 €

Permet de repousser manuellement les manchettes, pistons de frein et cylindres sans les endommager. Equipé de deux plaques pivotantes et d'un mécanisme à cliquet, il est parfaitement adapté à tous les types de véhicules équipé d'un frein à main manuel avec étriers flottants et fixes.



1471PT/C5

014710367

Kit douilles à chocs pour écrous d'étriers de frein

1/2"

50,50 €

Pour les voitures du groupe Volkswagen, Audi et Porsche

- 3 douilles à 10 dents : 11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 douille à 7 dents: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



7 dents



10 dents



1467LF/2

014670099

Purgeur de freins électronique

1.155,00 €

Pour purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule

- Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air
- Volume maximum bidon : 20 l
- Pression de service : 0,4÷3,5 bars
- Alimentation : 230V

Équipement fourni:

- Bidon de collecte de l'huile des freins
- 1 bouchon E20 standard

PERMET UN TRAVAIL AVEC 1 SEUL OPERATEUR











1467

014670001

Purgeur de freins pneumatique par dépression

190,00 €

Pression : min 5 bars, max 11.5 bars





1467T/C6

014670080

Jeu de 6 bouchons d'adaptation pour réservoirs de liquide de frein, à utiliser avec les articles BETA 1467LF et 1467LF / 2

190,00 €

- 1 bouchon pour les véhicules Toyota
- 1 bouchon pour les véhicules Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 bouchon pour les véhicules Honda
- 1 bouchon pour les véhicules Mazda et Suzuki
- 1 bouchon pour les véhicules Nissan
- 1 bouchon adaptateur de purge des freins pour véhicules européens







350x240x85 mm

Canon à air pour pneus

- La poignée secondaire activée par un bouton permet de ne jamais lâcher l'outil pendant l'utilisation
- Soupape de sécurité pour surpression
- Manomètre avec échelle graduée
- Embout en plastique pour éviter d'abîmer la jante



1950BZK — 019500078

Canon à air pour pneus

- **Capacité du réservoir : 18 litres**
- Pression de fonctionnement : 3-8 bars
- Pression maximale du réservoir : 16 bars

219,00 €

Ø 290x440 mm

1950BZK/T — 019500080

Canon à air pour pneus Poids Lourds

- **Il s'utilise sur tous les types de pneus de camions, de bus, d'engins agricoles et de terrassement**
- Capacité du réservoir : 36 l
- Pression de fonctionnement : 3 à 8 bars
- **Pression maximale du réservoir : 16 bars**

259,00 €

Ø 290x560 mm





Gonfleur de pneus

- Levier de commande métallique
- Pression de service: 0,5÷12 bars, 7÷174 psi
- Longueur du tuyau : 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- Entrée d'air 1/4

1949GPA — 019490018



54,90 €

Gonfleur de pneus

- Fonction de relâchement de pression
- Fonction de mesure de pression
- 0.5 à 12 bars

1949DGT/2 — 019490021

Gonfleur de pneu numérique

- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- Résolution : 0.05 bar
- Auto-mise hors tension après 1,5 minute
- 0.5 à 12 bars

65,90 €



1950GPP — 019500050

Gonfleur de pneus portable avec charge automatique ou manuelle et pistolet de gonflage

197,00 €

Données techniques :

- Capacité du réservoir: 10 l
- Pression maximale du réservoir : 16 bars (232 psi)
- Manomètre de réservoir, Ø 50 mm : 0 à 16 bars (232 psi)
- Manomètre de fonctionnement : 0 à 16 bars (232 psi)
- Longueur du tuyau de gonflage : 1550 mm
- Poids à vide : 9,3 kg








978-979

Clé en croix pour écrous de roues

12"

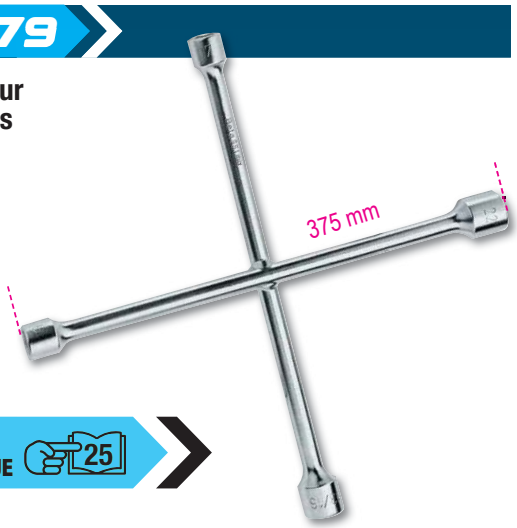

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 25

	mm		€
978	17x19x21x22 mm	009780001	39,50 €
979	17x19x22x■1/2 mm	009790001	39,50 €

962

Levier démonte-pneus



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	25,90 €
962 600	600	27	009620006	32,90 €

3035

030350100

Chariot transport pneus

625,00 €

- Pour transporter facilement les pneus jusqu'à un maximum de 980 mm de diamètre
- La structure solide permet de transporter les pneus sans devoir en supporter le poids physiquement
- Utilisable comme plan d'appui grâce au blocage de la position à l'horizontale
- 2 roues Ø 260 mm
- 2 roues Ø 125 mm
- Hauteur maximum transportable 1,60 m
- Charge utile maxi 200 kg
- Fourches réglables en 2 positions : première position : ouverture maximum 880 mm deuxième position : ouverture maximum 980 mm

30 kg







972/C10

009720010

Coffret de démontage d'écrous antivol ou d'écrous endommagés

199,00 €

Pour une utilisation sur les écrous antivol et conventionnels

290x250x60 mm







972/C4 BMW

009720004

Coffret de démontage d'écrous antivol BMW et Mini

162,00 €



516x145x66 mm







720LC/C3

007200653

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

26,50 €

⌀ 17-19-21 mm

1/2"

148x132x44 mm



983PM

009830010

Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux

1/2" 1/4

53,50 €



Ø1 mm	Ø2 mm
90	150





720MIX/K3

007200635

Kit comprenant 3 douilles à choc pour écrous de roue spécifiques Mercedes, Ford et Jeep Renegade

1/2"

31,00 €



mm	L mm
18,5÷19,5	63

mm	L mm
17	85

mm	L mm
16,5÷17,5	63

Douilles à chocs avec insert polymère pour écrous de roue Mercedes :
Compatible avec tous les modèles Mercedes :
- Classe C et Classe GLK (W204) - Classe E (W211, W212, W207)
- Classe SLK (W172) - Classe ML (W164, W166) - Classe CL (W216)
- Classe S (W221, W222)

Douilles à chocs pour écrous de roue Ford et Jeep Renegade dont les têtes en aluminium sont endommagés. Ce kit est indispensable pour démonter les écrous abîmés par les clés à chocs.

NEW

962P

009620049

Levier démonte-pneus avec protectionen caoutchouc anti-rayures

58,50 €



L 490 mm

989

009890001

Pince à masses d'équilibrage

32,90 €



L 250 mm

984

009840005

Pince pour caches-écrous de roues

18,00 €



3008M


030080210

Chariot de montage pour roues de bus et de camion

85,50 €

Ce chariot, d'une capacité de charge maximale de 136 kg, a été conçu pour faciliter le levage et la manipulation de grosses roues.
Le cadre épais et les renforts positionnés sur les zones de soudure permettent une stabilité et une robustesse remarquable.

Caractéristiques :
- Rouleaux oscillants permettant un alignement optimal des roues avec les axes de moyeu.
- Roues jumelées facilitant la manipulation des pneus
- Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc permettant une prise en main ferme et sûre.

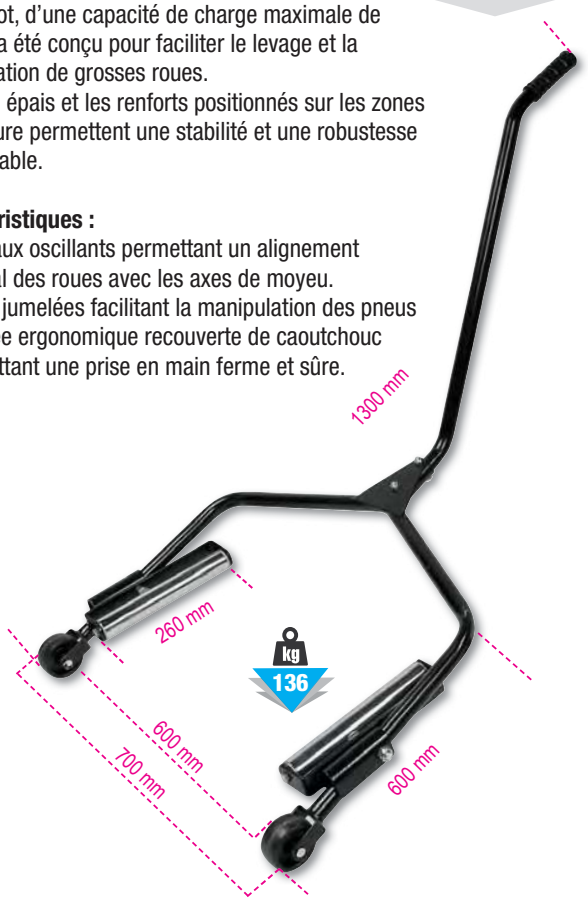


1567

015670001

Levier dépose brides d'amortisseur

193,00 €

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage.

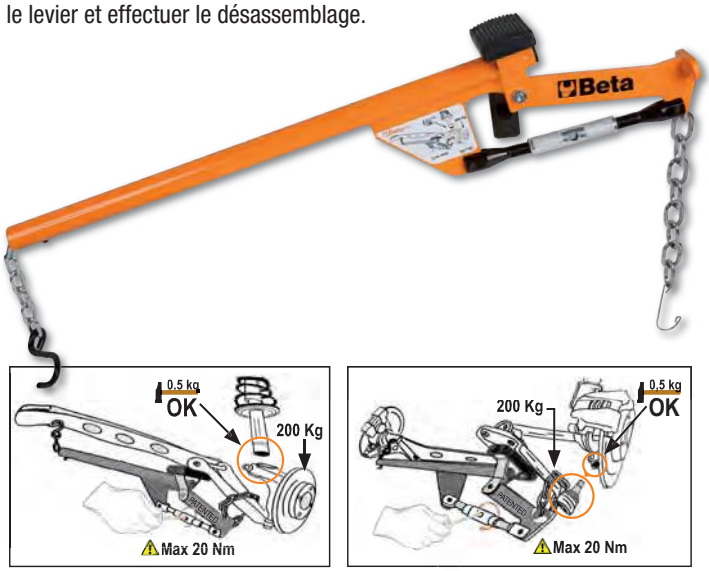

1568

015680001

Expandeur pneumatique pour le montage des soufflets de cardan

167,00 €

- 8 bras d'écartement
- écartement maximal des bras : 145 mm






L mm	L1 mm
420	195

1566GO 1

015660052

Extracteur pour joints homocinétiques

95,00 €

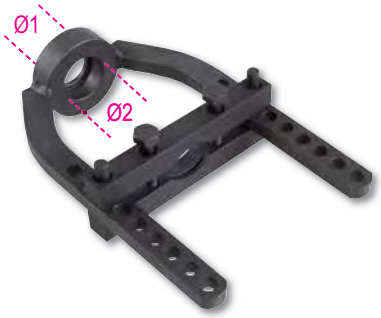

Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

1530/C5

015300300

Kit d'extraction moyeux et roulements de roues à a 3, 4, 5 trous

359,00 €

Le kit comprend :
- 1 bride universelle 96÷138 mm
- 1 vis hydraulique de 12 tonnes
- 1 masse battante de 2,8 kg indispensable pour les moyeux sans boulon de fixation central



1550U

015500010

Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL

1.979,00 €

PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE : puissance poussée maximum 2 tonnes (10 bars).
SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE : permet avec une coupelle unique adaptable supérieure de comprimer tous le diamètres de ressort pour serrage et desserrage.
SYSTÈME DE SÉCURITE ACTIVE SUR LE RESSORT : par le biais du crochet de sécurité et des 3 soupapes de blocage, le positionnement/logement correct du ressort est garanti en maintenant cette position pendant toute l'opération de compression.
En cas de positionnement "non conforme" du ressort, le système arrête la machine.
GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY" : garantit la plus haute sécurité et couverture de la zone de travail.
ACTIONNEMENT AVEC LEVIER DE COMMANDE : plus grande précision et sensibilité lors de la phase de compression.
POSITION DE TRAVAIL : hauteur de travail sur l'étrier arrière élevé jusqu'à 875 mm.
Fourni avec 2 étriers inférieurs pour diamètres 78-205 mm



1552/C9

015520020

Kit pour écarter les joints des amortisseurs, bras oscillants et volant

84,50 €

Il est possible de travailler avec tête à simple ou double écarteur, de sorte à pouvoir intervenir également sur les joints doubles type groupe VAG.



195x140x40 mm


1556/1A

015560101

Compresseur pour ressorts d'amortisseurs

L Min÷Max= 65÷320 mm

145,00 €





1569/SB

015690016

Composition d'outils pour l'extraction et l'introduction des silentblocs pont arrière,déflecteurs d'huile arbre moteur et roulements de roue

161,00 €

- Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule qu'à la presse hydraulique



425x365x100 mm

1768

017680010

Marche pied en aluminium

131,00 €



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE

013640001

Support extensible pour élément de carrosserie


- 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein
- Pantographe extensible jusqu'à 1400 mm
- Hauteur réglable jusqu'à 1315 mm
- Blocage des positions
- Surface d'appui revêtue de caoutchouc amovible







269,00 €





L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

1364SV

013640002

Support de peinture pour carrosserie avec plateau central

- Surface d'appui revêtue de polyéthylène
- Taille du plateau : 340x845x40 mm
- Pliable





156,00 €

H mm
1000





3009

030090001

Chariot de déplacement de véhicules

- Capacité maximum : 550 kg
- 4 rouleaux basculants
- Largeur rouleaux 200 mm
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large
- Roues en Vulkollan



289,00 €

INDIQUÉ POUR :

- **REMORQUAGE SUR DÉPANNEUSES DES VOITURES ACCIDENTÉES**
- **GARAGES ET CARROSSIERS**
- **DÉPLACEMENT DES VÉHICULES DANS LES SHOWROOMS**

1850D

018500018

Pistolet thermique à 3 vitesses

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



1800W

82,50 €



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1051

010510025

Pince-étau à becs longs

52,50 €






L mm	A mm	S mm	g
255	75	17	770

1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves





	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	36,90 €

1068


010680000

Pince étau autobloquante réglable avec masse à inertie

La pince étau autobloquante avec masse à inertie de 1 kg est idéale pour extraire les goujons, les vis cassées, les axes de charnière de porte, de suspension, ainsi que toutes les pièces résistantes qui peuvent être retirées en tirant droit.



82,50 €








1766

017660001

Ventouse double pour pare-brise

77,00 €

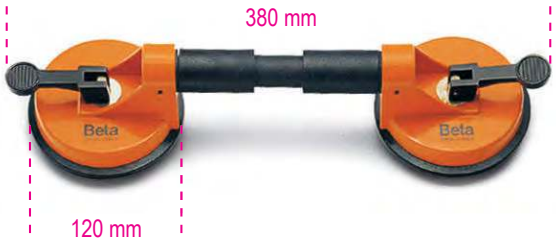

1367/K10

013670200

Kit d'emporte-pièces pour la pose des capteurs de stationnement

124,00 €

Sizes Kit contents:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

TROUS PERPENDICULAIRES SANS BAVURES



1479

014790001

Spatule d'extraction de clips




16,90 €

1478/K3

014780160

Jeu de pinces pour clips avec assortiment de clips plastique

Le kit comprend :
- 1 pince à becs droits
- 1 pince à becs coudés à 90°
- 625 clips en plastique de 16 tailles différentes
- Clips contenus dans 3 boites en PPL empilables

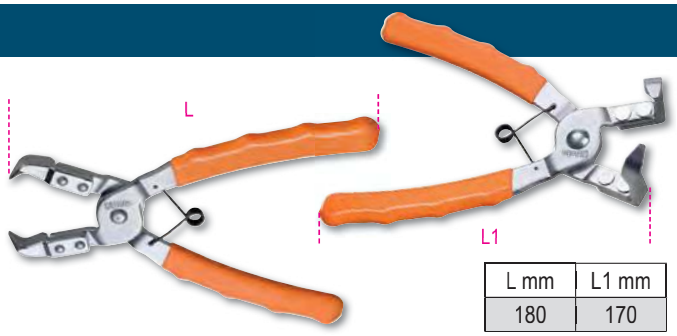

L mm	L1 mm
180	170

72,50 €



1368N

013680002

Kit de réparation en plastique

CE

98,00 €

- Puissance : 30 W
- Batterie : Li-ion 3,7 V 4000 mAh
- Connecteur d'alimentation USB type C
- Température maximale : 600 °C
- Chargeur de batterie : Entrée 230 V, sortie USB 5 V - 2 A
- Temps de charge : 3 h à 2 A
- Protection totale contr les surintensités et les surchauffes

PERMET DE RÉPARER RAPIDEMENT LES PIÈCES EN PLASTIQUE FISSURÉES OU CASSÉES.







1361/K9


013610030

Kit de 8 outils permettant le débosselage de carrosserie

CE

205,00 €

Le kit comprend :
- Levier à rotule ronde Ø 31 mm longueur 110 cm
- Levier avec pointe longueur 62 cm
- Levier avec pointe en queue de baleine longueur 112 cm
- Levier avec pointe de crochet longueur 27 cm
- Levier à tête plate ronde longueur 50 cm
- Levier à rotule ronde Ø 19 mm longueur 52 cm
- Levier avec tête en queue de baleine longueur 27 cm
- Levier avec tête en queue de baleine arrondie longueur 28 cm
- Sac en tissu avec poignées

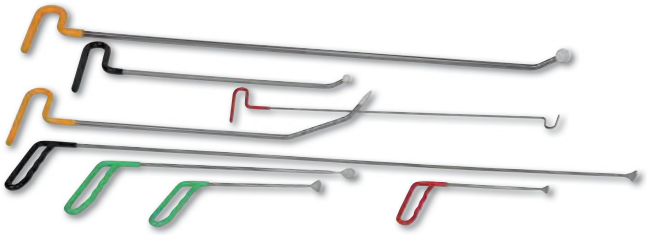

1366SH

013660400

Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie

CE

1.319,00 €

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m

Kit d'accessoires composé de:
- 1 Marteau extracteur
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes
- 1 Électrode en carbone
- 1 Électrode pour écrasage

Alimentation	230V
Puissance 50 %	2.5 KVA
Pic de puissance	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp Out Max	3200 A













1365/K11

013650011

Coffret vérin carrossier 4 tonnes et accessoires pour travaux de redressement châssis et carrosserie

180,00 €

Coffret complet pour travaux de carrosserie comprenant une vérin, un piston et des accessoires de poussée, de traction et de redressage. Le vérin (4 t) et le piston (d'une course de 190 mm), fourni avec les rallonges, les poinçons et les supports, constituent un kit complet et fonctionnel pour tous les travaux de carrosserie demandant de la poussée.



590x310x160 mm

Coffret comprenant :

- 1 vérin 4T
- 1 piston d'une course de 190 mm
- 1 Pince à ailettes
- 1 Plaque de support rectangulaire, 108 x 61 x 48 mm
- 1 Base en L, 72 x 35 mm
- 1 Poinçon 4 points
- 1 Poinçon rond moleté, Ø 22 mm
- 1 Poinçon en forme de coin
- 1 Rallonge de 490 mm
- 1 Rallonge de 420 mm en 3 sections (215 mm + 125 mm + 80 mm)
- 1 Rallonge de 420 mm
- 1 Embout en caoutchouc
- 1 Raccord mâle-mâle pour le montage d'accessoires

NEW

1365/K13

013650013

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roues pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

545,00 €



CHARIOT MANUEL

900x420x180 mm

Compris dans le kit :

- Pompe oléohydraulique 10 tonnes avec tuyau flexible de 1,5 m branchement 1/2"
- Piston
- Pince écarte pare-chocs capacité 500 kg
- Plaque d'appui 150x90 mm
- Base en "L" 50x50 mm
- Chasse-clous à 4 points
- Chasse-clous strié rond Ø 50 mm
- Chasse-clous en coin 43 mm
- Rallonge 170 mm
- Rallonge 300 mm
- Rallonge 400 mm
- Rallonge 530 mm
- Tête en caoutchouc
- Raccord mâle mâle pour montage accessoires

2254K

022540101

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse

20,50 €







2254F

022540150



Housse de protection avant

56,00 €

1479/B27

014790407

Kit de 27 outils en nylon pour le démontage des plastiques intérieurs. Aucun endommagement des éléments au démontage.

50,50 €





1870

018700020

Aspirateur 20 litres eau et poussières pour usage professionnel

- Moteur by-pass mono-étagé
- Tension 230/240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance maxi 1200 W
- Débit d'air l/sec. 58
- Dépression maxi 190 mbar
- Volume de la cuve : 20 l en plastique antistatique
- Niveau sonore <70 dB(A)
- Longueur câble 5 m
- Chariot porte-accessoires



PRATIQUE ET PUISSANT

IPX4

149,00 €

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 36 mm
- 1 flexible aspiration 1,5 m
- 2 tubes aspiration rigides en plastique
- 1 suceur brosse multifonctions eau et poussières
- 1 suceur fente long

SYSTÈMES FILTRANTS :
- 1 filtre cartouche surface 1900 cm^2 - 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

Nettoyeur pour moquettes et tissus d'ameublement à injection et extraction

405,00 €

Parfait pour laver en profondeur les surfaces textiles.
Emploie un détergent pulvérisé sous pression et l'aspire avec la saleté, laissant les surfaces pratiquement sèches.

Données techniques :
- Tension 230/240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance maximale 1.100 W
- Débit d'air 58 l/sec.
- Capacité maximale du bidon 20 l
- Capacité maximale du réservoir de détergent 3 l
- Pression maximale de la pompe 7 bars
- Dépression max 21 kPa
- Puissance de la pompe 48 W

Accessoires fournis :
- 1 tuyau flexible avec branche ergonomique
- 1 groupe de distribution
- 2 rallonges rigides
- 1 petit embout de pulvérisation
- 1 grand embout de pulvérisation
- 6 douilles de blocage du câble d'alimentation électrique

EXTRÊMEMENT EFFICACE POUR SIÈGES ET INTÉRIEURS DE VOITURE











1874 50

018740050

Aspirateur 50 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier inox

549,00 €

- moteur by-pass bi-étagé
- tension 230/240 V
- fréquence 50/60 Hz
- puissance maxi 1350 W
- débit d'air l/sec. 55
- dépression maxi 240 mbars
- volume de la cuve : 50 l en acier inox
- niveau sonore <63 dB(A)
- longueur câble 6 m
- chariot porte-accessoires

SYSTÈMES FILTRANTS
- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 5200 cm^2 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 45 mm
- 1 flexible d'aspiration 2 mc avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire



1898/S

018980932

Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

20,00 €



- Lance en acier inoxydable
- Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures

3003

030030001

Couchette d'atelier en plastique antichoc

58,50 €



3002

030020001

Couchette d'atelier et siège mobile

79,00 €
Éco-contribution 1,37 € | Montant Total **80,37 €**

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile



2250-O

022500011

Siège robuste à roulettes avec plateau

76,00 €
Éco-contribution 1,08 € | Montant Total **77,08 €**

- Siège pivotant rond
- Hauteur réglable par un mécanisme à gaz (410-530 mm)
- 2 plateaux à outils, dont un réglable verticalement
- 5 roulettes pivotantes



2251N

022510012

Tabouret à roulettes réglable en hauteur avec 3 tiroirs

101,00 €
Éco-contribution 2,05 € | Montant Total **103,05 €**

- Tabouret pivotant rond et réglable en hauteur grâce à un mécanisme de piston à gaz (445 à 580 mm)
- Coffre de rangement à base carré (380 mm) avec 3 tiroirs (2+1)
- Dimensions du plateau de rangement comprenant 3 compartiments : 350x180x90 mm
- Dimensions des tiroirs : 2X 190x190mm 1X 380x190mm
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm



1898/C

018980940

Pulvérisateur 25 l monté sur roues

179,00 €

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir

Données techniques :

- Capacité du réservoir : 25 l
- Longueur du tuyau d'alimentation : 5 m
- Pression de service maximale : 4 à 5 bars
- Longueur de la buse : 0,65 m
- Pression maximale du réservoir : 8 bars



1898/M

018980930

Nébuliseur à pression avec avec réservoir de 1,5 litres

11,00 €

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Levier avec blocage pour jet continu
- Non utilisable avec des hydrocarbures







3028 15

030280015

Presse hydraulique de table avec piston mobile

715,00 €



3028 K3

Presse hydrauliqu avec piston mobile



3028 20/K3 | 3028 30/K3 | 3028 50/K3

	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacité maximum	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓
Piston mobile	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓	✓
Treuil	x	x	x	✓

	kg		€
3028 20/K3	98	030281021	1.045,00 €
3028 30/K3	132	030281031	1.445,00 €
3028 50/K3	241	030281051	2.549,00 €

OFFERT

Écran de protection pour presses 3028SP

+ Support universel de presse 3027PR/N

valeur tarif de **533,50 €**



PROMO NEW

3012C

030120255

Barre support moteur inférieure - grande amplitude

535,00 €



Permet une plus grande rapidité dans les interventions de remplacement des:
- courroies de distribution
- pompes à eau
- alternateurs

AVANTAGES
- applicable en quelques secondes par l'opérateur avec fixation sur le bas de caisse
- comprend 2 paires de piges de calage pour intervenir sur les voitures, fourgons et véhicules utilitaires
- une sangle d'arrimage pour stabiliser la barre en cas d'absence de trous sur le châssis



DONNÉES TECHNIQUES
- capacité max : 250
- kglongueur : 1050 mm
- hauteur : 120 mm
- hauteur maximum vérin : 260 mm
- poids : 12 kg

3029/2T

030290020

Cric rouleur hydraulique 2 t

289,00 €

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon
- Hauteur minimum 75 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T

030290120

Cric rouleur hydraulique long 2 t

335,00 €

Permet d'intervenir sur les véhicules avec faible hauteur du sol et point de soulèvement interne

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3033E/3T

030330130

Cric hydraulique 4 roues, 3 t

295,00 €

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3030/2T

030300020

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

549,00 €

- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- Excellent manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Charge utile maximum : 2 tonnes

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400





3029AL/1,5T

030290015

Cric hydraulique 1,5T en aluminium

219,00 €

Grâce à son poids qui ne dépasse pas 15 kg et à sa capacité de 1,5T, il est l'association parfaite entre la performance et la praticité pour permettre de faire face aux situations les plus complexes. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception ingénieuse rendent le cric 3029AL indispensable pour les opérations d'urgences, ex: course, ou interventions d'urgence.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



SAC DE TRANSPORT EN NYLON INCLUS



3030H/2T

030300220

Cric hydraulique à haute levée 6 roues, 2 Tonnes

459,00 €

Permet de travailler sur des véhicules en hauteur par rapport au sol et ayant une longue course d'amortisseur

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

030330030

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

729,00 €

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

030650200

Cric hydropneumatique 40/20 tonnes

2.015,00 €

- Indiqué pour utilisation sur poids-lourds
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention
- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de la vitesse sous charge

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300





3067/60-15T

030670120

Cric hydropneumatique 60-30-15 t

3.025,00 €

- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge
- Doté de deux rallonges de 70 et 120 mm
- Pression d'alimentation : 8-10 bars
- Consommation d'air : 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250





3023

030230050

Étai télescopique avec réglage par vis

151,00 €

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE: 400 KG

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300





3011T

Crics bouteilles hydrauliques



	C max kg	H min÷max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	56,90 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	62,00 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	73,00 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	107,00 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	135,00 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	179,00 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	190,00 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	225,00 €

3010T

Paire de chandelles

	C max kg	H min÷max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	66,50 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	78,00 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	112,00 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	190,00 €





3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Chandelle série lourde

	C max kg	H min÷max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	219,00 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	269,00 €



3010V

Chandelle série lourde avec réglage à vis

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	315,00 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	410,00 €



3006

030060000

Élévateur hydraulique pour le montage/démontage des roues de tracteurs et moteurs de chantier

1.135,00 €

- Capacité maximum 1200 kg
- Diamètre minimum roue 1000 mm
- Diamètre maximum roue 2200 mm
- épaisseur maximum roue 800 mm

1,5 t





1140 mm
1000 mm
1300 mm

3014SAR

030140360

Chevalet pliable support moteur

975,00 €

- Facilement pliable pour un encombrement minimum
- Permet une rotation de 360° du moteur ou de la transmission
- Assure une sécurité et stabilité maximales lors des interventions

CAPACITÉ MAXIMUM: 450 KG



1000 mm
920 mm
1145 mm





3024

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet

- **5 positions de charge**
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale : 2300 mm
- Rayon de travail du bras : min : 960 mm – max : 1350 mm
- Orientable à 200°

	3024 0.6	3024 1.0
Capacité maximale de charge	600 kg	1000 kg
Positions de charge	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Hauteur maximale	2300 mm	2300 mm
Dimensions (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm



	kg		€
3024 0,6	73	030240006	485,00 €
3024 1,0	88	030240010	675,00 €

3025N/PF

030250111

Pince de levage de fûts



325,00 €



CAPACITÉ MAXIMUM: 300 KG

3022

Vérin de fosse hydraulique

Compact et polyvalent, le vérin de fosse hydraulique permet de faciliter l'installation et le démontage de la transmission, du châssis et d'autres supports. Avec une hauteur de levage réglable jusqu'à 1975 mm et une capacité maximale de 300 kg, il est idéal pour les travaux en garage.

La commande de déverrouillage permet une descente continue et les roues pivotantes facilitent sa manipulation.



	C max kg	H min÷max mm	Pedal pump		€
3022 0,3	300	1140 ÷1975	✓	**030220003**	**269,00 €**
3022 0,6	600	1140 ÷1975	✓	**030220006**	**329,00 €**
3022 1,0	1000	1167 ÷2007	✓	**030220010**	**385,00 €**

NEW

3026

Vérin hydraulique de fosse et sous-pont



	Maximum capacity	Pedal pump	H min÷max mm	Load limiting valve	kg		€
3026 0,3	300	✓	1120÷1970 mm	✓	24,7	**030260003**	**459,00 €**
3026 0,5	500	✓	1140÷1990 mm	✓	31	**030260005**	**515,00 €**
3026 1,0	1000	✓	1140÷1990 mm	✓	37,8	**030260010**	**599,00 €**

3026/SP

030260505

Support de transmission universel

395,00 €

- Permet à un seul opérateur de démonter et de remonter rapidement et en toute sécurité toutes les transmissions de voitures, de véhicules utilitaires et de véhicules tout-terrain.
- Convient aux supports de diamètre : 25-30-35-45 mm
- Capacité max : 150 kg
- Hauteur : 250 mm







3026 2P/1,5-0,6

030260015

Vérin hydraulique de fosse à deux étages

1.639,00 €


- Montée du piston à double vitesse
- Double béquille chromée
- Limiteur de charge
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues pivotantes
- Bouton de déverrouillage
- Capacité maximale du premier étage : 1 500 kg
- Capacité maximale du deuxième étage : 600 kg



Robur

Élingue plate, double couche, boutonnières renforcées, en polyester haute ténacité (PES)
EN 1492-1

- Élingue plate, 2t, vert,
- Double couche, boutonnières renforcées
- En polyester haute ténacité (PES)

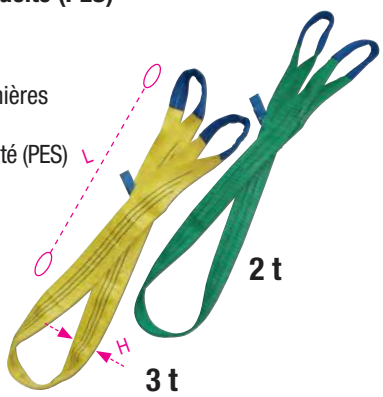

		L m	H mm	WLL kg		€
8153 1-T2		1	60	2	081530010	6,60 €
8153 2-T2		2	60	2	081530020	10,00 €
8153 3-T2		3	60	2	081530030	13,00 €
8153 4-T2		4	60	2	081530040	17,00 €
8156 2-T3		2	90	3	081560020	14,50 €
8156 3-T3		3	90	3	081560030	21,00 €
8156 4-T3		4	90	3	081560040	25,50 €
8156 6-T3		6	90	3	081560060	35,00 €

8181-8182

Sac comprenant sangles à cliquet en polyester haute ténacité



EN 12195-2

	L m	LC kg	PCS		€
8181 6/B4	6	1000	4	081810916	44,00 €
8182 8,5/B2	8,5	2000	2	081821885	38,50 €

8188R 3,6/S2

081881036

Sangle à cliquet rétractable automatiquement

28,00 €

L m	mm	LC daN	STF daN
3,6	25	350	80

EN 12195-2



SYSTÈME DE DÉGAGEMENT RAPIDE AVEC ENROULEMENT AUTOMATIQUE
PROTÈGE LA SANGLE ET LA MAINTIENT TOUJOURS PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE

NEW


8145VX

Palans à chaîne manuels et compacts

Données techniques :
- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification de série



Certificats disponibles :
- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit



TUV CERTIFICATION*
EN 13157

		WLL kg	L m	kg		€
	8145VX 125	125	3	2,5	081450001	171,00 €
*	8145VX 500	500	3	4,5	081450005	199,00 €

NEW

3050/600

Élévateur moto électrohydraulique, 600 kg

3.465,00 €

- Sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- Portée : 600 kg
- Centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- Pompe hydraulique
- Vitesse de descente contrôlée
- Fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- Clavier de commande
- Certifié I homologué TÜV







H min-Max mm	L mm
180÷1300	2100

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040N

030400003

Chevalet arrière réglable pour moto

53,50 €

- Comprend 1 paire de curseurs en V
- Comprend 1 paire de curseurs en L



3041N

030410003

Chevalet avant réglable pour moto

53,50 €

- Comprend 1 paire de curseurs à rouleaux
- Comprend 1 paire de curseurs coniques



- **4 Roues en PVC non marquantes**
- **1 Poignée en PVC**
- **Châssis en acier peint par poudrage**
- **Pare-chocs en caoutchouc**
- **Charge maximale admissible : 200 kg**

3042N

030420003

Chevalet avant pour fourreau de direction moto

102,00 €

- Adaptateur : Ø 13 mm
- Livré avec un kit de 6 pivots de Ø : 15, 16,5, 17, 18, 22 et 27 mm



3043N

030430003

Chevalet pour moto avec monobras gauche

84,50 €

- Goupille non fournie



NEW

2002/B27 SBK

020020927

Kit voyage pour motards

153,00 €

Quantité/Description	Beta N.
8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19-20x22 mm	55
9 Clés mâle 6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
3 Tournevis pour vis tête à fente 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E
2 Tournevis pour vis tête PH 4,5x80 - 6x100 mm	1202E
1 Outil multifonction avec embouts et étui	1778MT
1 Torche d'inspection LED 133 mm	1833 XS/2
1 Colle instantanée pour joints structureaux 5 gr	9851
1 Ruban électrique en PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m	BMESB1925NE
50 Colliers nylon 4,8x300 mm	BMN3048
1 Porte-outils enroulable en polyester durable, vide	2002/BV42



595X540 mm




3910

039100010

Élévateur pour E-Bike

2.199,00 €

- Hauteur maximale du support de pédalier: 135 cm
- Centre de roue intégré
- Système de verrouillage innovant utilisant l'axe traversant
- Bagues d'adaptation fournies pour les principales fourches existantes
- Adaptateur pour fixation de fourche sans axe traversant inclus
- Entièrement pliable et transportable

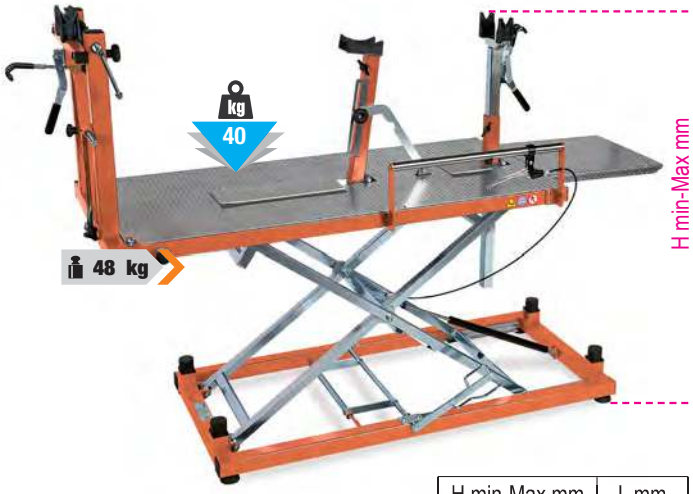

H min-Max mm	L mm
600÷1350	80


3919MME

039190010

Pince électrique monoface d'atelier pour l'entretien de vélo

2.859,00 €

- Pince orientable jusqu'à 180° et mâchoires en caoutchouc
- Capacité de charge : 35 kg
- Hauteur réglable
- Peut être fixée au sol, ou avec un support en option

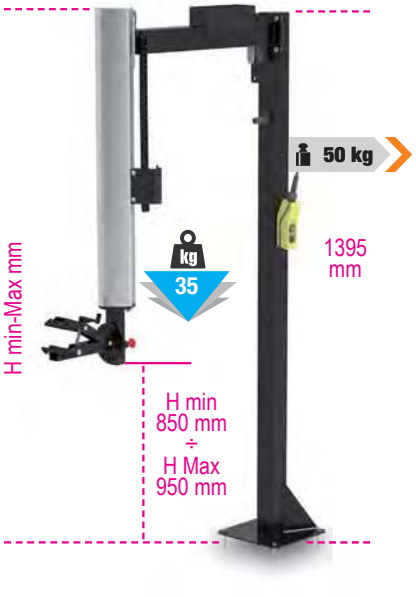

H min-Max mm
2640÷2740



3918MML

039180010

Étau léger à un bras, pliable

175,00 €

Étau léger à un bras,pliable
- Étau rotatif à 360°
- Capacité : 15 kg
- Hauteur maximale de l'étau : 150 cm
- Poids du chevalet : 4,5 kg





3965C

039650110

Centreur de roues professionnel

259,00 €

- Fixation tant sur établi, avec les étriers fournis, que dans étau
- Pour diamètres de 20" à 29"
- Adaptateur pour axes passants de 10 mm à 20 mm
- Utilisable avec moyeux pour bande de roulement de 85 mm à 195 mm

Les plaques fournies permettent la fixation sûre et stable aux établis de travail.



605BC/15

006050015

Clé dynamométrique aluminium compacte à déclenchement avec cliquet réversible, pour un serrage à droite. Précision de serrage : ± 4 %

UNI EN ISO 6789 1/4" 72

140,00 €

Plus petite clé dynamométrique de la gamme Beta : compacte et facile à utiliser, elle combine commodité et simplicité.



Nm	kgfm	lbf.fn	■	L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

COMPACTE : LONGUEUR MAXIMALE 17,5 CM



NEW

KITS AUTOMOBILE

3029AL/1,5T-K1

030290901

Kit comprenant 1 cric hydraulique en aluminium, 1 clé en croix dynamométrique, 1 paire de gants et 3 douilles à chocs gainées



610X/4
25



720LC/C3
57



3029AL/1.5T
67



95740 XL
89

299,00 €

Economisez 61,50 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO NEW

3029AL/1,5T-K2

030290902

Kit comprenant 1 cric hydraulique en aluminium, 1 clé à chocs 20 V, 1 paire de gants de travail, 1 lampe frontale et 3 douilles à chocs gainées



1984/K1200+BORSA
34



720LC/C3
57



95740 XL
89



1836AW

3029AL/1.5T
67

659,00 €

Economisez 151,90 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO NEW

NEW

KITS PNEUS

3033E/3T-K1

030330911

**Kit comprenant 1 cric hydraulique 3T,
1 clé à chocs pneumatique 1/2", et 3 douilles à chocs gainées.**

1927P
77



3033E/3T
68



720LC/C3
57



425,00 €

Economisez 115,50 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO NEW

3033E/3T-K2

030330912

**Kit comprenant 1 cric hydraulique 3T + 1 clé à chocs 20 V,
1 perceuse 12 V et 3 douilles à chocs gainées**

1984/K1200+1982/K12V



720LC/C3
57



3033E/3T
68



749,00 €

Economisez 194,50 €
Par rapport au prix unitaire des produits

PROMO NEW

CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION



1927OLS

019270010

Clé à chocs SANS HUILE avec corps en alliage d'aluminium

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton

439,00 €

4X LIFE CYCLES

1/2"

Vitesse à vide	8.000 tours/min
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M24⬢36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M20⬢30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bars
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min

BREVET EN INSTANCE

1927P

019270008

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

1750 Nm



1/2"

219,00 €

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**1750**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24⬢36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20⬢30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1927E

019270005

Clé à chocs réversible en matériau composite

88,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

1/2"



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**750**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22⬢36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18⬢30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140

1927C

019270006

Clé à chocs réversible en matériau composite

145,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

1/2"



Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**950**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125

1927XM

019270030


Clé à chocs réversible compacte

167,00 €

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

1/2"





EXTREMENT COMPACTE

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Simple frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**770**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122

1927XM/K5

019270129

Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs

199,00 €

1/2"

720 17-19-21-22-24 mm



307x206x86 mm

1927G

019270050

Clé à chocs réversible compacte


219,00 €

1/2"

- Mécanisme à simple frappe
- Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
- Commande d'inversion actionnable avec une seule main
- 3 différents niveaux de puissance en vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet d'obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.



Vitesse à vide	tours/min	8.500
Mécanisme à percussion	Nm	**325**
Couple de serrage maximum	Cl 8.8	M16⬢24 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M14⬢21 mm
Capacité vis/écrou	GAS	1/4"
Filetage d'arrivée d'air	bar	6,2
Pression d'utilisation	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113



1928XM

019280030

Clé à chocs réversible compacte

385,00 €

34"

- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

COMPACTE ET PUISSANTE


1600 Nm



Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**1600**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27⬢41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24⬢36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175







1928DA

019280022

Clé à chocs réversible

439,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevée
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante

3/4"



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**1695**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	210

1928P

019280006

Clé à chocs réversible en matériau composite

619,00 €

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

3/4"

2100 Nm



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**2100**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221

1930LH

019300030

Clé à chocs réversible

835,00 €

- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° permettant de soulager le poignet
- Equipée d'une poignée auxiliaire latérale
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps
- Excellent rapport poids/puissance

1"



Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**2441**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm

Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280

1930PA

019300032

Clé à chocs réversible


790,00 €

- Mécanisme double frappe
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

1"



Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	**2445**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350



720ME/C8

007200525

Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs, 6 pans mâles

101,00 €

1/2"

5-6-8-10-12-14-17-19 mm







270x120x45 mm

720TX/C6

007200483

Jeu de 6 douilles à chocs 720TX en coffret métallique

83,50 €

1/2"

T30-T40-T45-T50-T55-T60



275x120x65 mm

720/C24

007200904

Jeu de 24 douilles à chocs carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique

235,00 €

1/2"



		N°	Description
	720	15	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3	17-19-21 mm

420x185x60 mm

720/C12

007200912

Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 6 pans

123,00 €

1/2"

10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm





195x80x55 mm

728/C10

007280910

10 douilles à chocs

219,00 €

3/4"

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm





275x120x65 mm

1921N3

019210025

Cliquet réversible

138,00 €

- Poignée ergonomique en caoutchouc
- Gaine de protection de la tête
- Régulateur de vitesse à bouton
- Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
- Prise d'air pivotante

68 Nm

1,2 kg



12"

Vitesse à vide	rpm	150
Couple de serrage maximum	Nm	**68**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●13 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140

1922P3

019220013

Cliquet à impulsion reversible

279,00 €

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frapp
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

136 Nm

1,5 kg



12"

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	**136**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET

1937

019370001


Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite

219,00 €

- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Diamètre orbite 5 mm
- Plateau avec bande auto-grippante 6 trous
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée en matériau antiglisse souple
- Prévue pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable



Orbite Ø 5 mm



Vitesse à vide	tours/min	12.000
Couple de serrage maximum	kW	0,18
Capacité vis/écrou	mm	150
Capacité vis/écrou		5/16"-24
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	170

1942A

019420000

Scie alternative

215,00 €

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

RENEGADE

LE STYLE

EN ISO 20345 2022

7340VA

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP

109,00 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 073400**537** to 073400**548**

7340G

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel

91,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 073400**637** to 073400**648**

7341V

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails verts

93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 073410**537** to 073410**548**

7341Y

Chaussure RENEGADE en tissu, résistante et ultra-respirante avec détails jaunes

93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 073410**637** to 073410**648**

7342N

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge

102,00 €



500 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 073420**537** à 073420**548**

7343N

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge

109,00 €



510 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 to 48
de 073430**537** à 073430**548**

FitEvolution

LE BREVET FIT4YOU

SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

7272V

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 072720137 à 072720148

7270Y

Chaussure basse en tissu mesh FitEvolution, à haute respirabilité

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 072700137 à 072700148

7271V

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, perforée

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 072710137 à 072710148

7273G

Chaussure basse en nubuck FitEvolution, hydrofuge

98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48
de 072730137 à 072730148

7274G

Chaussure montante en nubuck FitEvolution, hydrofuge

102,00 €



650 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 to 48
de 072740237 à 072740248

7275N

Chaussure basse en microfibre FitEvolution, hydrofuge

98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 to 48
de 072750237 à 072750248

Beta O-Gravity

7352B

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité

• Col “slip on” élastifié pour faciliter le maintien

86,00 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



450 g

S1PL FO SR HRO

Pointures disponibles : de 38 to 48
de 073520**138** à 073520**148**

7356G

Chaussure basse O-Gravity en microfibre hydrofuge avec inserts en TPU

• Col “slip on” élastifié pour faciliter le maintienr

91,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



460 g

S3L FO SR HRO

Pointures disponibles : de 38 to 48
de 073560**038** à 073560**048**

ACTIVE

7317NA

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

48,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48
de 073170**135** à 073170**148**

7320NA

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l’embout

50,50 €

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S3L FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48
de 073200**535** à 073200**548**

BASIC PLUS NEW

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

7200BP

Chaussure en cuir suédé avec inserts en mesh ultra-respirant

35,00 €



S1PS FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48
de 072000**635** à 072000**648**

7203BP

Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide

40,50 €



S3S FO SR RS

Pointures disponibles : de 35 to 48
de 072030**635** à 072030**648**

7569NG

Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible:

105,00 €

- Veste extérieure : 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- Gilet intérieur : 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- Noir



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690**000**	075690**001**	075690**002**	075690**003**	075690**004**	075690**005**	075690**006**

7565NG

Sweatshirt zippé, noir avec empiècements gris anthracite

40,50 €

- 60 % coton, 40 % polyeste
- 280 g/m²
- avec le bas des manches et la taille extensible



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650**400**	075650**401**	075650**402**	075650**403**	075650**404**	075650**405**	075650**406**

7563N

Pull micropolaire noir avec fermeture éclair courte

33,00 €

- 100 % polyester, polaire, 180 g/m2
- Bas des manches et la taille extensible
- Noir avec empiècements gris anthracite



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630**000**	075630**001**	075630**002**	075630**003**	075630**004**	075630**005**	075630**006**

7560NG

Pantalon de travail multipoches extensible

50,00 €

- 90% polyester, 10% élasthanne, 240 g/m²
- poches pour genouillères, bas de jambe et poches renforcés et la taille extensible
- Gris anthracite/noir
- Coupe ajustée

STRETCH COMFORT



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	075600**000**	075600**001**	075600**002**	075600**003**	075600**004**	075600**005**	075600**006**

NEW

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

7980L

079800200

Bonnet à LED rechargeable intégré, taille unique, noir

10,50 €





7342N
Renegade
82

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7647GG

Gilet de travail softshell sans manches

43,90 €

- Tissu extérieur : 96 % polyester 100D, 4 % élasthanne, 280 g/m²
- Tissu intérieur : 100 % polyester et graphène avec polaire 144F
- **Gris/Noir**
- Thermorégulateur, déperlant et respirant



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470**010**	076470**011**	076470**012**	076470**013**	076470**014**	076470**015**	076470**016**

7644GG

Sweatshirt manches longues, stretch

41,00 €

- 60 % coton, 40 % polyester avec graphène, 280 g/m²
- Thermorégulateur, respirant, et facile d'entretien



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440**010**	076440**011**	076440**012**	076440**013**	076440**014**	076440**015**	076440**016**

7640GG

Pantalon de travail stretch multipoches

54,90 €

- 90 % nylon et graphène, 10 % élasthanne, 250 g/m² Renforcé en polyester Oxford 600D
- Thermorégulateur, déperlant et séchage rapide
- Coupe Slim Fit ajustée

STRETCH COMFORT



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	076400**010**	076400**011**	076400**012**	076400**013**	076400**014**	076400**015**	076400**016**

7996N

Ensemble de sous-vêtements techniques - maillot de corps manches longues + collant technique

26,50 €

- 92% polyester, 8% élasthanne
- 160 g/m²
- **noir**

	XS - S	M - L	XL - XXl
	079960**000**	079960**002**	079960**004**



7997GN

Maillot de corps technique stretch à manches longues

24,00 €



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079970**000**	079970**002**	079970**004**

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7998GN

Collant technique stretch

19,00 €



	XS - S	M - L	XL - XXL
	079980**000**	079980**002**	079980**004**

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

7980RN

079800120

Bonnet d'hiver avec revers taille unique, noir

7,90 €



7642G

Sweatshirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détail vert fluo

20,90 €

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²
- **gris chiné et inserts noirs**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420**000**	076420**001**	076420**002**	076420**003**	076420**004**	076420**005**	076420**006**



7637G

Sweatshirt technique avec fermeture éclair longue, 250 g/m2, avec capuche

49,00 €

- 100 % polyester avec empiècements en tissu softshell 100D avec polaire couplé, 270 g/m2
- **Gris mélange/noir**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076370**000**	076370**001**	076370**002**	076370**003**	076370**004**	076370**005**	076370**006**

7935MG

Combinaison de travail

65,00 €

- 97% cotton, 3% élasthane, 220 g/m²
- **Gris**

Cotton



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	079350**400**	079350**401**	079350**402**	079350**403**	079350**404**	079350**405**	079350**406**

7930MG

Pantalon de travail gris, multipoches

36,90 €

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- **Gris**

Cotton



	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58
	079300**400**	079300**401**	079300**402**	079300**403**	079300**404**	079300**405**	079300**406**

7985N

079850000

Cache-cou en micro-polaire avec réglage par coulisse

7,90 €

- Contour de logo latéral
- Bande latérale réfléchissante
- Noir avec détails gris et réfléchissants



LINE EASY

- 65% polyester, 35% coton
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²

7860

Pantalon de travail en T/C twill 180 g

LIGHT CE **32,00 €**

	XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808



Bleu

7900G

Pantalon de travail, en T/C canvas, 260 g

CE **34,50 €**

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807

Gris



Gris

7865G

Combinaison de travail en T/C canvas, 180 g

LIGHT CE **53,00 €**

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7905G

Combinaison de travail en T/C canvas, 260 g

CE **54,90 €**

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807

7863G

Cotte de travail légère en T/C twill, 180 g

LIGHT CE **41,50 €**

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60	5XL | 62
078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	07863 0808

7903G

Cotte de travail en T/C canvas, 260 g

CE **44,50 €**

XS | 46	S | 48	M | 50	L | 52	XL | 54	2XL | 56	3XL | 58	4XL | 60
079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807



Gris

9563G

095630050

Fauteuil de bureau pour visiteurs

147,00 €
Éco-contribution 2,88 € | Montant Total **149,88 €**

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)
- Capacité de charge maximale jusqu'à : **120 kg**





9574

Gants de travail,
avec poignet élastique, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile

21,50 €



		M	L	XL	2XL
9574B		095740**102**	095740**103**	095740**104**	095740**105**
95740		095740**202**	095740**203**	095740**204**	095740**205**

9566K

095660500

Ensemble composé d'1 table et de 3 tabourets 9566S/3 réglables verticalement

269,00 €
Éco-contribution 15,77 € | Montant Total **284,77 €**



9526MC

095260020

Machine à café pour capsules expresso

161,00 €



9594

095940051

Horloge murale avec thermomètre et hygromètre, diamètre 26 cm

21,00 €



CALENDRIER DE L'AVENT 2026

9920 CA/26

099200224

Calendrier de l'Avent comprenant 30 outils

69,50 €



NEW

TEAM SPEED RS

2026 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP



CELESTINO VIETTI

LUCA LUNETTA

MICHAUD CHAILLY®

Partenaire officiel

www.michaud-chailly.fr

Beta France

163 avenue des Tamaris I ZI Athélia IV I 13600 LA CIOTAT

Tél: (+33) 04 91 36 40 10 I beta.france@beta-tools.com

www.betafrance.com

998016430

8 054809 979342