



MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES

Moteurs asynchrones
triphasés normalisés



Page 985

Moteur
avec
FREIN



Page 991

Moteur avec
variateur incorporé
dans la boîte à bornes
VARMECA



Page 993


Moteur avec
variateur
séparé
DIGIDRIVE



Page 994

Autres options : nous consulter

MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES

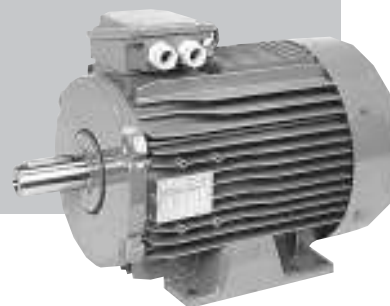

PRESENTATION

- Moteurs asynchrones triphasés fermés, série LS.
- Bout d'arbre normalisé, carcasse en alliage d'aluminium.
- Protection IP55, alimentation triphasée 230 / 400 V - 50 Hz.
- Fixations à pattes B3 ou à brides normalisées : B5, B14.

GAMME DISPONIBLE SUR STOCK

Moteurs 2 pôles : 3000 tr/min.

- Puissance : de 0,18 à 11 kW.
- Hauteur d'axe : de 63 à 132 mm.

Moteurs 4 pôles : 1500 tr/min.

- Puissance : de 0,12 à 15 kW.
- Hauteur d'axe : de 63 à 160 mm.