

ROULEMENTS/POULIES



FIXATION DES ROULEMENTS

LOCTITE® 638



- Résistance sur tous les métaux
- Hautes températures
- Collage de pièces cylindriques

LOCTITE® 648



- Fixation forte
- Résistance jusqu'à 175 °C

LOCTITE® 6300



- Collage raccords cylindriques
- Pas de symbole dangereux

CHAÎNES



LUBRIFIANTS, GRAISSE ET NETTOYANT

LOCTITE® LB 8101



- Lubrifiant pour chaîne
- Résiste à l'usure

LOCTITE® LB 8102




- Graisse haute température
- Convient à l'humidité
- Empêche la corrosion

LOCTITE® SF 7064



- Nettoyant haute performance
- Sèche rapidement

BOULONNERIE/VISSERIE

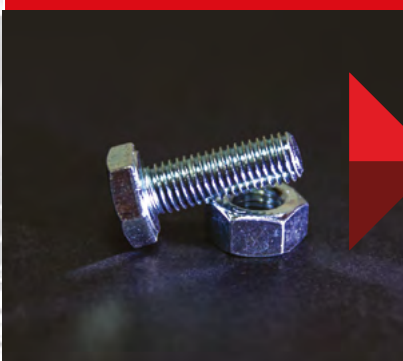

LOCTITE® 2400



- Résistance moyenne

LOCTITE® 2700



- Haute résistance
- Adapté à tout métaux

LOCTITE® 270



- Haute résistance
- Tolère légère contamination

LOCTITE® 222



- Freinage faible

LOCTITE® 243



- Freinage moyen
- Tous usages

COLLAGE INSTANTANÉ



RÉPARATION D'URGENCE

LOCTITE® 406 O-RING



- KIT joints

LOCTITE® HY 4070



- Température ambiante
- Fixation rapide

AÉROSOLS DÉGRAISSANT / NETTOYANT



LOCTITE® SF 7064



- Haute performance
- Sèche rapidement

PRÉPARATION DE SURFACE AVANT COLLEGE

LOCTITE® SF 7066 NSF



- Pour métaux et plastiques
- Utilisé pour l'alimentaire

LOCTITE® SF 7200



- Dissolvant de joints

LOCTITE® SF 7039



- Nettoyant de contact

AÉROSOLS MULTI FONCTIONS



TRANSMISSION MÉCANIQUE

LOCTITE® LB 8201



- Lubrifie légèrement les métaux
- Nettoie les pièces
- Chasse l'humidité
- Préviend la corrosion

LOCTITE® LB 8011



- Températures allant jusqu'à +250°C
- Lubrifie les chaînes
- Résiste à l'oxydation

LOCTITE® LB 8191



- Résistant aux hautes températures
- Séchage rapide
- Anti-friction

GRAISSES HAUTES TEMPÉRATURES



MILIEUX AGRESSIFS, DÉMONTAGE FACILE

LOCTITE® LB 8008



- Températures allant jusqu'à +980°C
- Lubrifiant anti-grippage

LOCTITE® LB 8014 NSF



- Températures allant jusqu'à +400°C
- Alimentaire et anti-grippage
- Sans métal

LOCTITE® LB 8009



- Températures allant jusqu'à +1315°C
- Anti-grippage
- Sans métal

DÉGRAISSANTS



SANS SOLVANT ET/OU FAIBLE COV

BONDERITE® CMC 3000 BONDERITE® CMC 90014



- Nettoyeur haute pression
- Dégraissage des pièces mécaniques
- Bidon de 5L



- Bidon de 5L
- Faible teneur en COV
- Evaporation rapide
- Elimination facile

Assistance technique: +33 (0)1 64 17 7070

HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S.
www.henkel-adhesives.fr

MICHAUD CHAILLY®

Henkel