


Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 10 B2 - Pas 15,875 mm **A1-012-108**

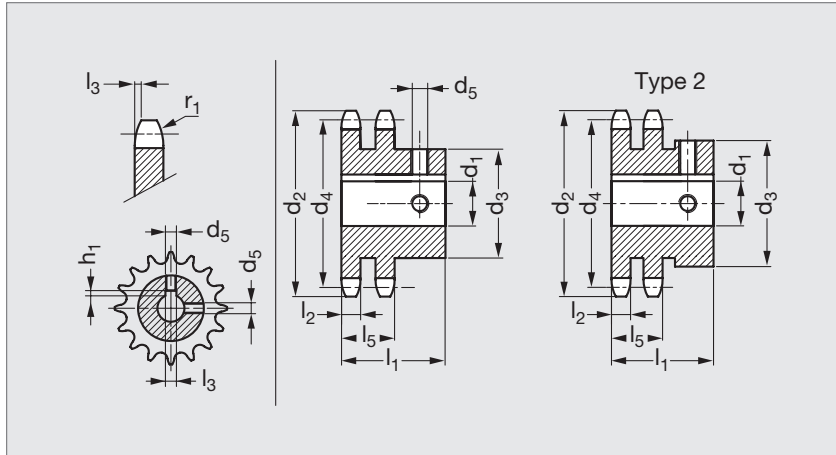

MATIÈRES

- Acier C45.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 10B-2.
- Largeur intérieure : 9,65 mm.
- $\varnothing$ rouleaux : 10,16 mm.
- $l_2 = 9$ mm.
- $l_3 = 1,6$ mm.
- $r_1 = 16$ mm.
- $l_5 = 25,5$ mm.

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 10 B2 - Pas 15,875 mm **A1-012-108**

1. Type 2.

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids kg
A1-012-108-11-20	11	20	63,2	37	56,34	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,43
A1-012-108-11-25	11	25	63,2	42 ⁽¹⁾	56,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,4
A1-012-108-11-30	11	30	63,2	45 ⁽¹⁾	56,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,35
A1-012-108-12-20	12	20	68,2	42	61,34	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,56
A1-012-108-12-25	12	25	68,2	44	61,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,51
A1-012-108-12-30	12	30	68,2	49 ⁽¹⁾	61,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,47
A1-012-108-13-20	13	20	73,2	47	66,32	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,7
A1-012-108-13-25	13	25	73,2	47	66,32	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,63
A1-012-108-13-30	13	30	73,2	49	66,32	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,58
A1-012-108-14-20	14	20	78,2	52	71,34	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,85
A1-012-108-14-25	14	25	78,2	52	71,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,78
A1-012-108-14-30	14	30	78,2	52	71,34	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,71
A1-012-108-15-20	15	20	83,2	57	76,36	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,02
A1-012-108-15-25	15	25	83,2	57	76,36	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,95
A1-012-108-15-30	15	30	83,2	57	76,36	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,88
A1-012-108-15-35	15	35	83,2	57	76,36	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,78
A1-012-108-16-20	16	20	88,3	60	81,37	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,17
A1-012-108-16-25	16	25	88,3	60	81,37	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,11
A1-012-108-16-30	16	30	88,3	60	81,37	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,03
A1-012-108-16-35	16	35	88,3	60	81,37	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,94
A1-012-108-17-20	17	20	93,3	60	86,39	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,29
A1-012-108-17-25	17	25	93,3	60	86,39	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,23
A1-012-108-17-30	17	30	93,3	60	86,39	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,15
A1-012-108-17-35	17	35	93,3	60	86,39	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,06
A1-012-108-18-20	18	20	98,3	70	91,42	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,58
A1-012-108-18-25	18	25	98,3	70	91,42	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,51
A1-012-108-18-30	18	30	98,3	70	91,42	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,44
A1-012-108-18-35	18	35	98,3	70	91,42	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,34
A1-012-108-18-40	18	40	98,3	70	91,42	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	1,23
A1-012-108-19-20	19	20	103,3	70	96,45	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,71

Exemple
de commande

Référence

A1-012-108-11-20

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 10 B2 - Pas 15,875 mm **A1-012-108**

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids
													kg
A1 - 012 - 108 - 19 - 25	19	25	103,3	70	96,45	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,65
A1 - 012 - 108 - 19 - 30	19	30	103,3	70	96,45	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,57
A1 - 012 - 108 - 19 - 35	19	35	103,3	70	96,45	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,48
A1 - 012 - 108 - 19 - 40	19	40	103,3	70	96,45	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	1,37
A1 - 012 - 108 - 20 - 20	20	20	108,4	75	101,49	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,94
A1 - 012 - 108 - 20 - 25	20	25	108,4	75	101,49	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,88
A1 - 012 - 108 - 20 - 30	20	30	108,4	75	101,49	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,8
A1 - 012 - 108 - 20 - 35	20	35	108,4	75	101,49	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,71
A1 - 012 - 108 - 20 - 40	20	40	108,4	75	101,49	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	1,6
A1 - 012 - 108 - 21 - 20	21	20	113,4	75	106,52	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	2,1
A1 - 012 - 108 - 21 - 25	21	25	113,4	75	106,52	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,03
A1 - 012 - 108 - 21 - 30	21	30	113,4	75	106,52	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,95
A1 - 012 - 108 - 21 - 35	21	35	113,4	75	106,52	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,86
A1 - 012 - 108 - 21 - 40	21	40	113,4	75	106,52	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	1,75
A1 - 012 - 108 - 22 - 20	22	20	118,4	80	111,55	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	2,35
A1 - 012 - 108 - 22 - 25	22	25	118,4	80	111,55	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,28
A1 - 012 - 108 - 22 - 30	22	30	118,4	80	111,55	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,21
A1 - 012 - 108 - 23 - 20	23	20	123,5	80	116,58	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	2,52
A1 - 012 - 108 - 23 - 25	23	25	123,5	80	116,58	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,45
A1 - 012 - 108 - 23 - 30	23	30	123,5	80	116,58	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,37
A1 - 012 - 108 - 23 - 35	23	35	123,5	80	116,58	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,28
A1 - 012 - 108 - 23 - 40	23	40	123,5	80	116,58	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,17
A1 - 012 - 108 - 24 - 20	24	20	128,5	80	121,62	M 5	45	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	2,69
A1 - 012 - 108 - 24 - 25	24	25	128,5	80	121,62	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,63
A1 - 012 - 108 - 24 - 30	24	30	128,5	80	121,62	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,55
A1 - 012 - 108 - 25 - 25	25	25	133,6	80	126,66	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,81
A1 - 012 - 108 - 25 - 30	25	30	133,6	80	126,66	M 6	45	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,74
A1 - 012 - 108 - 25 - 35	25	35	133,6	80	126,66	M 8	45	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,64
A1 - 012 - 108 - 25 - 40	25	40	133,6	80	126,66	M10	45	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,53