


Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 12 B2 - Pas 19,05 mm **A1-012-128**

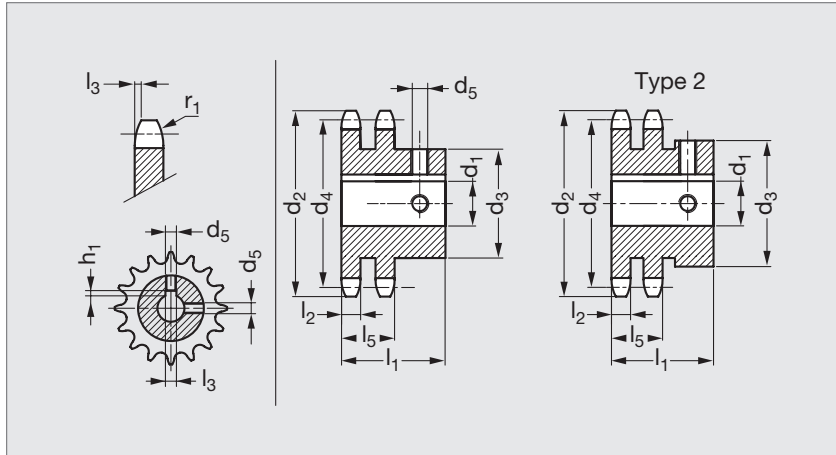

MATIÈRES

- Acier C45.

UTILISATION

- Pour chaîne à rouleaux 12B-2.
- Largeur intérieure : 11,68 mm.
- $\varnothing$ rouleaux : 12,7 mm.
- $l_2 = 10,8$ mm.
- $l_3 = 2$ mm.
- $r_1 = 19$ mm.
- $l_5 = 30,3$ mm.

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 12 B2 - Pas 19,05 mm **A1-012-128**

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃ H ⁹	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids kg
A1 - 012 - 128 - 11 - 20	11	20	75,8	46	67,61	M 5	54	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	0,82
A1 - 012 - 128 - 11 - 25	11	25	75,8	46	67,61	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,74
A1 - 012 - 128 - 11 - 30	11	30	75,8	51	67,61	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,72
A1 - 012 - 128 - 12 - 20	12	20	81,8	52	73,6	M 5	54	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,04
A1 - 012 - 128 - 12 - 25	12	25	81,8	52	73,6	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,96
A1 - 012 - 128 - 12 - 30	12	30	81,8	52	73,6	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	0,87
A1 - 012 - 128 - 12 - 35	12	35	81,8	56	73,6	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	0,82
A1 - 012 - 128 - 13 - 20	13	20	87,8	58	79,59	M 5	54	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,28
A1 - 012 - 128 - 13 - 25	13	25	87,8	58	79,59	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,2
A1 - 012 - 128 - 13 - 30	13	30	87,8	58	79,59	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,11
A1 - 012 - 128 - 13 - 35	13	35	87,8	58	79,59	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1
A1 - 012 - 128 - 14 - 20	14	20	93,8	64	85,61	M 5	54	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,56
A1 - 012 - 128 - 14 - 25	14	25	93,8	64	85,61	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,47
A1 - 012 - 128 - 14 - 30	14	30	93,8	64	85,61	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,38
A1 - 012 - 128 - 14 - 35	14	35	93,8	64	85,61	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,27
A1 - 012 - 128 - 15 - 20	15	20	99,8	70	91,63	M 5	54	6	2,8	+0,021/0	+0,03/0	+0,1/0	1,85
A1 - 012 - 128 - 15 - 25	15	25	99,8	70	91,63	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,77
A1 - 012 - 128 - 15 - 30	15	30	99,8	70	91,63	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,68
A1 - 012 - 128 - 15 - 35	15	35	99,8	70	91,63	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,57
A1 - 012 - 128 - 16 - 25	16	25	105,8	75	97,65	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,07
A1 - 012 - 128 - 16 - 30	16	30	105,8	75	97,65	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	1,98
A1 - 012 - 128 - 16 - 35	16	35	105,8	75	97,65	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	1,87
A1 - 012 - 128 - 16 - 40	16	40	105,8	75	97,65	M10	54	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	1,73
A1 - 012 - 128 - 17 - 25	17	25	111,9	80	103,67	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,39
A1 - 012 - 128 - 17 - 30	17	30	111,9	80	103,67	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,3
A1 - 012 - 128 - 17 - 35	17	35	111,9	80	103,67	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,18
A1 - 012 - 128 - 17 - 40	17	40	111,9	80	103,67	M10	54	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,05
A1 - 012 - 128 - 18 - 25	18	25	117,9	80	109,71	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,61
A1 - 012 - 128 - 18 - 30	18	30	117,9	80	109,71	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,52
A1 - 012 - 128 - 18 - 35	18	35	117,9	80	109,71	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,4
A1 - 012 - 128 - 18 - 40	18	40	117,9	80	109,71	M10	54	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,27

Exemple
de commande

Référence

A1 - 012 - 128 - 11 - 20

Pignon à chaîne double alésé claveté à denture traitée 12 B2 - Pas 19,05 mm **A1-012-128**

	Nombre de dents	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₃ H9	h ₁	Tol d ₁	Tol l ₃	Tol h ₁	Poids kg
A1 - 012 - 128 - 19 - 25	19	25	123,9	80	115,75	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,84
A1 - 012 - 128 - 19 - 30	19	30	123,9	80	115,75	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	2,75
A1 - 012 - 128 - 19 - 35	19	35	123,9	80	115,75	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,64
A1 - 012 - 128 - 19 - 40	19	40	123,9	80	115,75	M10	54	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,51
A1 - 012 - 128 - 20 - 25	20	25	130	80	121,78	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	3,09
A1 - 012 - 128 - 20 - 30	20	30	130	80	121,78	M 6	54	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	3
A1 - 012 - 128 - 20 - 35	20	35	130	80	121,78	M 8	54	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	2,88
A1 - 012 - 128 - 20 - 40	20	40	130	80	121,78	M10	54	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	2,75
A1 - 012 - 128 - 21 - 25	21	25	136	90	127,82	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	3,82
A1 - 012 - 128 - 21 - 30	21	30	136	90	127,82	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	3,72
A1 - 012 - 128 - 21 - 35	21	35	136	90	127,82	M 8	59	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	3,59
A1 - 012 - 128 - 21 - 40	21	40	136	90	127,82	M10	59	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	3,45
A1 - 012 - 128 - 21 - 45	21	45	136	90	127,82	M12	59	14	3,8	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	3,29
A1 - 012 - 128 - 22 - 25	22	25	142	90	133,86	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,09
A1 - 012 - 128 - 22 - 30	22	30	142	90	133,86	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	3,99
A1 - 012 - 128 - 22 - 35	22	35	142	90	133,86	M 8	59	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	3,87
A1 - 012 - 128 - 22 - 40	22	40	142	90	133,86	M10	59	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	3,72
A1 - 012 - 128 - 23 - 25	23	25	148,1	90	139,9	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,38
A1 - 012 - 128 - 23 - 30	23	30	148,1	90	139,9	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,29
A1 - 012 - 128 - 23 - 35	23	35	148,1	90	139,9	M 8	59	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	4,16
A1 - 012 - 128 - 23 - 40	23	40	148,1	90	139,9	M10	59	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	4,02
A1 - 012 - 128 - 23 - 45	23	45	148,1	90	139,9	M12	59	14	3,8	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	3,85
A1 - 012 - 128 - 24 - 25	24	25	154,1	90	145,94	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,68
A1 - 012 - 128 - 24 - 30	24	30	154,1	90	145,94	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,59
A1 - 012 - 128 - 24 - 35	24	35	154,1	90	145,94	M 8	59	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	4,46
A1 - 012 - 128 - 24 - 40	24	40	154,1	90	145,94	M10	59	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	4,32
A1 - 012 - 128 - 25 - 25	25	25	160,2	90	152	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	5
A1 - 012 - 128 - 25 - 30	25	30	160,2	90	152	M 6	59	8	3,3	+0,021/0	+0,036/0	+0,2/0	4,9
A1 - 012 - 128 - 25 - 35	25	35	160,2	90	152	M 8	59	10	3,3	+0,025/0	+0,036/0	+0,2/0	4,77
A1 - 012 - 128 - 25 - 40	25	40	160,2	90	152	M10	59	12	3,3	+0,025/0	+0,043/0	+0,2/0	4,63