modèle **A1-37**

ISO 8

Roue cylindrique droite en acier

Module 6,0 - Largeur denture 50 mm

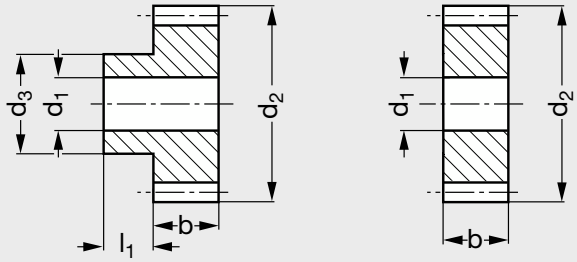

MATIÈRE
- Acier C45.

CARACTÉRISTIQUES
- Classe de précision de denture 8d25 DIN 3967.
- Denture droite fraisée.
- Angle de pression : 20°.
- **b = 50 mm**.
- Les valeurs de couple sont données pour les modèles avec moyeu sauf séries n'existant pas avec moyeu.

SUR DEMANDE
- Livrable avec rainure de clavette.
- Denture traitée.

Produits associés

A1-57/571 Page 724

A1-58 Page 730

A1-379 Page 636

Roues cylindriques droites en acier à denture traitée

MICHAUD CHAILLY
ELEMENTS DE TRANSMISSION

modèle **A1-37**

Roue cylindrique droite en acier

Module 6,0 - Largeur denture 50 mm

1. Roue avec moyeu soudé.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Référence

Exemple de commande **A1-37-12-1**

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d_1 H7	d_2	d_3	l_1	Couple Nm	Poids Avec moyeu kg	Poids Sans moyeu kg
A1-37-12-1	●	-	-	12	20	84	50	25	96	1,72	-
A1-37-13-1	●	-	-	13	20	90	50	25	112	1,99	-
A1-37-14-1	●	-	-	14	20	96	60	25	128	2,45	-
A1-37-15-1	●	-	-	15	20	102	60	25	140	2,79	-
A1-37-16-1	●	-	-	16	20	108	60	25	145	3,12	-
A1-37-17-1	●	-	-	17	20	114	60	25	150	3,47	-
A1-37-18-1	●	-	-	18	20	120	70	25	175	4,05	-
A1-37-19-1	●	-	-	19	20	126	70	25	207	4,46	-
A1-37-20-1	●	A1-37-20-2	●	20	20	132	70	25	241	4,88	4,23
A1-37-21-1	●	-	-	21	25	138	70	25	276	5,24	-
A1-37-22-1	●	-	-	22	25	144	80	25	312	5,94	-
A1-37-23-1	●	-	-	23	25	150	80	25	350	6,43	-
A1-37-24-1	●	A1-37-24-2	●	24	25	156	80	25	391	6,93	6,08
A1-37-25-1	●	A1-37-25-2	●	25	25	162	80	25	436	7,49	6,50
A1-37-26-1	●	-	-	26	25	168	80	25	483	8,05	-

Avec moyeu		Sans moyeu		Nombre de dents z	d_1 H7	d_2	d_3	l_1	Couple Nm	Poids Avec moyeu kg	Poids Sans moyeu kg
A1-37-27-1	●	-	-	27	25	174	80	25	533	8,62	-
A1-37-28-1	●	-	-	28	25	180	90	25	587	9,78	-
A1-37-30-1	●	A1-37-30-2	●	30	25	192	100	30	703	11,33	9,50
A1-37-32-1	●	-	-	32	25	204	100	30	836	12,74	-
A1-37-35-1	●	A1-37-35-2	●	35	25	222	100	30	1045	14,95	13,14
A1-37-36-1	●	A1-37-36-2	●	36	25	228	100	30	1120	15,70	14,00
A1-37-38-1	●	-	-	38	25	240	120	30	1280	18,00	-
A1-37-40-1(1)	●	A1-37-40-2	●	40	30	252	120	30	1460	19,69	17,50
A1-37-45-1(1)	●	A1-37-45-2	●	45	30	282	120	30	1955	24,50	22,00
A1-37-48-1(1)	●	A1-37-48-2	●	48	30	300	120	30	2300	27,66	25,00
A1-37-50-1(1)	●	A1-37-50-2	●	50	30	312	140	30	2550	30,61	27,00
A1-37-52-1(1)	●	A1-37-52-2	●	52	30	324	140	30	2800	34,91	29,50
A1-37-55-1(1)	●	-	-	55	40	342	150	30	3060	35,84	-
-	-	A1-37-56-2	●	56	40	348	-	-	3120	34,00	-
A1-37-60-1(1)	●	A1-37-60-2	●	60	40	372	150	30	3350	43,00	39,00