



1927G
Clé à chocs réversible compacte


- Mécanisme à simple frappe
- Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
- Commande d'inversion actionnable avec une seule main
- 3 différents niveaux de puissance en vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet d'obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.

Vitesse à vide	9500 tours/min
Torque max.	325 Nm
Capacité vit/écrou	Cl 8.8 M16 ● 24 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M14 ● 21 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	122 l/min
Poids	1,2 kg

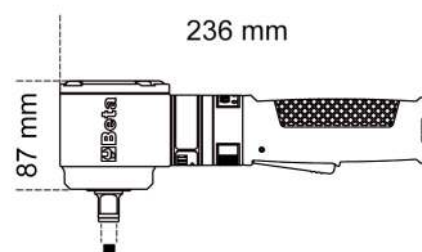

Art.	art.	"	kg
019270050	1927G	1/2	1,2