




**1930LH**
**Clé à chocs réversible**


- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Doté de manche auxiliaire latéral
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps
- Excellent rapport poids/puissance

Vitesse à vide	6.000 tours/min
Torque max.	2.441 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M36 ● 55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M30 ● 46 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/2" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	13 mm
Consommation d'air moyenne	280 l/min
Poids	7,1 kg

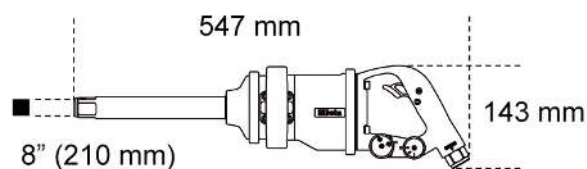

	art.	■ "	⚖ kg
019300030	1930LH	1	7,1